



“МЫ ЗНАЕМ
КАК ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ
ВАШ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС”

WWW.B-A-T.PRO




+7 966 047 99 62
info@b-a-t.pro
125130 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр. д. 8, 16Н

 **BIAIT**
BUSINESS AUDIO TECHNOLOGIES

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026 2027



профессиональное
аудиооборудование

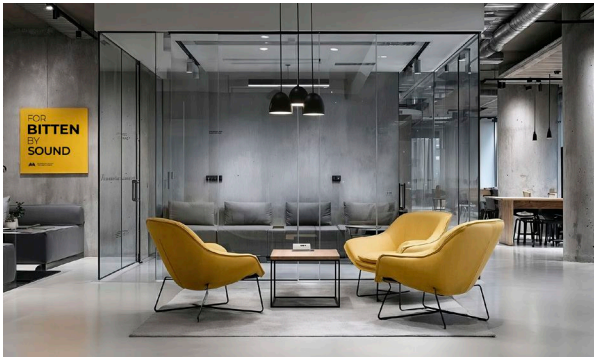

Business Audio Technologies (**B-A-T**) – команда инженеров с более чем 20-летним опытом в коммерческом аудио. Мы создаем акустику, где сочетаются качество, доступность и дизайн. Наши системы формируют комфортное звучание и подчеркивают интерьер. Каждое решение B-A-T – это продуманный дизайн, надежные материалы и точное звучание.

B-A-T. Технологии, которые выбирают.

Мы знаем, как должен звучать ваш успешный бизнес



ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

B-A-T CUT 505	● Арт. A63467	○ Арт. A15051	стр. 04
B-A-T CUT 606	● Арт. A70946	○ Арт. A79785	стр. 05
B-A-T CUT 620	● Арт. A96210	○ Арт. A23472	стр. 06
B-A-T CUT 830	● Арт. A51266	○ Арт. A46260	стр. 07

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

B-A-T FACE 51	● Арт. A49393	○ Арт. A43997	стр. 09
B-A-T HEAD 53	● Арт. A29489	○ Арт. A48646	стр. 10
B-A-T OPUS 42	● Арт. A94199	○ Арт. A41690	стр. 11
B-A-T OPUS 53	● Арт. A16063	○ Арт. A69711	стр. 12
B-A-T OPUS 64	● Арт. A91075	○ Арт. A69681	стр. 13

ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

B-A-T HANG 42	● Арт. A92096	○ Арт. A69438	стр. 15
B-A-T HANG 53	● Арт. A75978	○ Арт. A23126	стр. 16
B-A-T HANG 64	● Арт. A74090	○ Арт. A42231	стр. 17

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ

B-A-T N 04	Арт. A16498	стр. 19
B-A-T N 08	Арт. A93062	стр. 20
B-A-T N 12	Арт. A47591	стр. 21
B-A-T N 24	Арт. A48910	стр. 22

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ПЛЕЕРОМ

B-A-T S 04	Арт. A45355	стр. 24
B-A-T S 08	Арт. A89032	стр. 25
B-A-T S 12	Арт. A52056	стр. 26
B-A-T S 24	Арт. A18087	стр. 27

МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ПЛЕЕРОМ

B-A-T P 043	Арт. A44705	стр. 29
B-A-T P 083	Арт. A52056	стр. 30
B-A-T P 125	Арт. A37068	стр. 31
B-A-T P 245	Арт. A92962	стр. 32

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ D КЛАССА

B-A-T ND 04	Арт. A39921	стр. 34
B-A-T ND 08	Арт. A54557	стр. 35
B-A-T ND 12	Арт. A48831	стр. 36

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ D КЛАССА СО ВСТРОЕННЫМ ПЛЕЕРОМ

B-A-T SD 04	Арт. A51628	стр. 38
B-A-T SD 08	Арт. A35521	стр. 39
B-A-T SD 12	Арт. A16601	стр. 40

АКСЕССУАРЫ

B-A-T ARM 1.5 NS	Арт. A52162	стр. 42
B-A-T ARM 1 ND-SD	Арт. A55781	стр. 42

МИКРОФОНЫ

B-A-T MCB	Арт. A55781	стр. 44
-----------	-------------	---------



ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

незаметные решения для интеграции в интерьер
с чистым и равномерным звуком.



звук, который незаметен,
но всегда слышен.

B-A-T CUT 505




Широкополосный громкоговоритель
для встраиваемой установки в потолок,
диффузор – 5", 2,5 / 5 Вт - 100 В

● Арт. A63467 ○ Арт. A15051

стр. 04

B-A-T CUT 606



Широкополосный Dual-Cone громкоговоритель
для встраиваемой установки в потолок,
диффузор - 6", 3 / 6 Вт - 100 В

● Арт. A70946 ○ Арт. A15051

стр. 05

B-A-T CUT 620



Двухполосная акустическая система
для встраиваемой установки в потолок,
вуфер - 6", твитер - 1", 5 / 10 / 20 Вт - 100 В

● Арт. A96210 ○ Арт. A23472

стр. 06

B-A-T CUT 830




Двухполосная акустическая система для
встраиваемой установки в потолок,
вуфер - 8", твитер - 1", 7,5 / 15 / 30 Вт - 100 В

● Арт. A51266 ○ Арт. A46260

стр. 07

В-А-Т CUT 505 — широкополосный встраиваемый громкоговоритель для потолочного монтажа. Оснащён 5-дюймовым диффузором из акустической бумаги, работает с 100-вольтовыми линиями трансляционных усилителей. Доступны два варианта мощности подключения: 2,5 Вт и 5 Вт. Корпус с металлической защитной сеткой, которая обеспечивает эстетичный безрамочный вид после установки.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

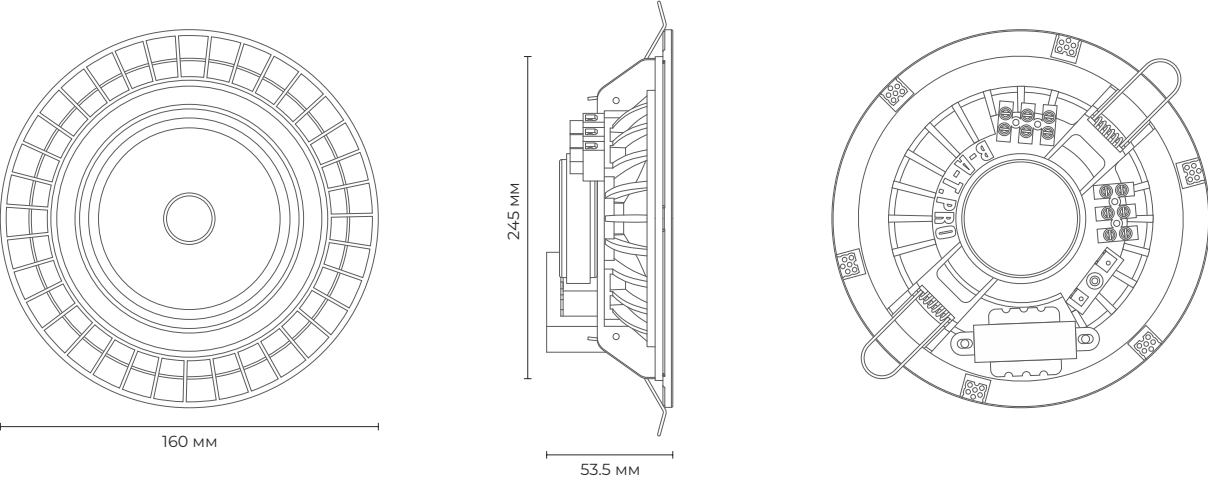


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2,5 / 5 Вт (100 В)
Диффузор	5 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	89 дБ
Максимальное звуковое давление	91 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	110–18 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø 145 мм
Запотолочное пространство	60 мм
Толщина потолка	5-25 мм
Фиксация в потолок	Крепежные пружины
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	160 мм x 53,5 мм
Вес	460 гр.

CUT505




- Арт. A63467
- Арт. A15051



B-A-T CUT 606 — широкополосный встраиваемый громкоговоритель с технологией Dual-Cone для потолочного монтажа. Оснащён 6-дюймовым диффузором из акустической бумаги и дополнительным внутренним конусом для улучшенного воспроизведения высоких частот. Работает с 100-вольтовыми трансляционными усилителями на мощности 3 Вт или 6 Вт. Корпус с металлической защитной сеткой, обеспечивающей эстетичный безрамочный вид после установки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

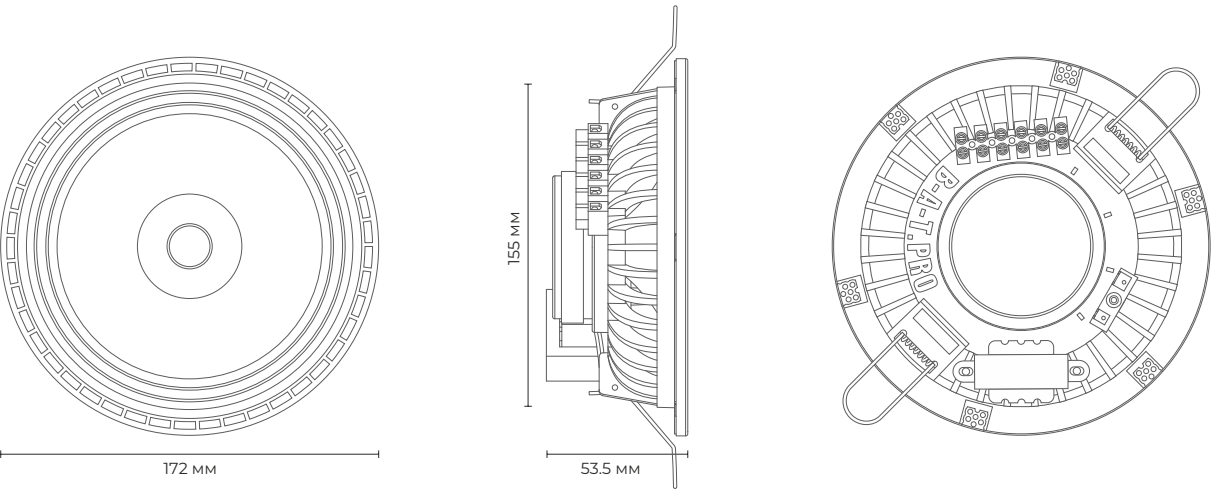



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3 / 6 Вт (100 В)
Диффузор	6 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	91 дБ
Максимальное звуковое давление	92 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	110–18 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø 155 мм
Запотолочное пространство	70 мм
Толщина потолка	5-35 мм
Фиксация в потолок	Крепежные пружины
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	172 мм x 64,3 мм
Вес	680 гр.

CUT606




- Арт. A70946
- Арт. A79785



В-А-Т CUT620—двухполосная потолочная акустическая система для профессионального применения. Оснащена 6-дюймовым вуфером из полипропилена и 1-дюймовым шелковым купольным твиттером в коаксиальной компоновке. Предлагает три варианта мощности подключения: 5 Вт, 10 Вт и 20 Вт при работе с 100-вольтовыми трансляционными системами. Корпус со стальной защитной сеткой с порошковым покрытием.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

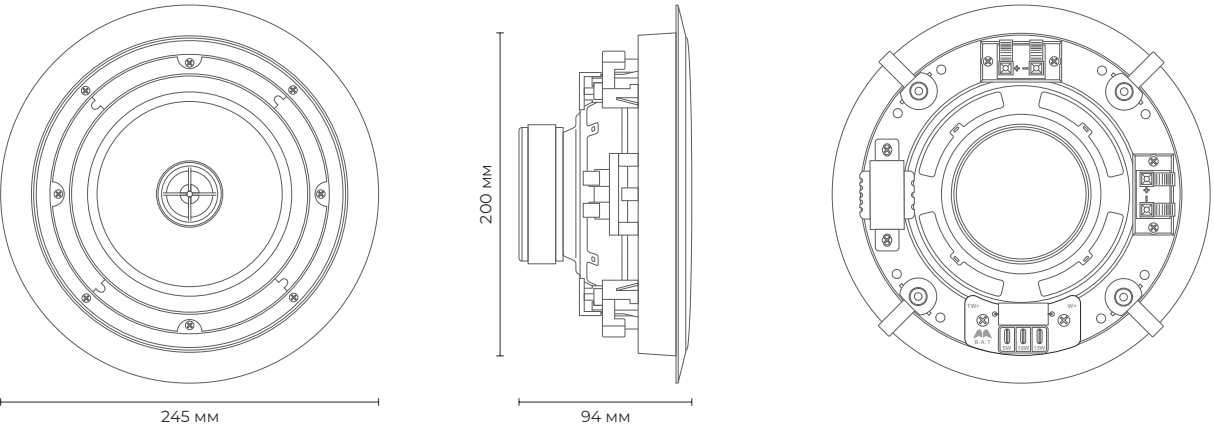

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5 / 10 / 20 Вт (100 В)
Твиттер	1", купольный, шелк
Вуфер	6", диффузор – полипропилен
Чувствительность	90 дБ
Максимальное звуковое давление	102 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90–19 200 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø 200 мм
Запотолочное пространство	90 мм
Толщина потолка	5-30 мм
Фиксация в потолок	Поворотные крепежные кронштейны
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	245 мм x 94 мм
Вес	2,1 кг

CUT620








● Арт. A96210
○ Арт. A23472

B-A-T CUT 830 — профессиональная двухполосная потолочная акустическая система премиум-класса. Оснащена 8-дюймовым полипропиленовым вуфером на подвесе из вспененного полиэтилена и 1-дюймовым шелковым купольным твиттером в коаксиальной компоновке. Предлагает три варианта мощности подключения к 100-вольтовым системам: 7.5 Вт, 15 Вт и 30 Вт. Корпус выполнен из ABS-пластика со стальной защитной сеткой с порошковым покрытием.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

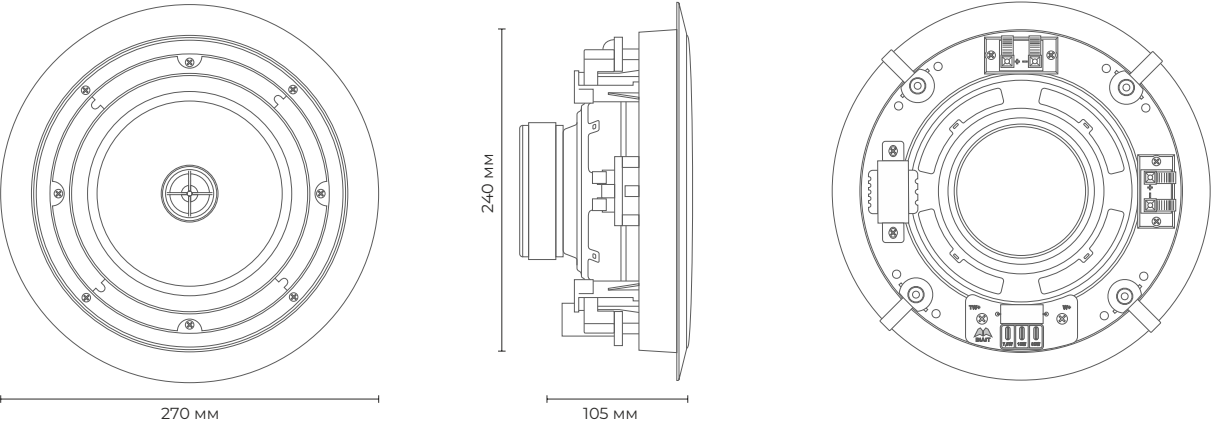

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность	7,5 / 15 / 30 Вт (100 В)
Твиттер	1", купольный, шелк
Вуфер	8", диффузор – полипропилен
Чувствительность	90 дБ
Максимальное звуковое давление	104 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90–19 200 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø 240 мм
Запотолочное пространство	100 мм
Толщина потолка	5-30 мм
Фиксация в потолок	Поворотные крепежные кронштейны
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	270 мм x 105 мм
Вес	2,6 кг

CUT830



● Арт. A51266

○ Арт. A46260

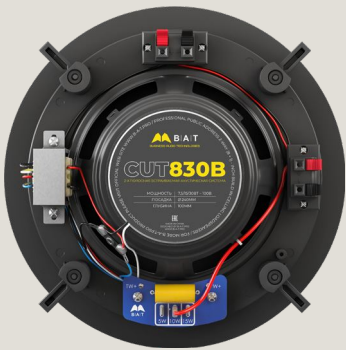



НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

монтируются на поверхность стен, обеспечивают
равномерное озвучивание и дополняют интерьер.



звук, который подчеркивает
пространство.

B-A-T FACE 51



Широкополосный громкоговоритель
для накладного монтажа на стену,
диффузор – 5", 5 Вт / 10 Вт - 100 В

стр. 09

● Арт. A49393 ○ Арт. A43997

B-A-T HEAD 53



Двухполосная акустическая система
для настенного монтажа, вуфер - 6"
3,75 Вт / 7,5 Вт / 15 Вт / 30 Вт – 100В, 40 Вт (RMS) – 8 ом

стр. 10

● Арт. A29489 ○ Арт. A48646

B-A-T OPUS 42



Двухполосная акустическая система для настенного
монтажа, защита от пыли и влаги - IP54,
2,5 Вт / 5 Вт / 10 Вт / 20 Вт – 100В, 40 Вт (RMS) – 8 ом

стр. 11

● Арт. A94199 ○ Арт. A41690

B-A-T OPUS 53



Двухполосная акустическая система для настенного
монтажа, защита от пыли и влаги - IP54,
3,75 Вт / 7,5 Вт / 15 Вт / 30 Вт – 100В, 60 Вт (RMS) – 8 ом

стр. 12

● Арт. A16063 ○ Арт. A69711

B-A-T OPUS 64




Двухполосная акустическая система для настенного
монтажа, защита от пыли и влаги - IP54,
5 Вт / 10 Вт / 20 Вт / 40 Вт – 100В, 80 Вт (RMS) – 8 ом

стр. 13

● Арт. A91075 ○ Арт. A69681

B-A-T FACE 51 — широкополосный громкоговоритель для настенного монтажа с технологией Dual-Cone. Оснащён 5-дюймовым диффузором из акустической бумаги с дополнительным центральным конусом для улучшенного воспроизведения высоких частот. Работает с 100-вольтовыми трансляционными системами на мощности 5 Вт или 10 Вт. Корпус из белого ABS-пластика (RAL 9016) со стальной защитной сеткой с порошковым покрытием.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

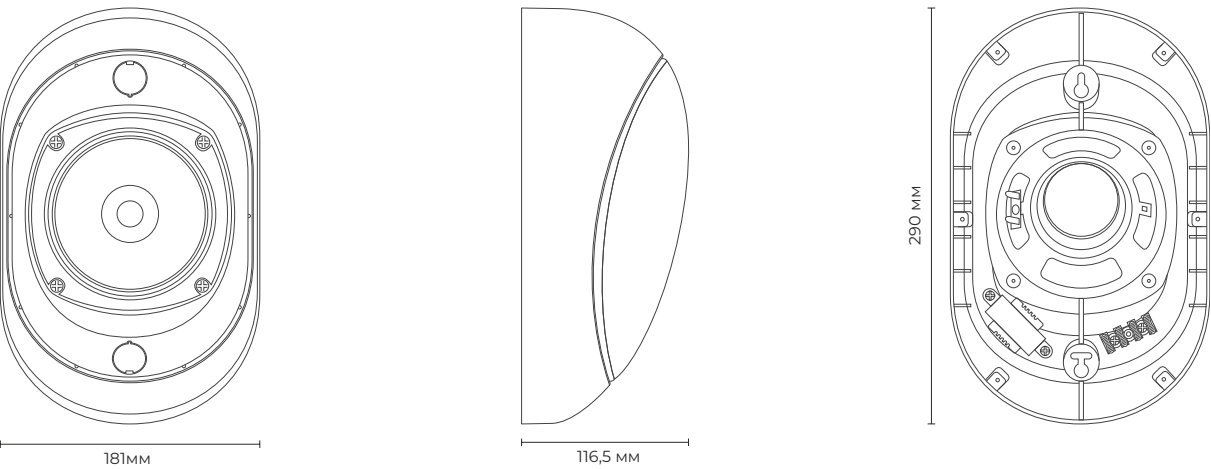

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5 / 10 Вт (100 В)
Диффузор	5 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	89 дБ
Макс. звуковое давление	96 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	180–20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Габариты	181 мм x 290 мм x 116,5 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	1,1 кг

FACE51




● Арт. A49393

○ Арт. A43997



В-А-Т HEAD 53 — двухполосная акустическая система для настенного монтажа с гибкими вариантами подключения. Оснащена 5-дюймовым полипропиленовым вуфером на подвесе из вспененного полиэтилена и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой в коаксиальной компоновке. Поддерживает работу как в 100-вольтовом (3,75/7,5/15/30 Вт), так и в низкоомном (40 Вт RMS, 8 Ом) режимах.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

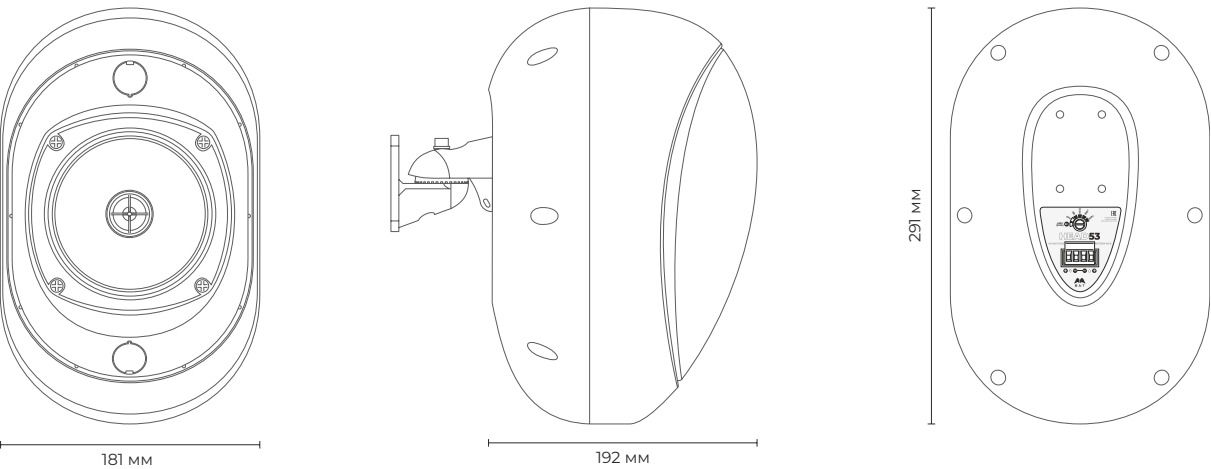

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	40 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	5", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	88 дБ
Макс. звуковое давление	102 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Уровень защиты корпуса	IP54
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	181 мм x 291 мм x 192 мм
Габариты с кронштейном	181 мм x 291 мм x 259 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	1,5 кг

HEAD53




● Арт. A29489

○ Арт. A48646



B-A-T OPUS 42 — премиальная двухполосная акустическая система для настенного монтажа с защитой IP54. Оснащена 4-дюймовым полипропиленовым вуфером на резиновом подвесе и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой. Уникальная конструкция с нижним расположением твитера и раскрывающимся рупором обеспечивает яркое звучание и повышенную дистанцию работы. Поддерживает работу в 100-вольтовом (2,5/5/10/20 Вт) и низкоомном (40 Вт RMS, 8 Ом) режимах.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

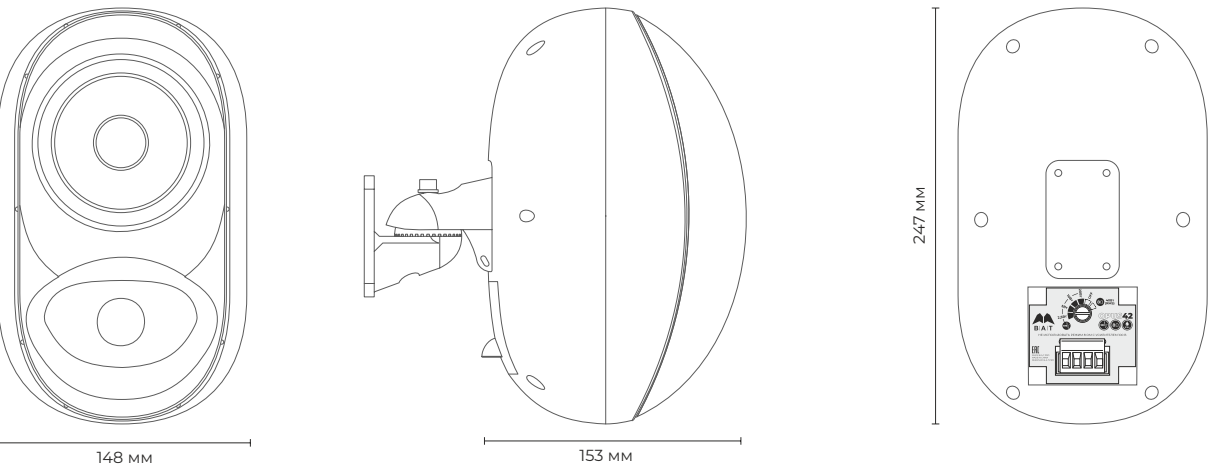

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2,5 / 5 / 10 / 20 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	40 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	4", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	89 дБ
Макс. звуковое давление	100 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	85 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Уровень защиты корпуса	IP54
Материал защитной сетки	алюминий, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	148 мм x 247 мм x 153 мм
Габариты с кронштейном	148 мм x 247 мм x 227 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	2,1 кг

OPUS42




● Арт. A94199

○ Арт. A41690



В-А-Т OPUS 53 — профессиональная двухполосная акустическая система премиум-класса для настенного монтажа. Оснащена 5-дюймовым полипропиленовым вуфером на резиновом подвесе и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой. Уникальная конструкция с нижним расположением твитера и раскрывающимся рупором обеспечивает исключительную четкость высоких частот и широкую дисперсию звука. Поддерживает работу в 100-вольтовом (3,75/7,5/15/30 Вт) и низкоомном (60 Вт RMS, 8 Ом) режимах.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

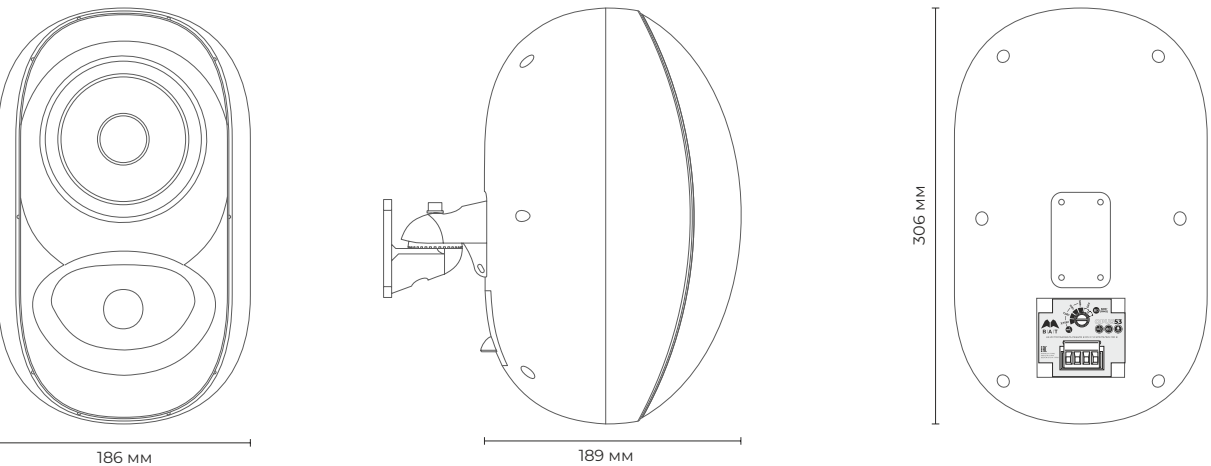

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	60 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	5", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	89 дБ
Макс. звуковое давление	102 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	75 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Уровень защиты корпуса	IP54
Материал защитной сетки	алюминий, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	186 мм x 306 мм x 189 мм
Габариты с кронштейном	186 мм x 306 мм x 262 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	2,8 кг

OPUS53




- Арт. A16063
- Арт. A69711



B-A-T OPUS 64 — флагманская двухполосная акустическая система премиум-класса для настенного монтажа. Оснащена мощным 6-дюймовым полипропиленовым вуфером на резиновом подвесе и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой. Уникальная конструкция с нижним расположением твитера и раскрывающимся рупором обеспечивает исключительную детализацию высоких частот и мощное звуковое давление. Поддерживает работу в 100-вольтовом (5/10/20/40 Вт) и низкоомном (80 Вт RMS, 8 Ом) режимах.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

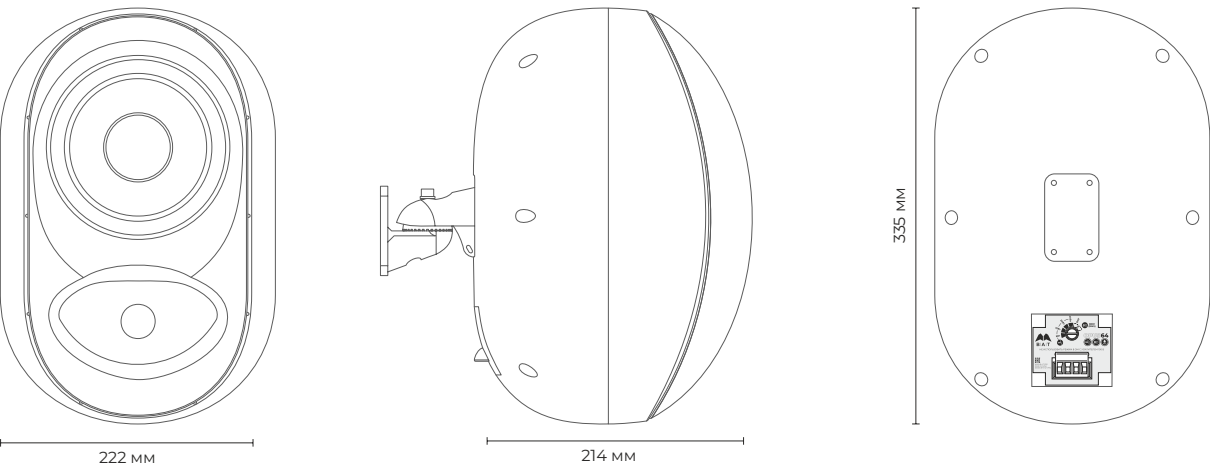

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5 / 10 / 20 / 40 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	80 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	6", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	89 дБ
Макс. звуковое давление	104 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	65 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Уровень защиты корпуса	IP54
Материал защитной сетки	алюминий, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	222 мм x 335 мм x 214 мм
Габариты с кронштейном	222 мм x 335 мм x 289 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	4 кг

OPUS64



● Арт. A91075

○ Арт. A69681





ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

устанавливаются на тросы и равномерно
распределяют звук в помещениях с высокими
потолками.



звук, парящий в пространстве.

B-A-T HANG 42



Двухполосная подвесная акустическая система,
для помещений с высотой потолков от 3,5 метров.
2,5 Вт / 5 Вт / 10 Вт / 20 Вт – 100В , 40 Вт (RMS) – 8 ом

стр. 15

● Арт. A92096 ○ Арт. A69438

B-A-T HANG 53



Двухполосная подвесная акустическая система,
для помещений с высотой потолков от 3,5 метров.
3,75 Вт / 7,5 Вт / 15 Вт / 30 Вт – 100В , 60 Вт (RMS) – 8 ом

стр. 16

● Арт. A75978 ○ Арт. A23126

B-A-T HANG 64




Двухполосная подвесная акустическая система,
для помещений с высотой потолков от 3,5 метров.
5 Вт / 10 Вт / 20 Вт / 40 Вт – 100В , 80 Вт (RMS) – 8 ом

стр. 17

● Арт. A74090 ○ Арт. A42231

B-A-T HANG 42 — двухполосная подвесная акустическая система премиум-класса для коммерческих помещений с высотой потолков от 3,5 метров. Уникальная особенность — возможность работы как в 100-вольтовом трансляционном режиме (2,5/5/10/20 Вт), так и в низкоомном (40 Вт, 8 Ом). Оснащена 4-дюймовым полипропиленовым вуфером с ферритовой магнитной системой и 1-дюймовым шелковым твиттером с неодимовым магнитом в коаксиальной компоновке.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

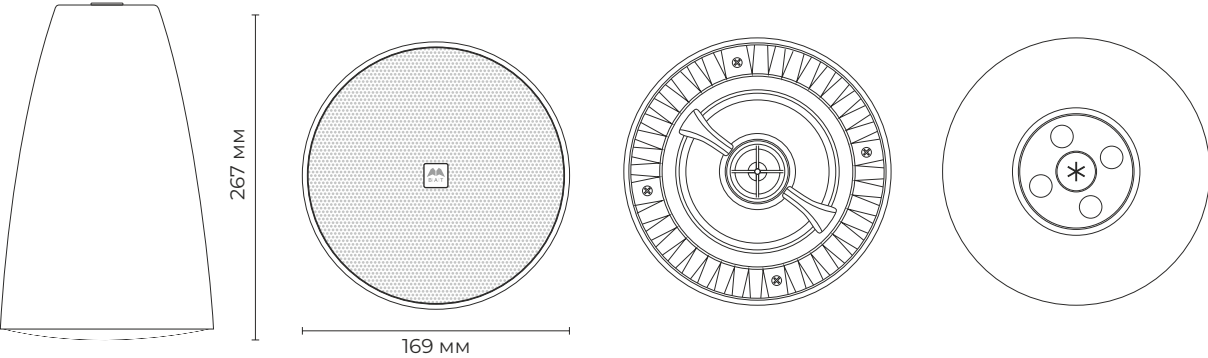

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность	2,5 / 5 / 10 / 20 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	40 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	4", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	88 дБ
Макс. звуковое давление	101 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	100 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	169 мм x 267 мм x 169 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	1,5 кг

HANG42




● Арт. A92096

○ Арт. A69438



В-А-Т HANG 53 — профессиональная двухполосная подвесная акустическая система с расширенными возможностями подключения. Оснащена 5-дюймовым полипропиленовым вуфером на подвесе из вспененного полиэтилена и 1-дюймовым шелковым твиттером с неодимовой магнитной системой в коаксиальной компоновке. Поддерживает работу как в 100-вольтовом трансляционном режиме (3,75/7,5/15/30 Вт), так и в низкоомном (60 Вт RMS, при 8 Ом).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

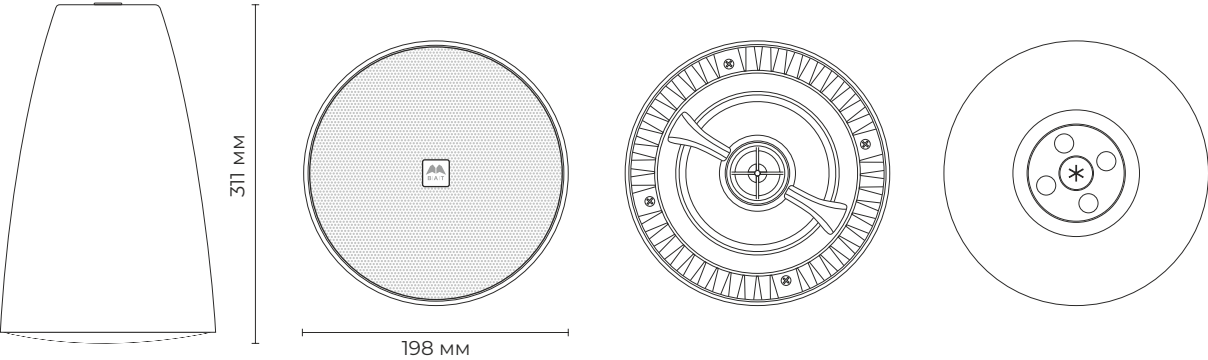

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	60 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	5", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	88 дБ
Макс. звуковое давление	104 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	198 мм x 311 мм x 198 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	1,9 кг

HANG53




- Арт. A75978
- Арт. A23126



B-A-T HANG 64 — профессиональная двухполосная подвесная акустическая система премиум - класса. Оснащена 6-дюймовым полипропиленовым вуфером с ферритовой магнитной системой и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовым магнитом в коаксиальной компоновке. Поддерживает работу в 100-вольтовом (5/10/20/40 Вт) и низкоомном (80 Вт RMS, 8 Ом) режимах.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

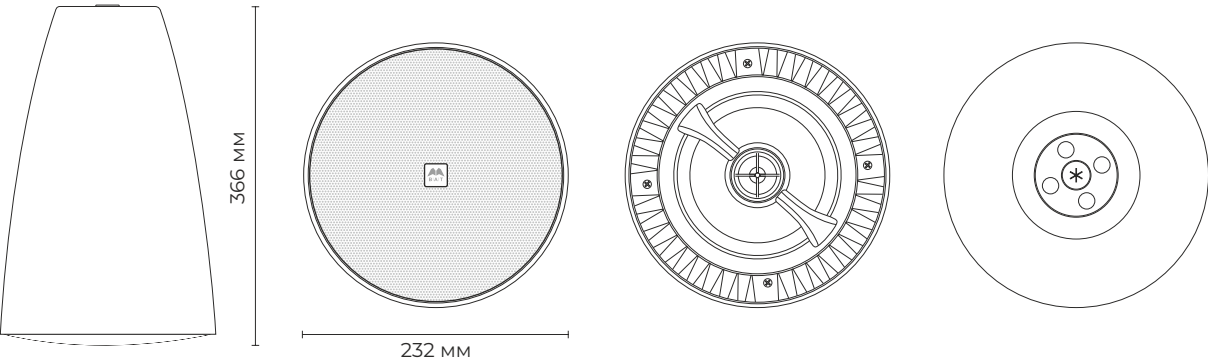

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5 / 10 / 20 / 40 Вт (100 В)
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	80 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, шелк, магнитная система – неодим
Вуфер	6", полипропилен, магнитная система – феррит
Чувствительность	88 дБ
Макс. звуковое давление	106 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	80 – 20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Габариты без кронштейна	232 мм x 366 мм x 232 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	2,3 кг

HANG64



- Арт. A74090
- Арт. A42231





МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ

устройство «два в одном» для подключения источников и подачи звука.



Базовое решение: мощность и контроль в одном устройстве.

B-A-T N 04



Профессиональный микшер-усилитель, 40 Вт / 100 В, 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 19

Арт. A16498

B-A-T N 08



Профессиональный микшер-усилитель, 80 Вт / 100 В, 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 20

Арт. A16498

B-A-T N 12



Профессиональный микшер-усилитель, 120 Вт / 100 В, 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 21

Арт. A16498

B-A-T N 24




Профессиональный микшер-усилитель, 240 Вт / 100 В, 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 22

Арт. A16498

В-А-Т N 04 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 40 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


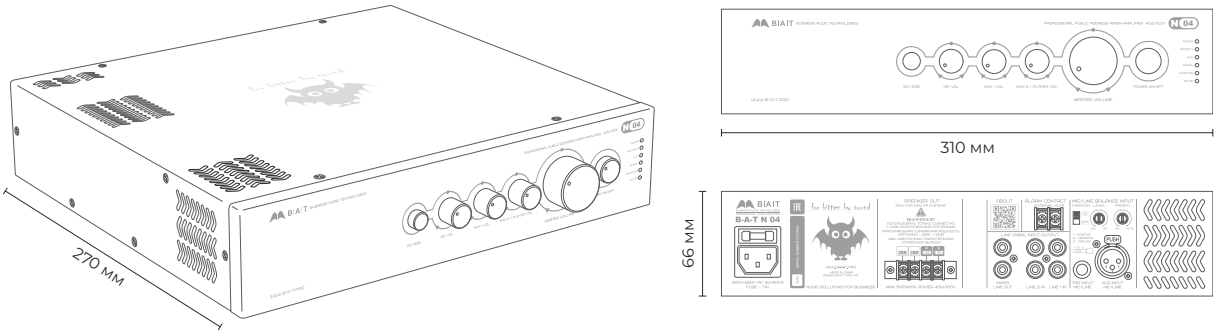


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	40 Вт (100 В)
Класс	AB
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T1A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	80 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	3,5 кг




Арт. А16498

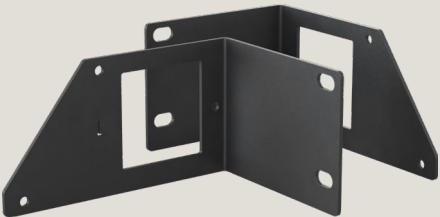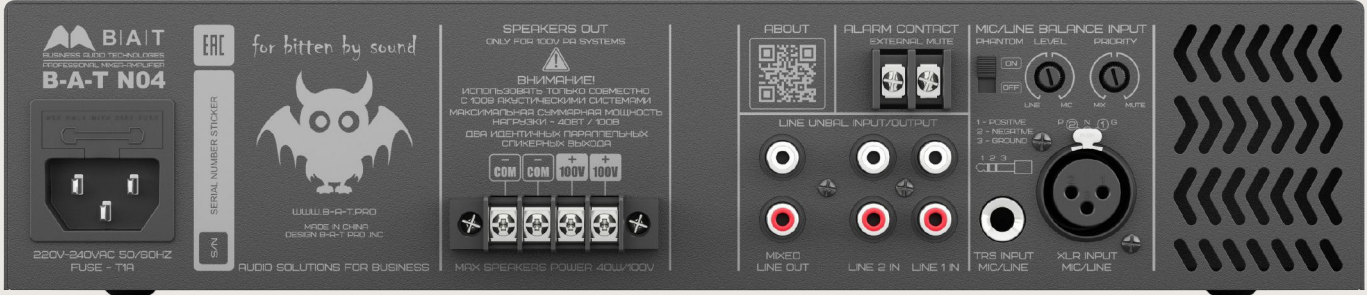

B-A-T ARM 1,5 NS

В-А-Т N 08 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 80 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

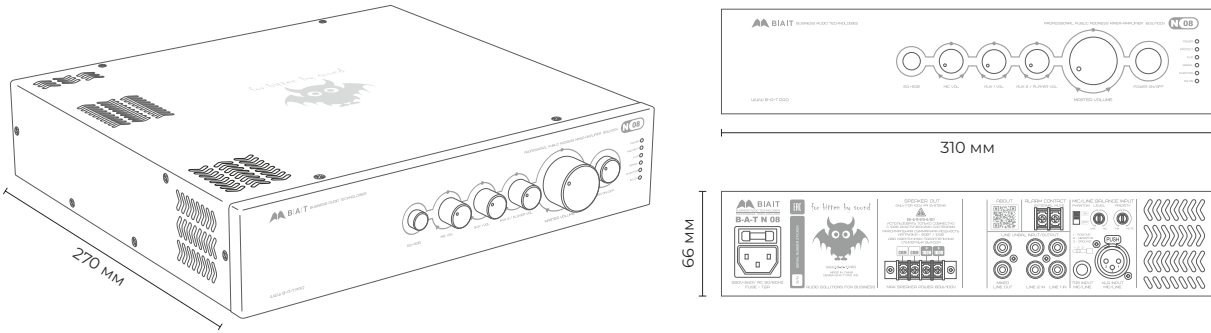


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	80 Вт (100 В)
Класс	AB
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T2A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	160 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	4,6 кг



В-А-Т N 12 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 120 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


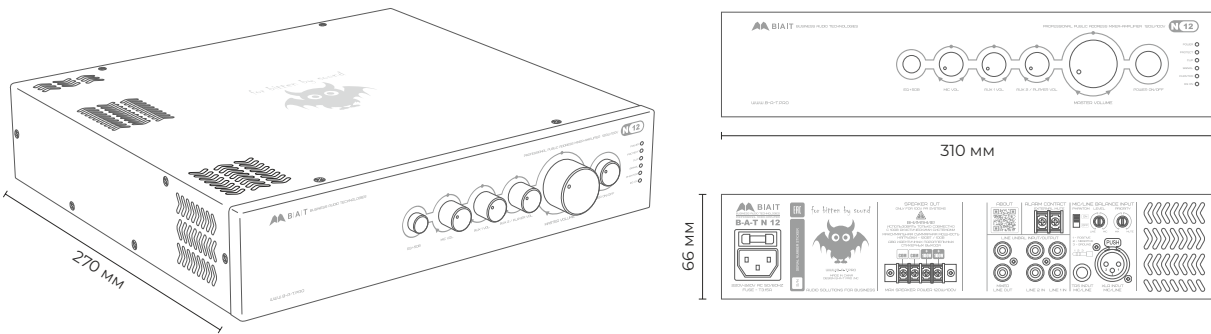


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	120 Вт (100 В)
Класс	AB
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T3,15A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	240 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	5,8 кг




Арт. A47591

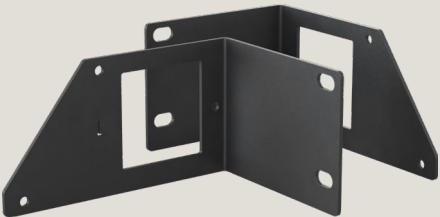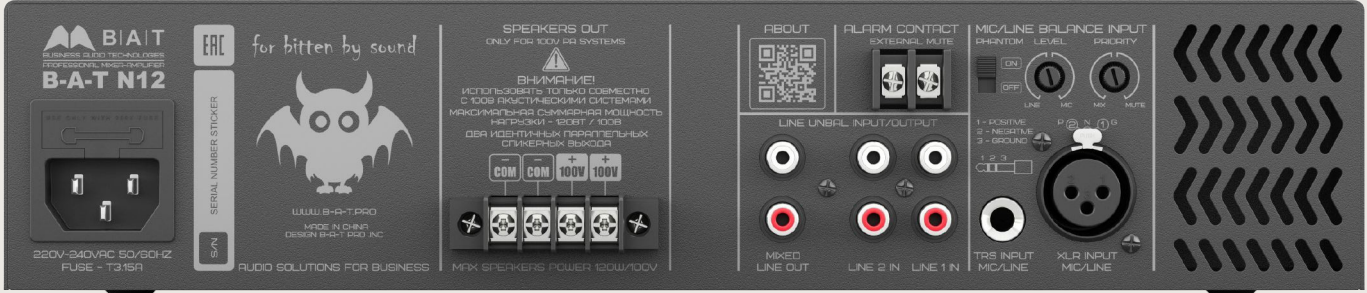

B-A-T ARM 1,5 NS

В-А-Т N 24 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 240 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


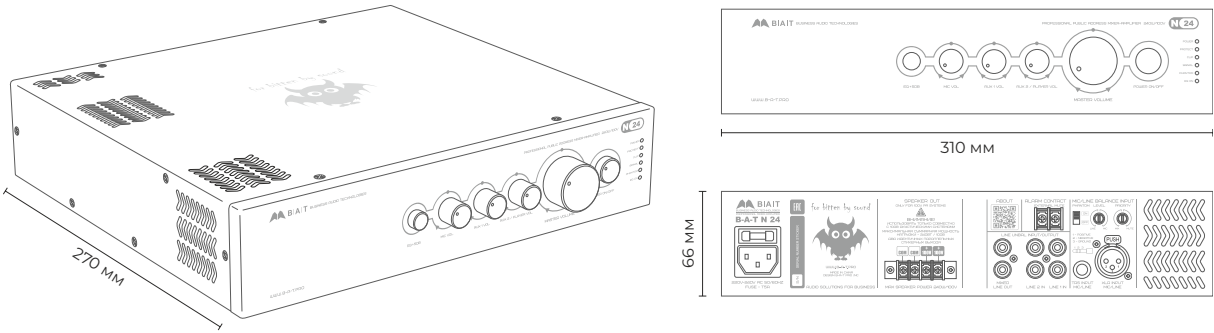


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность	240 Вт (100 В)
Класс	AB
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T5A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	480 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	7,1 кг



Арт. A48910

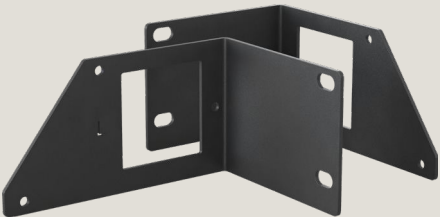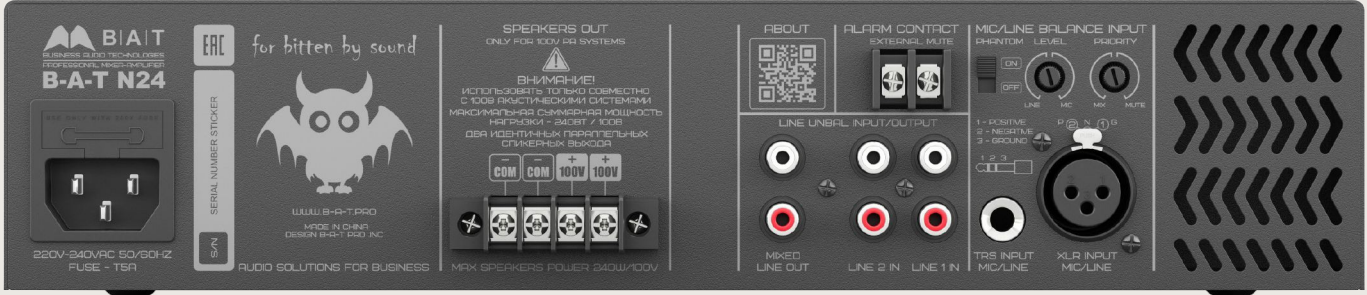

B-A-T ARM 1,5 NS

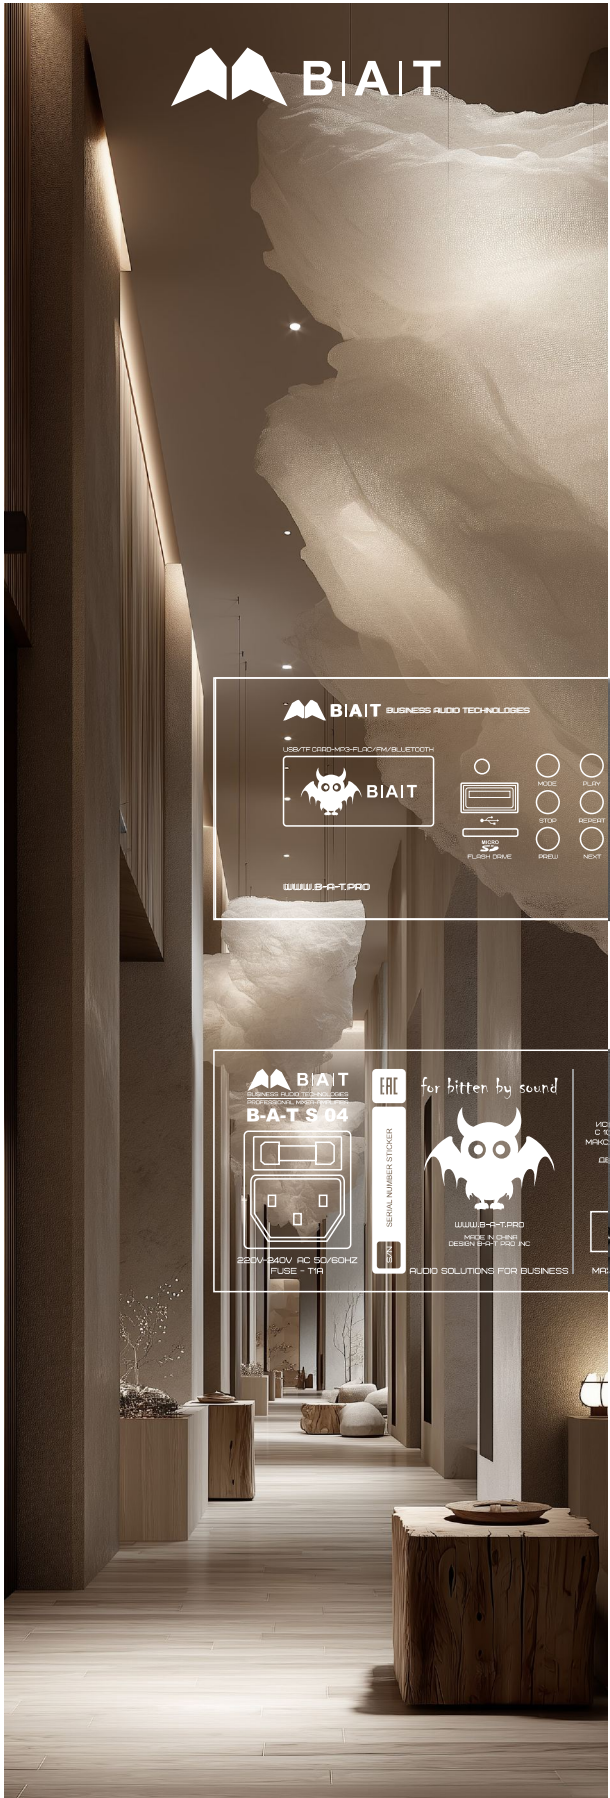

МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ПЛЕЕРОМ

дополнено плеером и модулями для работы без
внешних устройств.

“
Всё под рукой: звук и управление
без лишнего оборудования.

B-A-T S 04



Профессиональный микшер-усилитель, 40 Вт / 100 В, встроенный источник (USB / microSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 24

Арт. A16498

B-A-T S 08



Профессиональный микшер-усилитель, 80 Вт / 100 В, встроенный источник (USB / microSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 25

Арт. A16498

B-A-T S 12



Профессиональный микшер-усилитель, 80 Вт / 100 В, встроенный источник (USB / microSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 26

Арт. A16498

B-A-T S 24




Профессиональный микшер-усилитель, 80 Вт / 100 В, встроенный источник (USB / microSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1.5 U

стр. 27

Арт. A16498

В-А-Т S 04 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 40 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

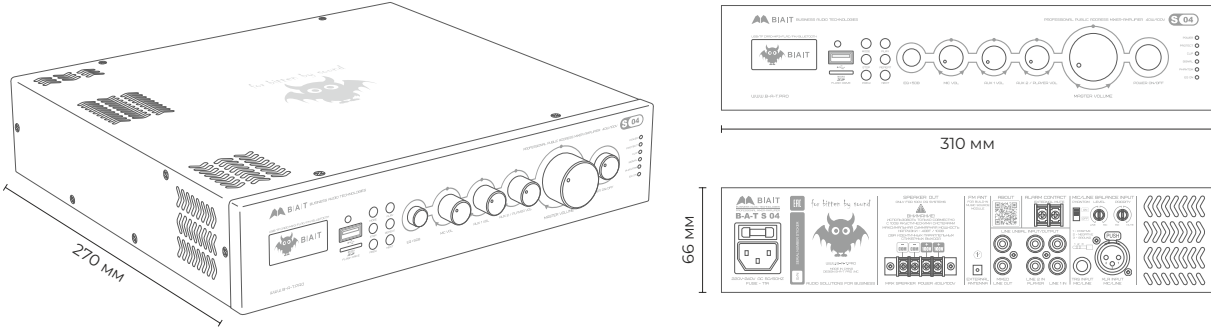




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	40 Вт (100 В)
Класс	АВ
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB/MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T1A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	80 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	3,5 кг

S 04



Apt. A45355

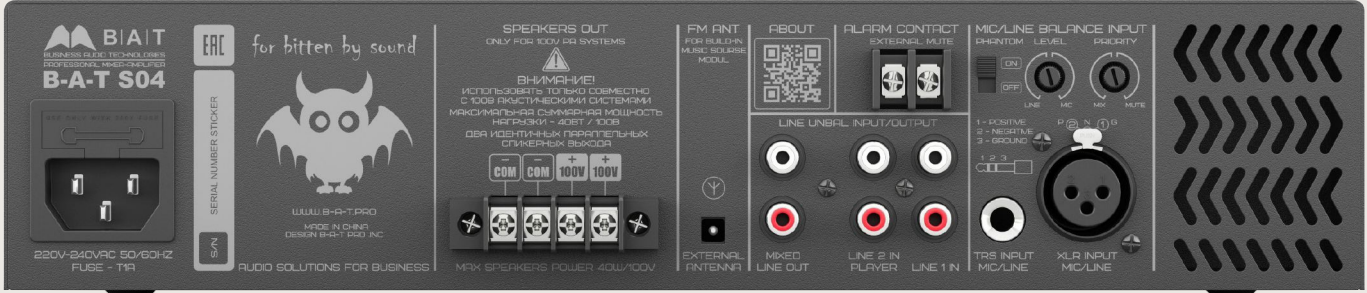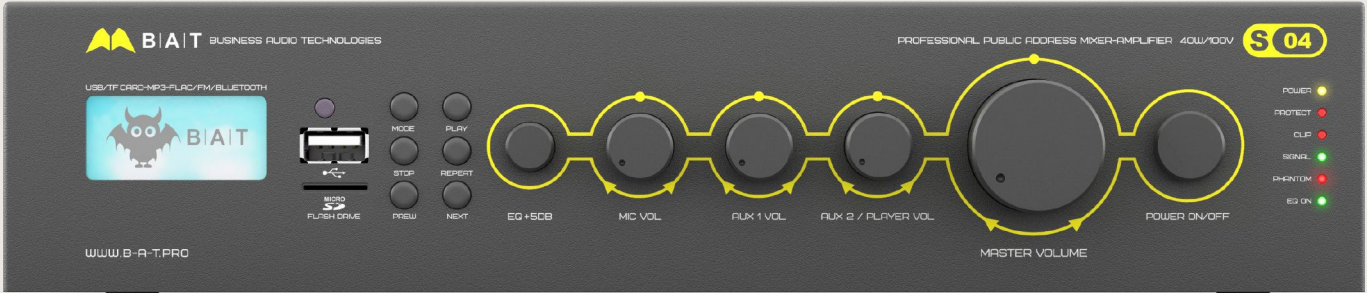


B-A-T ARM 1,5 NS



В-А-Т S 08 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 80 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


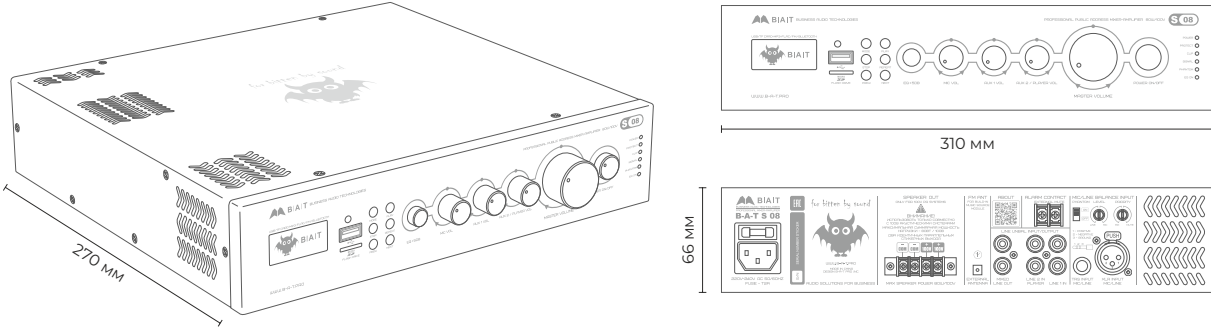


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	80 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB/MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T2A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	160 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	4,6 кг



Apt. A89032

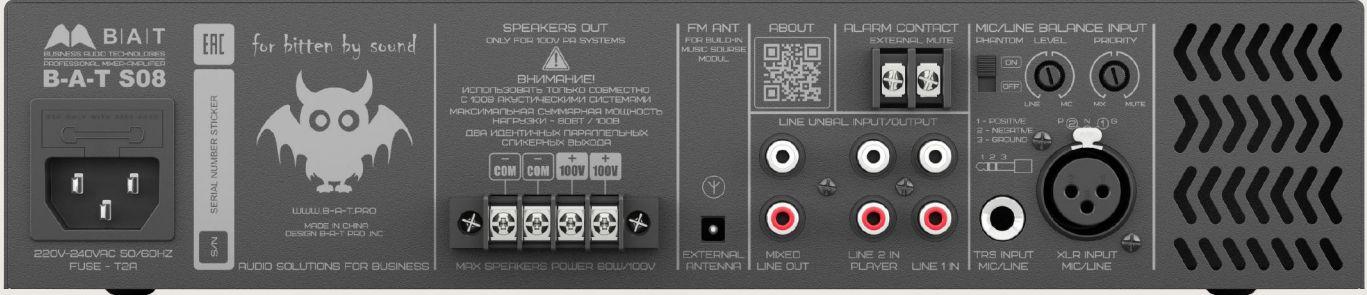


B-A-T ARM 1,5 NS



В-А-Т S 12 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 120 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

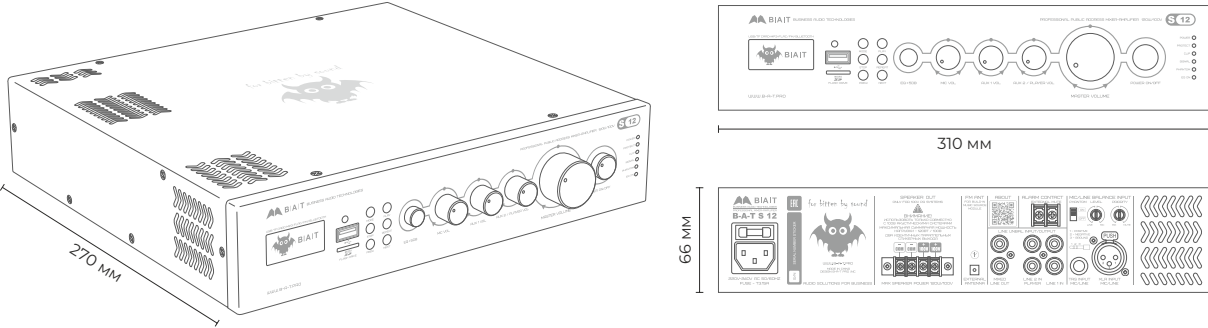


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	120 Вт (100 В)
Класс	АВ
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB/MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T3,15A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	240 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	5,8 кг

S 12



Арт. A78861

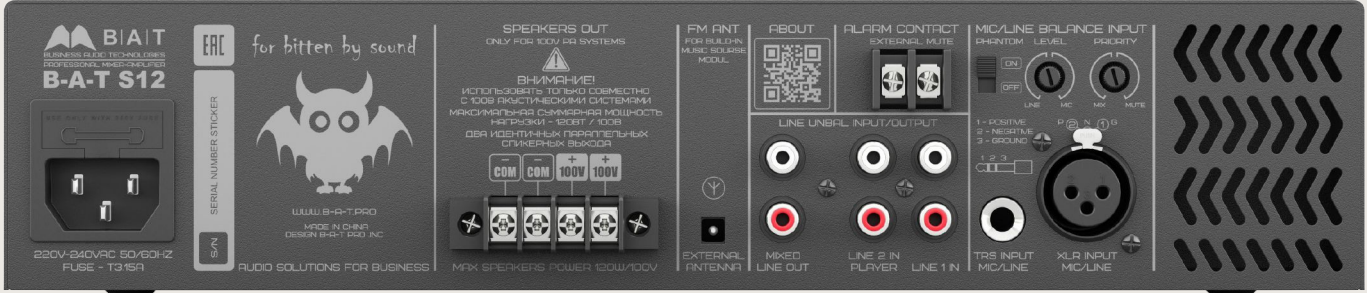


B-A-T ARM 1,5 NS



В-А-Т S 24 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 240 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


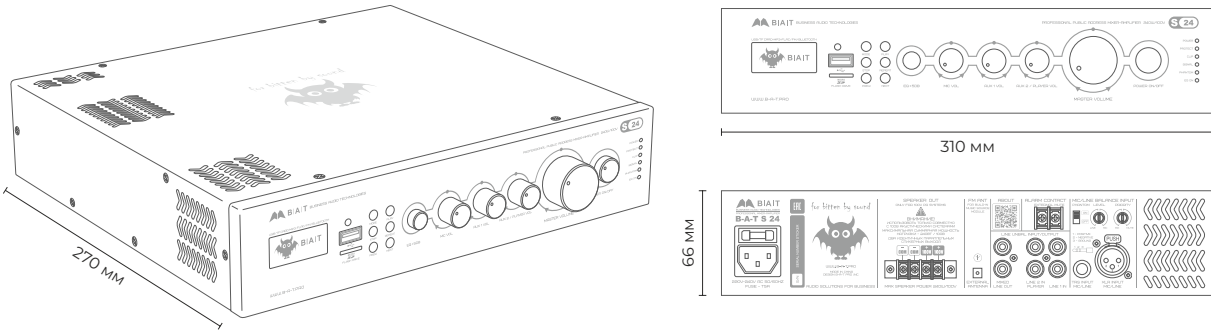


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	240 Вт (100 В)
Класс	АВ
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB/MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T5A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	480 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	7,1 кг



Apt. A18087

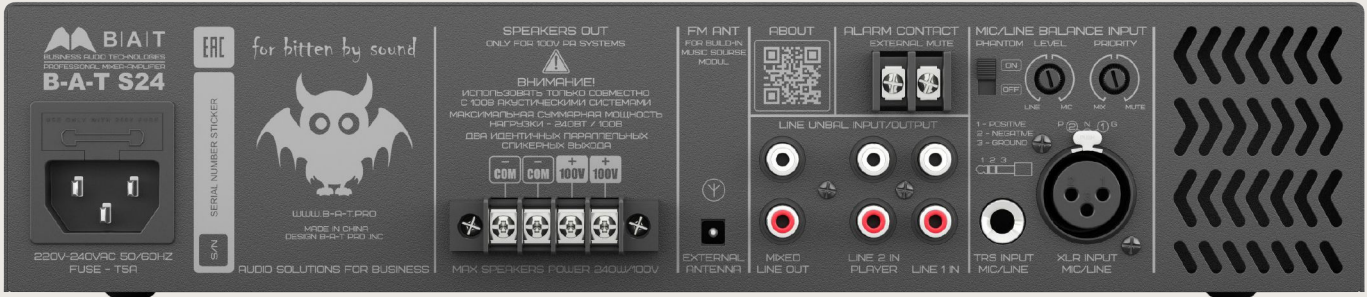

B-A-T ARM 1,5 NS





МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ МИКШЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ПЛЕЕРОМ

многозональная система фонового звука с локальной
регулировкой громкости



Один центр - полное управление
громкостью отдельных зон

B-A-T P 043



Профессиональный микшер-усилитель, 40 Вт / 100 В,
3 спикерных зоны, встроенный источник (USB / mi-
croSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с
управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1,5 U

Арт. A16498

стр. 29

B-A-T P 083



Профессиональный микшер-усилитель, 80 Вт / 100 В,
3 спикерных зоны, встроенный источник (USB / mi-
croSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с
управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1,5 U

Арт. A16498

стр. 30

B-A-T P 125



Профессиональный микшер-усилитель, 120 Вт / 100
В, 5 спикерных зоны, встроенный источник (USB / mi-
croSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с
управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1,5 U

Арт. A16498

стр. 31

B-A-T P 245




Профессиональный микшер-усилитель, 240 Вт / 100
В, 5 спикерных зоны, встроенный источник (USB / mi-
croSD-mp3 / flac, Bluetooth, FM), 2 x Aux line in, Mic in с
управляемым приоритетом, Alarm mute, class AB, 1,5 U

Арт. A16498

стр. 32

В-А-Т Р 043 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 40 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

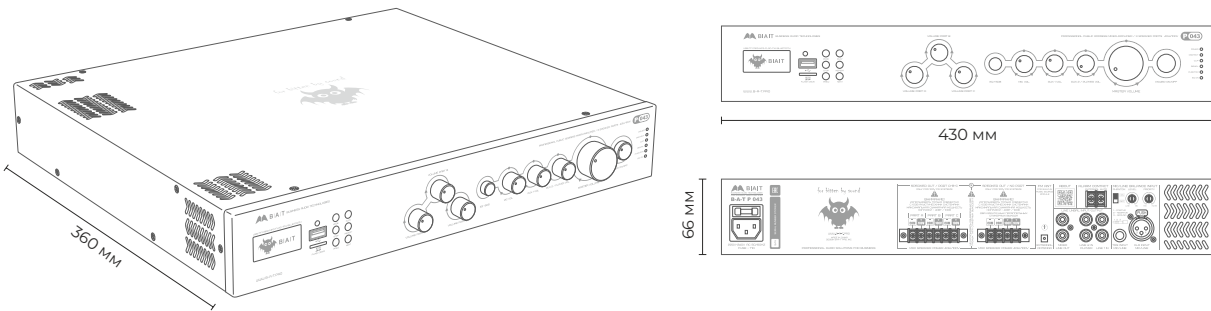


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	40 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Спикерные выходы	3 зоны с индивидуальным управлением громкостью
	Суммарная нагрузка по трем зонам – 40 Вт / 100 В
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T1A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	80 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (кронштейны для установки в комплекте)
Габариты	430 × 270 × 66 мм
Вес	4,5 кг




Apt. A44705

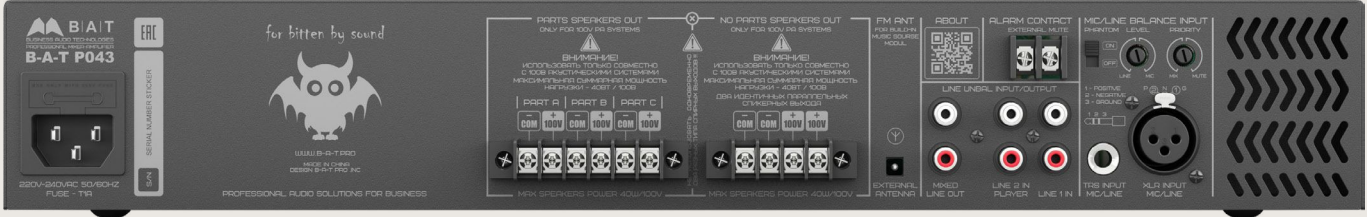

В-А-Т Р 083 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 80 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


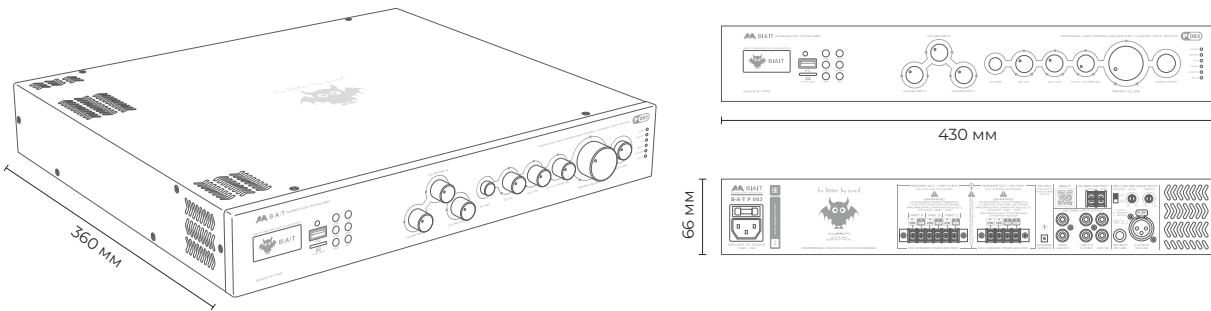


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	80 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Спикерные выходы	3 зоны с индивидуальным управлением громкостью
	Суммарная нагрузка по трем зонам – 80 Вт / 100 В
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T2A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	160 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (кронштейны для установки в комплекте)
Габариты	430 × 270 × 66 мм
Вес	5,6 кг




Apt. A52056

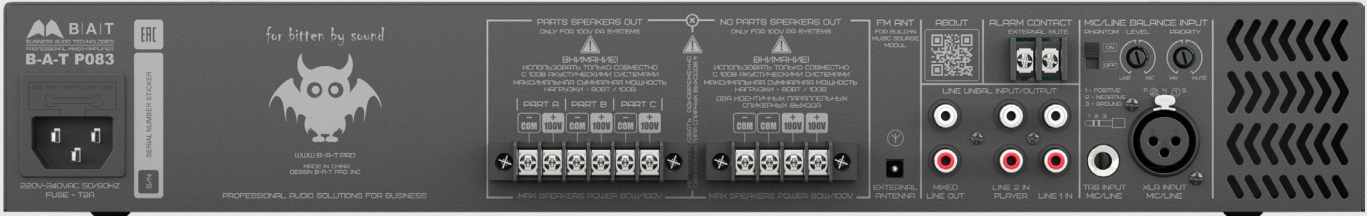

В-А-Т Р 125 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 120 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


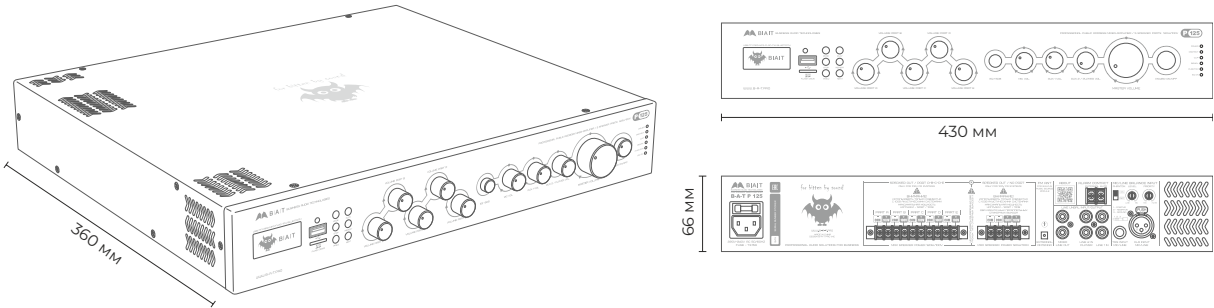


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	120 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Спикерные выходы	5 зон с индивидуальным управлением громкостью
	Суммарная нагрузка по пяти зонам – 120 Вт / 100 В
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T3,15A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	240 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (кронштейны для установки в комплекте)
Габариты	430 × 270 × 66 мм
Вес	6,8 кг




Арт. A37068

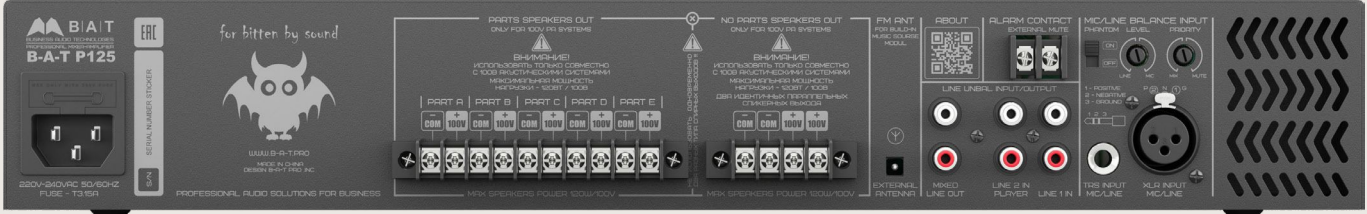

В-А-Т Р 245 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 240 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


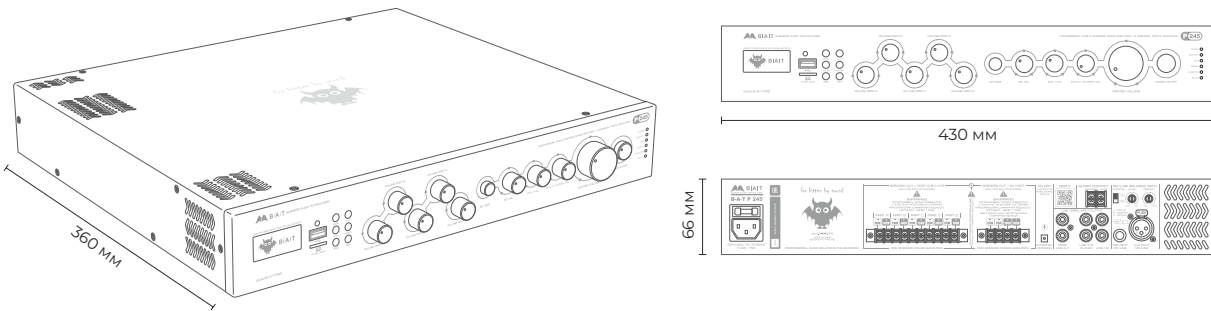


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	240 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Спикерные выходы	5 зон с индивидуальным управлением громкостью
	Суммарная нагрузка по пяти зонам – 240 Вт / 100 В
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T5A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	480 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (кронштейны для установки в комплекте)
Габариты	430 × 270 × 66 мм
Вес	8,1 кг



Apt. A92962

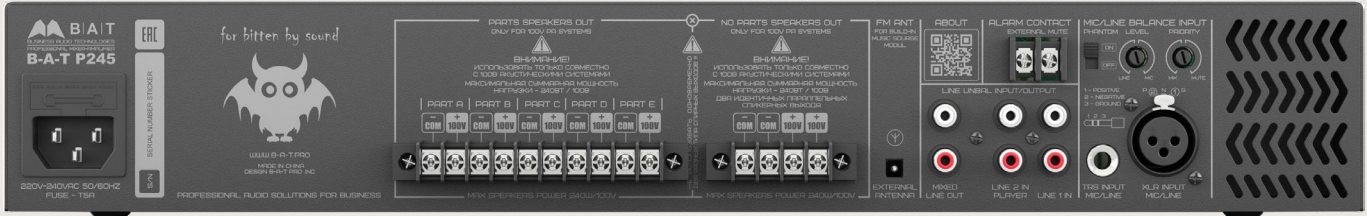



МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ ND - СЕРИИ

Профессиональные усилители D-класса без
встроенного источника сигнала для интеграции в
любые аудиосистемы.



“Свобода выбора источника сигнала
для профессиональных инсталляций”

B-A-T ND 04



Профессиональный микшер-усилитель, 40 Вт / 100 В, 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class D, 1U

стр. 34

Арт. A39921

B-A-T ND 08



Профессиональный микшер-усилитель, 80 Вт / 100 В, 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class D, 1U

стр. 35

Арт. A54557

B-A-T ND 12




Профессиональный микшер-усилитель, 120 Вт / 100 В, 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class D, 1U

стр. 36

Арт. A48831

B-A-T ND 04 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 40 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу AB, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

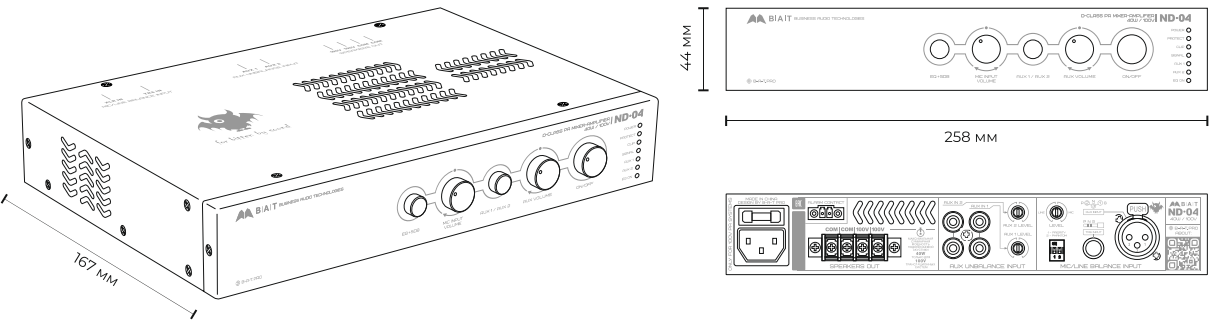


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	40 Вт (100 В)
Класс	D
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T1A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	60 Вт
Высота в монтажной стойке	1 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	258 × 167 × 44 мм
Вес	3,1 кг



B-A-T ND 08 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 80 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу D, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

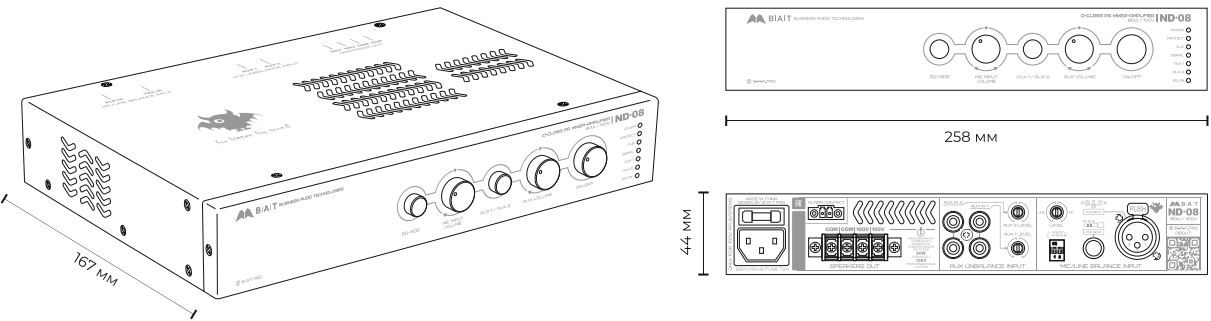

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	80 Вт (100 В)
Класс	D
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T1A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	60 Вт
Высота в монтажной стойке	1 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	258 × 167 × 44 мм
Вес	3,1 кг

ND 08




Apt. A54557



В-А-Т ND 12 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 120 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу D, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

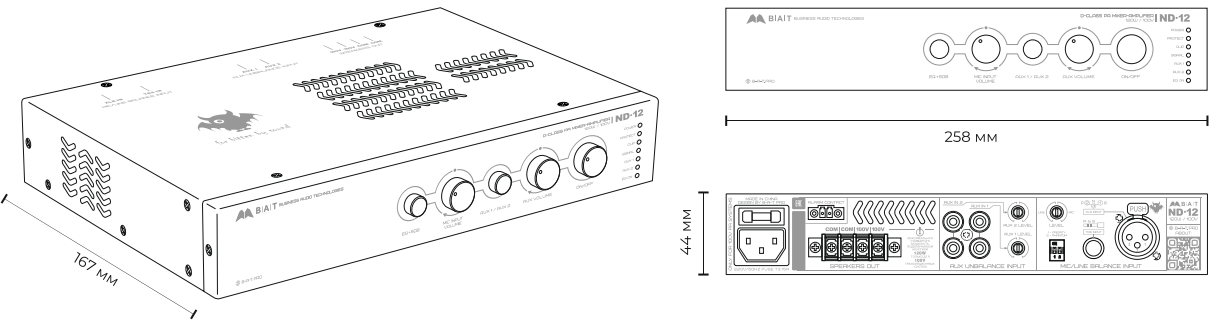

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	120 Вт (100 В)
Класс	D
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T3,15A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	180 Вт
Высота в монтажной стойке	1 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	258 × 167 × 44 мм
Вес	5,3 кг





МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ SD СЕРИИ

Усилители D-класса со встроенным MP3/Bluetooth-плеером для быстрого запуска системы.



Встроенный источник сигнала — меньше оборудования, быстрее монтаж

B-A-T SD 04



Профессиональный микшер-усилитель, 40 Вт / 100 В, встроенный источник (USB /Mp3, Bluetooth), 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class D, 1U

Арт. A51628

стр. 38

B-A-T SD 08



Профессиональный микшер-усилитель, 80 Вт / 100 В, встроенный источник (USB /Mp3, Bluetooth), 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class D, 1U

Арт. A35521

стр. 39

B-A-T SD 12




Профессиональный микшер-усилитель, 120 Вт / 100 В, встроенный источник (USB /Mp3, Bluetooth), 2 x Aux line in, Mic in с управляемым приоритетом, Alarm mute, class D, 1U

Арт. A16601

стр. 40

B-A-T SD 04 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 40 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу D, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

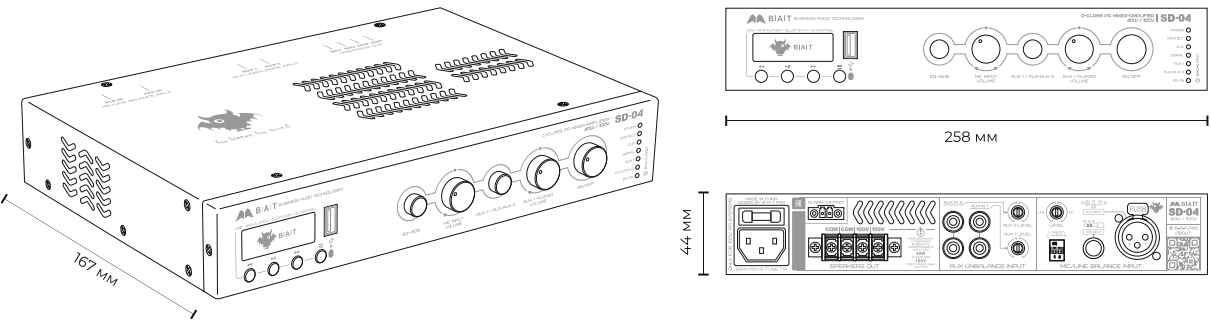

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность	40 Вт (100 В)
Класс	D
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / Bluetooth
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T1A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	60 Вт
Высота в монтажной стойке	1 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	258 × 167 × 44 мм
Вес	3,1 кг



Apt. A51628




B-A-T ARM 1 SD-ND



B-A-T SD 08 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 80 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу D, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

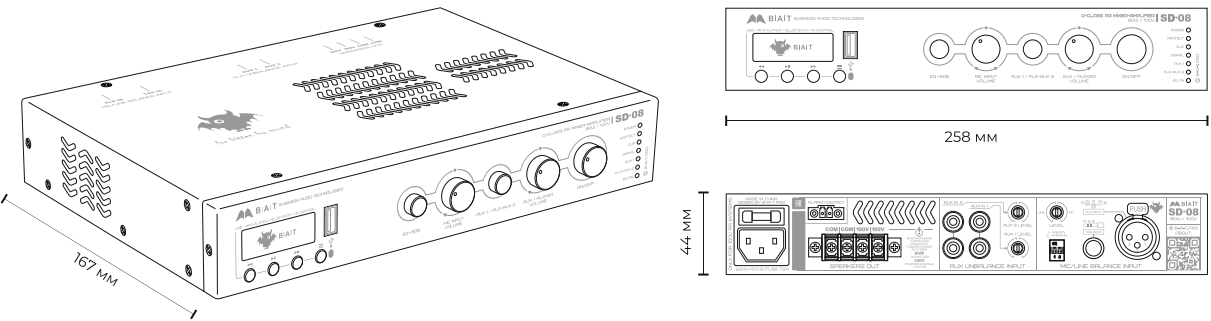

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность	80 Вт (100 В)
Класс	D
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / Bluetooth
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T2A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	120 Вт
Высота в монтажной стойке	1 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	258 × 167 × 44 мм
Вес	4,8 кг



Арт. A35521




B-A-T ARM 1 SD-ND



B-A-T SD 12 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 120 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу D, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

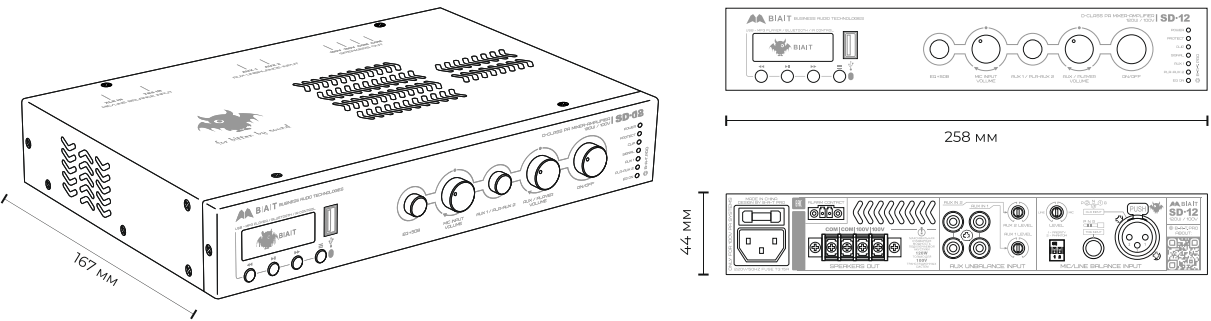

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	120 Вт (100 В)
Класс	D
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / Bluetooth
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T3,15A
Электропитание	АС 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	180 Вт
Высота в монтажной стойке	1 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	258 × 167 × 44 мм
Вес	5,3 кг


SD 12



Арт. A16601



B-A-T ARM 1 SD-ND





АКСЕССУАРЫ

дополнительные решения для удобного монтажа и интеграции оборудования в систему.



“максимум удобства для вашего усилителя”

B-A-T ARM 1,5 NS



U-кронштейны для установки микшеров-усилителей B-A-T серии N и S в стандартную монтажную стойку, 1,5 U

стр. 42

Арт. A52162

B-A-T ARM 1 ND-SD




U-кронштейны для установки микшеров-усилителей B-A-T серии ND и SD в стандартную монтажную стойку, 1 U

стр. 42

Арт. A55781


B-A-T ARM 1,5 NS — U-кронштейны для установки микшеров-усилителей B-A-T серии N и S в стандартную монтажную стойку, 1,5 U

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

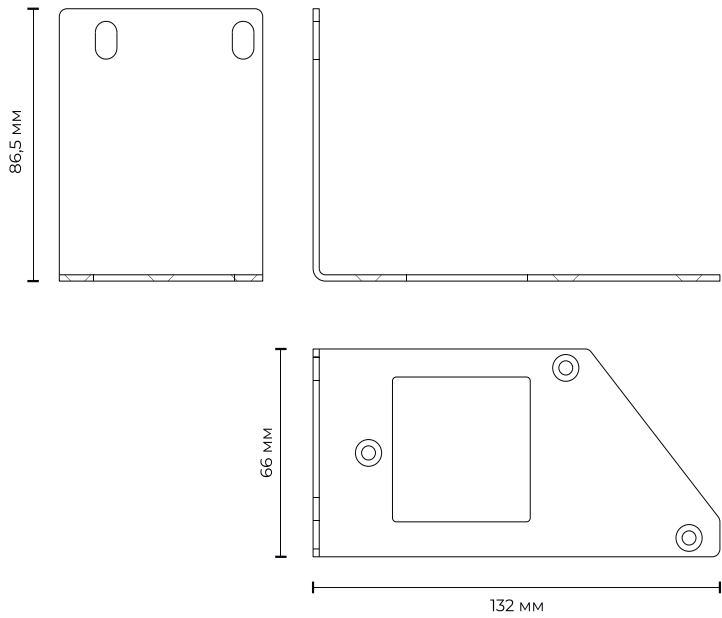


B-A-T ARM 1 ND-SD — U-кронштейны для установки микшеров-усилителей B-A-T серии ND и SD в стандартную монтажную стойку, 1 U

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

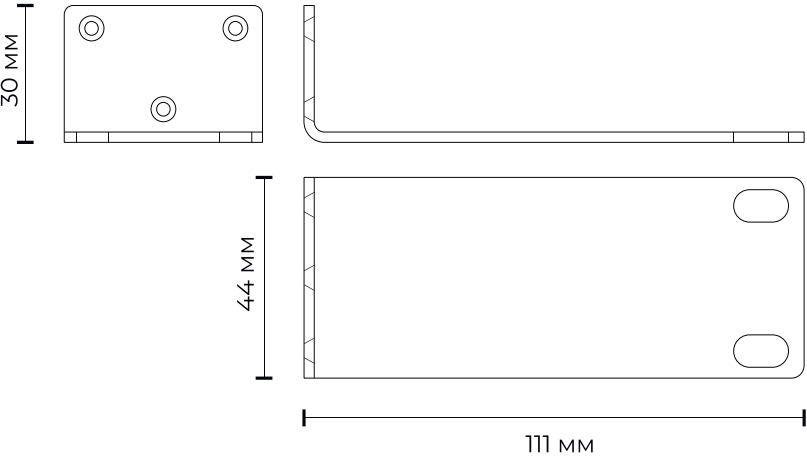


B-A-T ARM 1,5 NS

Арт. A52162

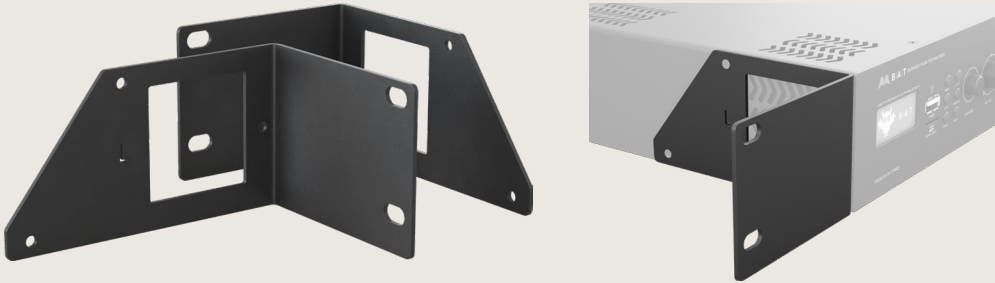

B-A-T ARM 1 ND-SD

Арт. A55781

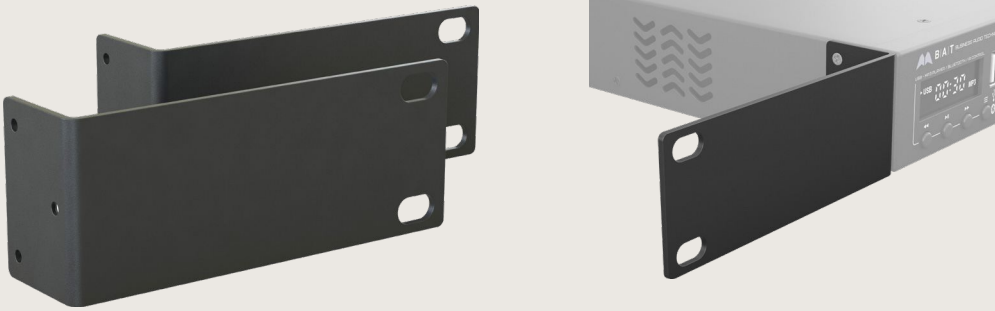



МИКРОФОНЫ

Настольные микрофоны для профессиональных систем оповещения, обеспечивающие четкую передачу голоса и удобное управление объявлениями.



Каждое объявление должно быть услышано

B-A-T MCB




Настольный конденсаторный микрофон BAT предназначен для использования в профессиональных системах речевого оповещения и фоновой трансляции (Public Address).`

Арт. A55781

стр. 44

В-А-Т МСВ — Настольный конденсаторный микрофон ВАТ предназначен для использования в профессиональных системах речевого оповещения и фоновой трансляции (Public Address).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

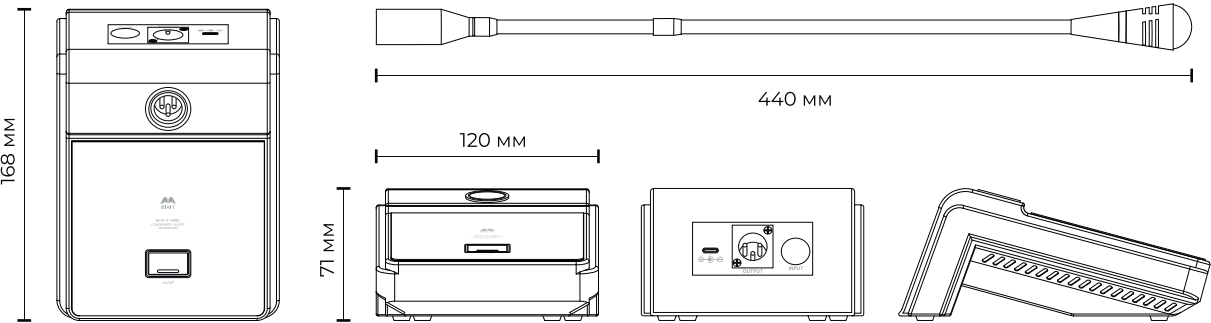

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение фантомного питания	АС 12-48 В
Напряжение резервного питания	3 × АА батарейки (1,5 В)
Тип микрофона	Конденсаторный
Диаграмма	Кардиоида
Тип разъема	Балансный XLR (f)
Частотный диапазон	40 Гц - 16 кГц
Импеданс	250 Ом
Чувствительность	-40 дБ+-3 дБ
Материал корпуса	АВС Пластик
Габариты настольной базы (Ш×Г×В)	120 × 168 × 71 мм
Длина кронштейна с микрофонным капсулем	440 мм
Вес	0,57 кг

МСВ



Арт. A55781

