

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

CUT830

2-Х ПОЛОСНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

○ Арт. А46260 ● Арт. А51266



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку выполнять квалифицированным специалистом
- При монтаже на высоте используйте средства индивидуальной защиты
- Использовать только совместимое оборудование и кабели соответствующего сечения
- Все соединения должны выполняться с соблюдением норм пожарной и электрической безопасности
- Длительное прослушивание на высокой громкости может повредить слух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	7,5 / 15 / 30 Вт (100 В)
Твиттер	1", купольный, шелк
Вуфер	8", диффузор – полипропилен
Чувствительность	90 дБ
Максимальное звуковое давление	104 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90–19 200 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø 240 мм
Запотолочное пространство	100 мм
Толщина потолка	5-30 мм
Фиксация в потолок	Поворотные крепежные кронштейны
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	270 мм x 105 мм
Вес	2,6 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
CUT 606



СТАЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЕТКА



КАРТОННЫЙ ШАБЛОН
ДЛЯ РАЗМЕТКИ




ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО QR КОДУ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ


1




2




3





4



6




7

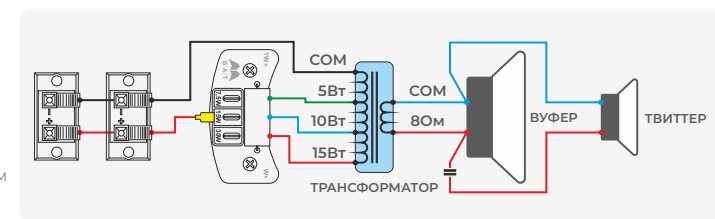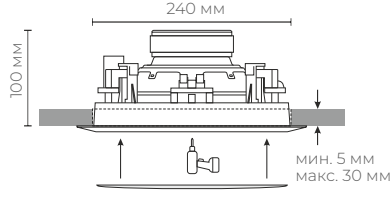

- 1 Разместить шаблон в планируемое место и обвести карандашом
- 2 Вырезать по контуру посадочное отверстие. Вывести кабель соединяющий динамики и усилитель
- 3 Следя за правильной полярностью (черный контакт – COM, красный – 100 В), подключите входящий акустический кабель к самозажимному терминалу
- 4 Для параллельного соединения используем контакт COM- и контакт аналогичной входящей мощности. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом
- 5 После этого выберите одну из предложенных мощностей: 5/10/20 Вт. Зафиксируйте выбранную мощность, используя съемную клемму на трансформаторе.
- 6 Снимите защитную сетку. Установите корпус акустической системы в подготовленное отверстие.
- 7 Затяните четыре винта с помощью крестовой отвертки, чтобы зафиксировать корпус и прижать его к потолку. Затем верните защитную сетку на место..



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

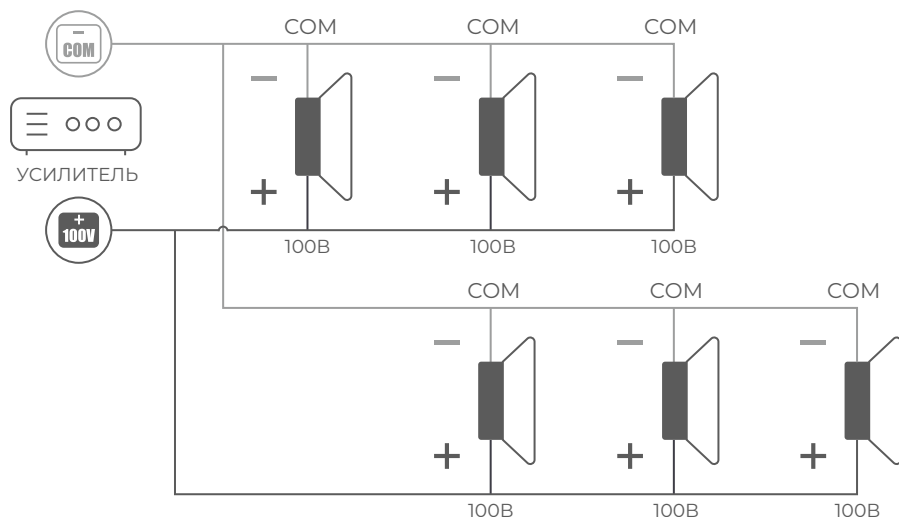

- СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ.
- В 100-ВОЛЬТОВОЙ ЛИНИИ ВСЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ПАРАЛЛЕЛЬНО.
- СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

- 1 Ориентируйтесь на длину линии и мощность нагрузки
- 2 Чем длиннее кабель и выше мощность, тем больше должно быть сечение
- 3 Типовые значения для 100-вольтовых линий (ориентир):
 - до 200 м – 0,75 мм²
 - до 400 м – 1,0 мм²
 - до 600 м – 1,5 мм²
 - до 1000 м – 2,5 мм²
- 4 Общие правила:
 - Кабель должен иметь медные жилы и изоляцию, соответствующую условиям эксплуатации (внутри/снаружи помещения).

ПРОВЕРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Проверьте визуально все соединения
- Прозвоните кабель перед включением
- Подавайте тестовый сигнал для проверки работоспособности
- Отрегулируйте громкость




Гарантийный срок – 2 года с даты продажи товара

Более подробная информация об условиях гарантии доступна на сайте компании: www.b-a-t.pro

В случае возникновения трудностей с подключением, настройкой и эксплуатацией оборудования и программного обеспечения: helpdesk@b-a-t.pro



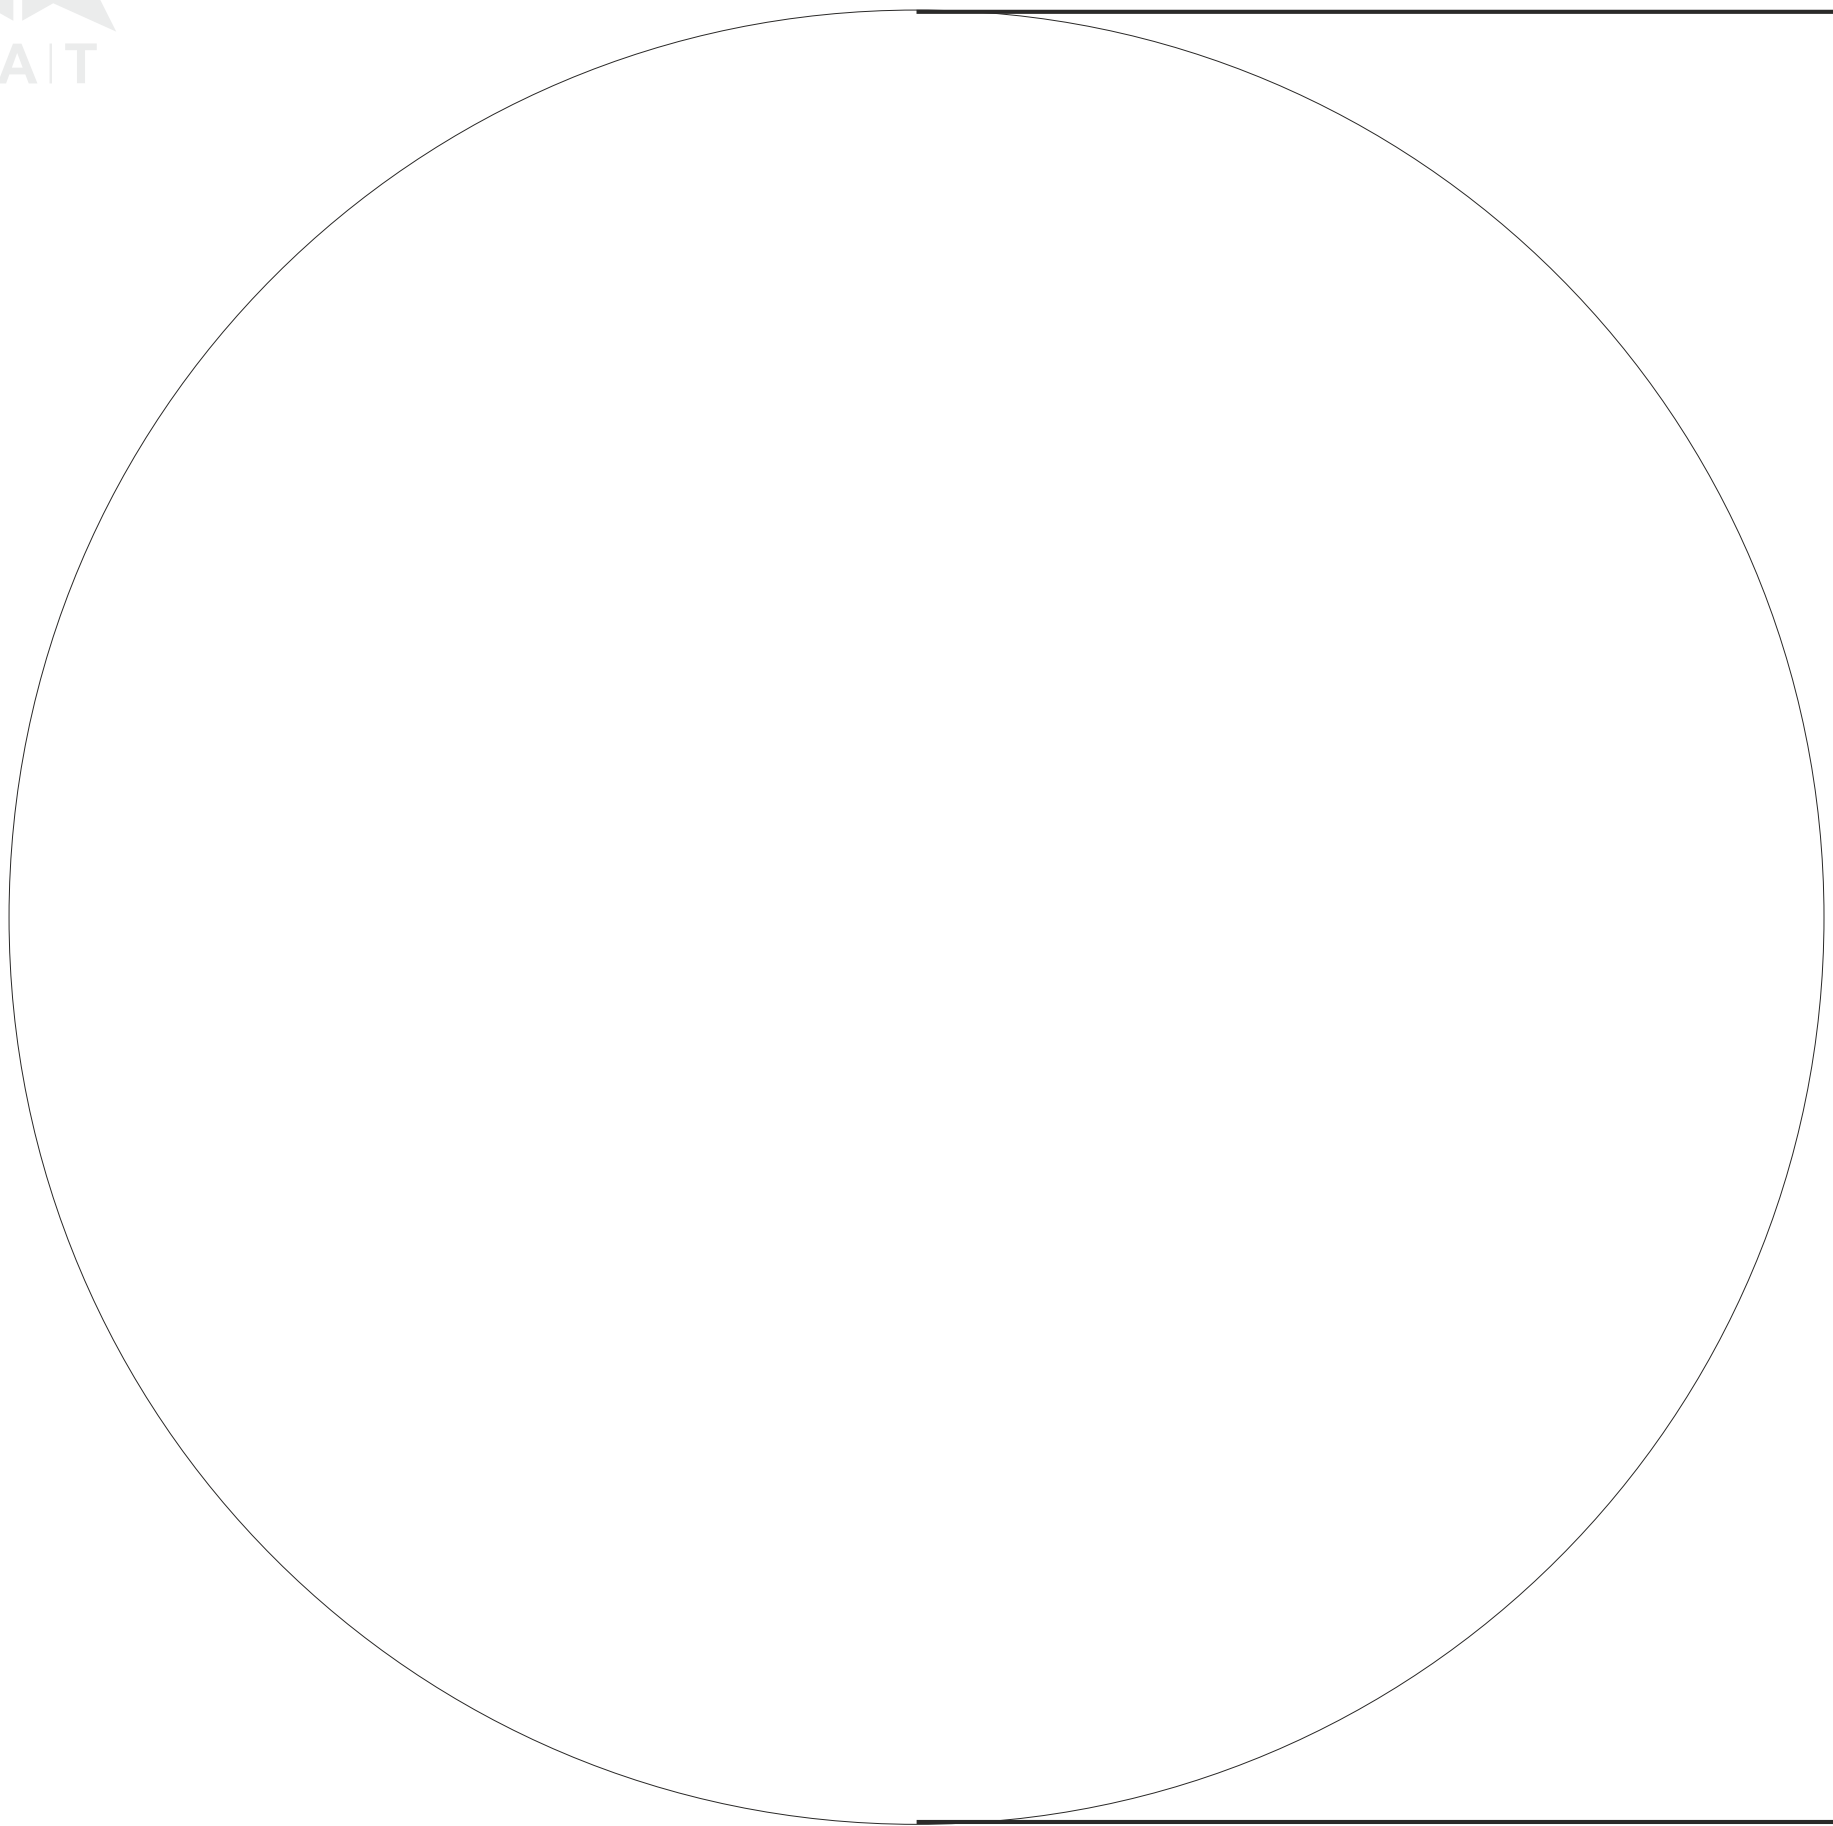

240 MM

WWW.B-A-T.PRO