

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

FACE51

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

○ Арт. A43997 ● Арт. A49393



**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установку выполнять квалифицированным специалистом
- При монтаже на высоте используйте средства индивидуальной защиты
- Использовать только совместимое оборудование и кабели соответствующего сечения
- Все соединения должны выполняться с соблюдением норм пожарной и электрической безопасности
- Длительное прослушивание на высокой громкости может повредить слух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5 / 10 Вт (100 В)
Диффузор	5 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	89 дБ
Макс. звуковое давление	96 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	180–20 000 Гц (±6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Габариты	181 мм x 290 мм x 116,5 мм
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Вес	1,1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
FACE 51



СТАЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЕТКА




ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ
(РАСПЕЧАТАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)



ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО QR КОДУ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА



УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

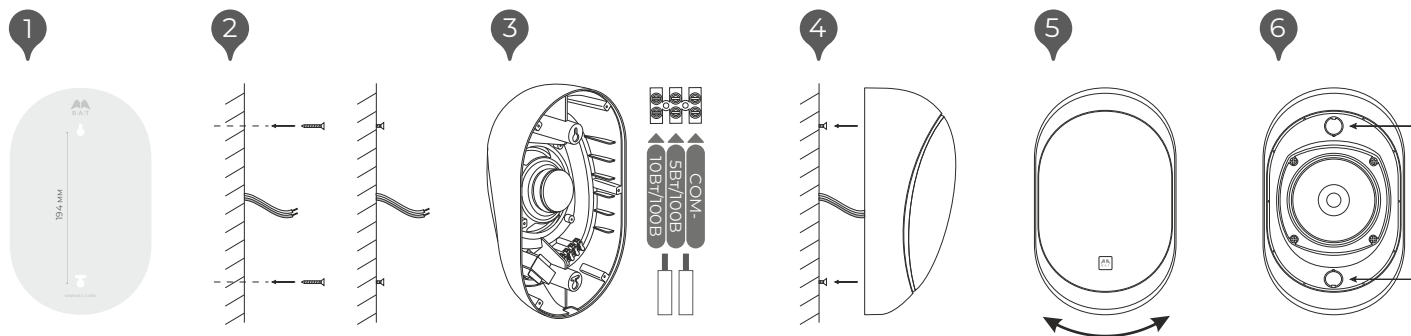


- 1 По шаблону разметить отверстия на стене для крепежа громкоговорителя и просверлить их
- 2 Установите в отверстие дюбель, рекомендуемый для используемого материала стены. Вкрутите саморезы таким образом, чтобы осталось около 5 мм открытой части стержня
- 3 Для подключения используем контакт COM- и контакт выбранной мощности 5 Вт или 10 Вт. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом

Цвет провода	Мощность, Вт
Черный	COM
Белый	5
Красный	10

- 4 Наденьте корпус акустической системы на саморезы через большую часть проушины и затем опустите вниз до упора
- 5 В нижней точке фиксации предусмотрена горизонтальная выточка, которая позволяет произвести корректировку корпуса по вертикали, после фиксации, если это необходимо
- 6 При необходимости жесткой фиксации перед установкой на стену, демонтируйте лицевую сетку, снимите две пластиковые заглушки, скрывающие углубление с проушинами. Установите корпус на саморезы. Далее затяните их до упора. Установите на место заглушки и декоративную сетку

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

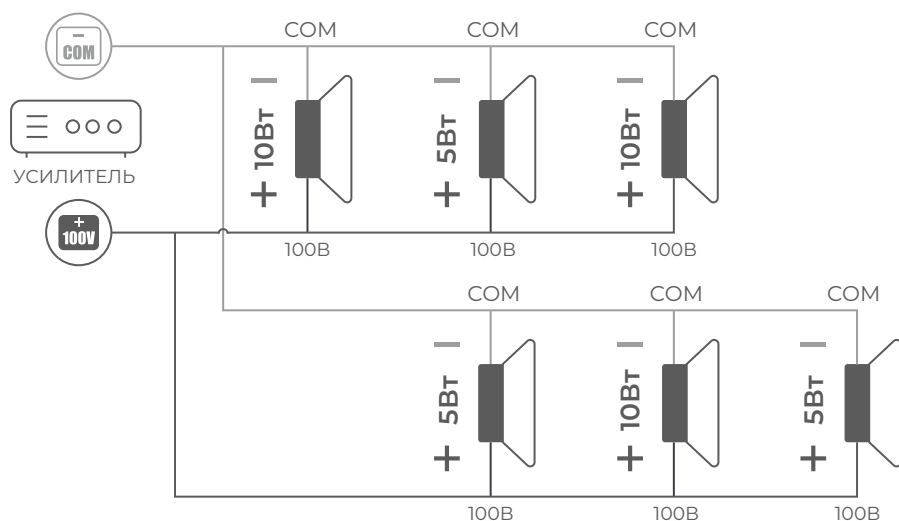

- СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ.
- В 100-ВОЛЬТОВОЙ ЛИНИИ ВСЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ПАРАЛЛЕЛЬНО.
- СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

- 1 Ориентируйтесь на длину линии и мощность нагрузки.
- 2 Чем длиннее кабель и выше мощность, тем больше должно быть сечение.
- 3 Типовые значения для 100-вольтовых линий (ориентир):
 - до 200 м – 0,75 мм²
 - до 400 м – 1,0 мм²
 - до 600 м – 1,5 мм²
 - до 1000 м – 2,5 мм²
- 4 Общие правила:
 - Кабель должен иметь медные жилы и изоляцию, соответствующую условиям эксплуатации (внутри/снаружи помещения).

ПРОВЕРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Проверьте визуально все соединения
- Прозвоните кабель перед включением
- Подавайте тестовый сигнал для проверки работоспособности
- Отрегулируйте громкость



Гарантийный срок – 2 года с даты продажи товара

Более подробная информация об условиях гарантии доступна на сайте компании: **www.b-a-t.pro**


В случае возникновения трудностей с подключением, настройкой и эксплуатацией оборудования и программного обеспечения: **helpdesk@b-a-t.pro**





194 мм

МОНТАЖНЫЙ
ШАБЛОН
1:1



WWW.B-A-T.PRO