


<https://b-a-t.pro/products/bat-cut-505b>

Арт. A63467

CUT505B

5-дюймовый потолочный громкоговоритель (2,5/5 Вт, 100 В)

B-A-T CUT 505B — широкополосный встраиваемый громкоговоритель для потолочного монтажа. Оснащён 5-дюймовым диффузором из акустической бумаги, работает с 100-вольтовыми линиями трансляционных усилителей. Доступны два варианта мощности подключения: 2,5 Вт и 5 Вт. Корпус выполнен в черном цвете (RAL 9005) с металлической защитной сеткой, которая обеспечивает эстетичный безрамочный вид после установки.



Офис
Сервисный
центр
Приемная
Офис продаж



Магазин
Пункт выдачи
Супермаркет
Кулинария



Администрация
Школа
Столовая



Регистратура
Кабинет
Аптека



Производство
Склад
Сборочный цех
Типография



- 1 Стальная защитная сетка
- 2 Диффузор громкоговорителя 5"
- 3 Фиксирующие потолочные ушки

- 4 Кабельные терминалы
- 5 Понижающий трансформатор


Мощность	2,5 Вт / 5 Вт (100 В)
Диффузор	5 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	89 дБ
Максимальное звуковое давление	91 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	110–18 000 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø145 мм
Запотолочное пространство	60 мм
Толщина потолка	5-25мм
Фиксация в потолок	Крепежные пружины
Цвет	Черный (RAL 9005)
Габариты	160 мм x 53.5 мм
Вес	460 грамм



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА



Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

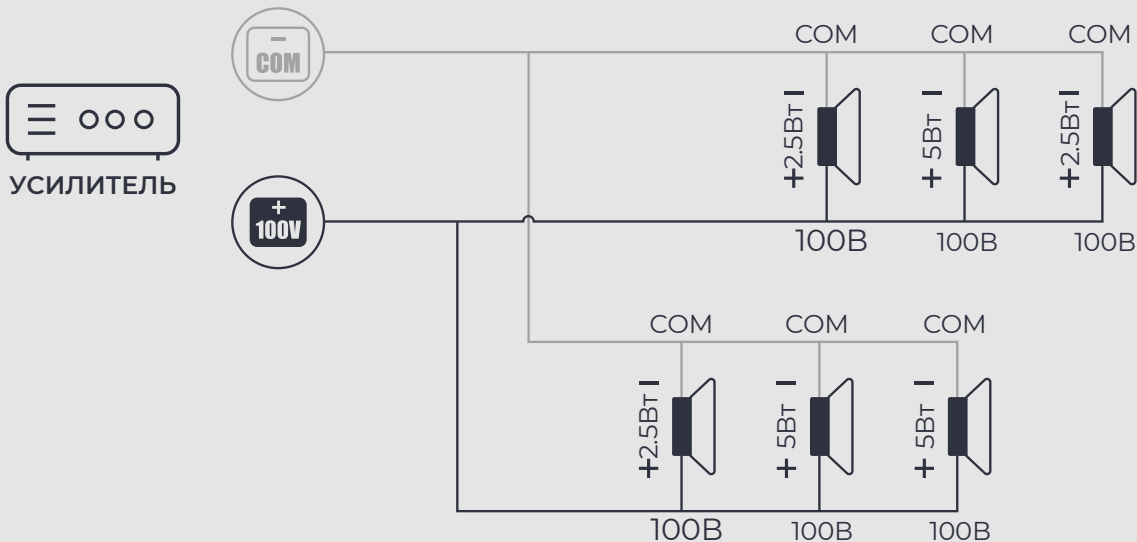


⚠ СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРИБЛИЖАТЬСЯ МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ



- 1 Разместить шаблон в планируемое место и обвести карандашом.
- 2 Вырезать по контуру посадочное отверстие. Вывести кабель соединяющий динамики и усилитель.

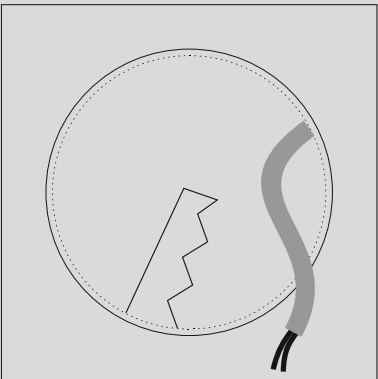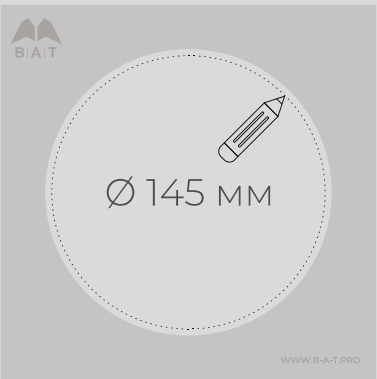

- 3 Для подключения используем контакт COM- и контакт выбранной мощности 2,5 Вт или 5 Вт. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом.
- 4 Для параллельного соединения используем контакт COM- и контакт аналогичной входящей мощности. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом.

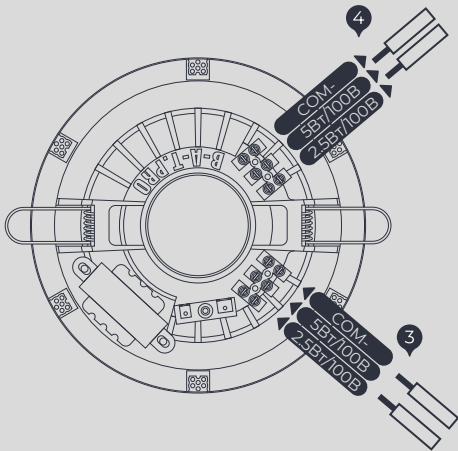

- 5 Поднять металлические ушки и завести в потолочное отверстие.

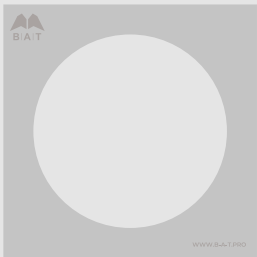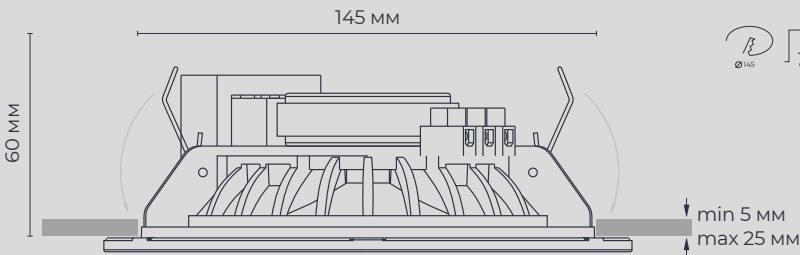

Картонный шаблон для разметки



Громкоговоритель CUT 505W




Стальная защитная сетка



Индивидуальная упаковка

⚠ ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



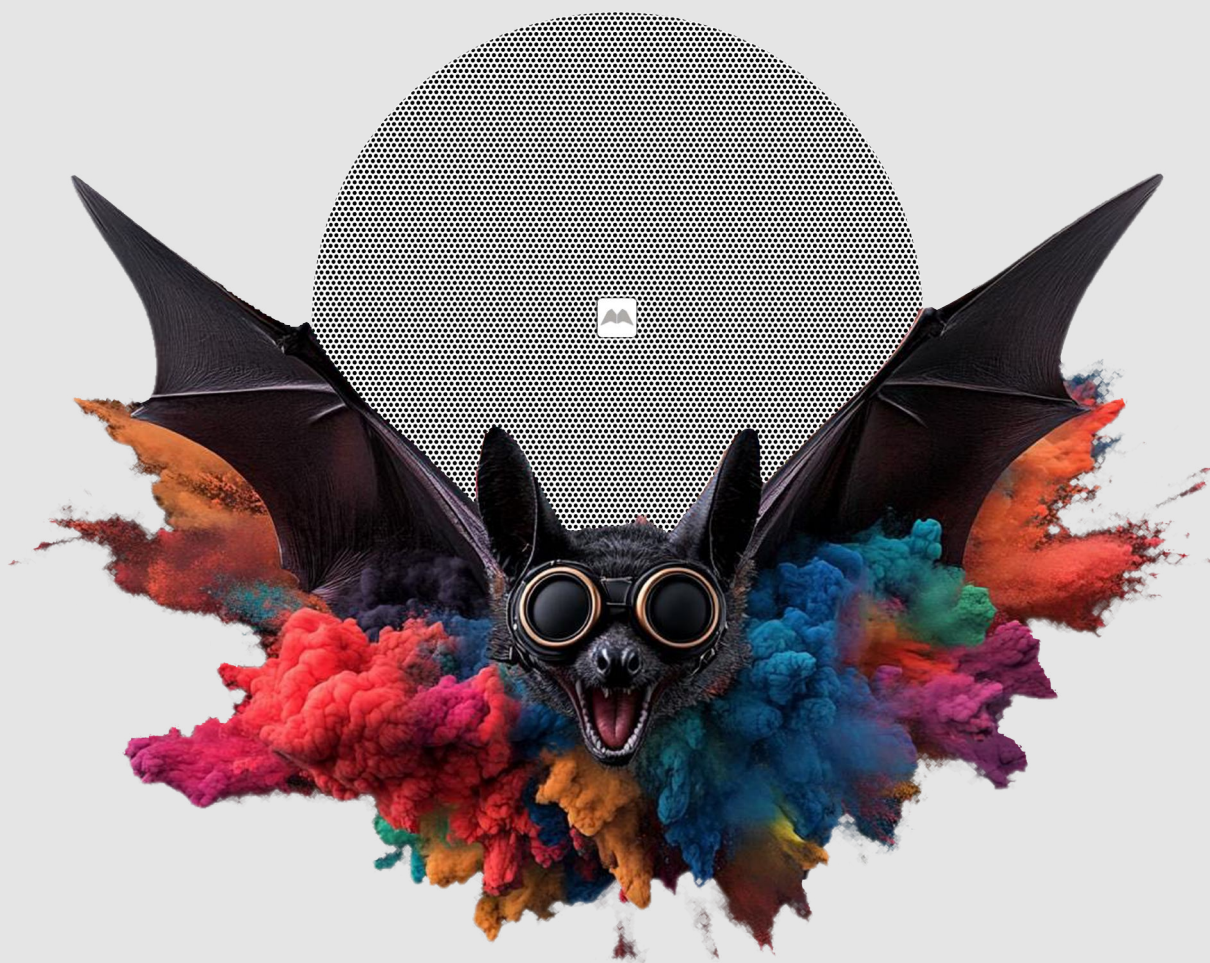

 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

**BITTEN
BY
SOUND!!**

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н