


<https://b-a-t.pro/products/bat-cut-606w>

Арт. A79785

CUT606W

6-дюймовый потолочный громкоговоритель Dual-Cone (3/6 Вт, 100 В)

B-A-T CUT 606W — широкополосный громкоговоритель с технологией Dual-Cone для встраиваемого потолочного монтажа. Оснащён 6-дюймовым диффузором из акустической бумаги и дополнительным внутренним конусом для улучшенного воспроизведения высоких частот. Работает с 100-вольтowymi трансляционными усилителями на мощности 3 Вт или 6 Вт. Корпус выполнен в белом цвете (RAL 9016) с металлической защитной сеткой, обеспечивающей эстетичный безрамочный вид после установки.



 Офис
 Сервисный центр
 Приемная
 Офис продаж

 Магазин
 Пункт выдачи
 Супермаркет
 Гастроном

 Администрация
 Школа
 АЗС

 Регистратура
 Кабинет
 Аптека


 Производство
 Склад
 Сборочный цех
 Типография

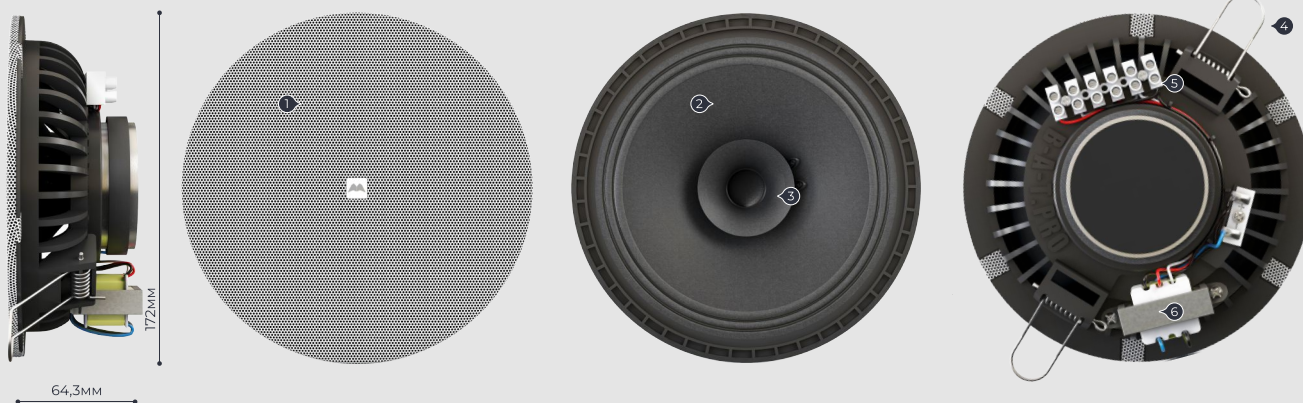

- 1 Стальная защитная сетка
- 2 Диффузор громкоговорителя 5"
- 3 Dual-Cone

- 4 Фиксирующие потолочные уши
- 5 Кабельный терминал
- 6 Понижающий трансформатор


Мощность	3 Вт / 6 Вт (100 В)
Диффузор	6 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	91 дБ
Максимальное звуковое давление	92 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90–18 600 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø155 мм
Запотолочное пространство	70 мм
Толщина потолка	5-35мм
Фиксация в потолок	Крепежные пружины
Цвет	Белый (RAL 9016)
Габариты	172 мм x 64.3 мм
Вес	680 грамм

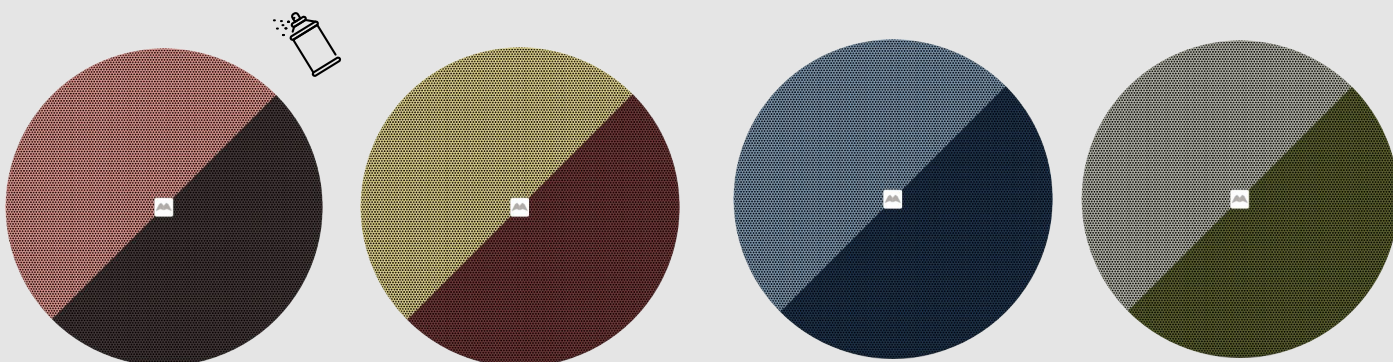

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА



Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

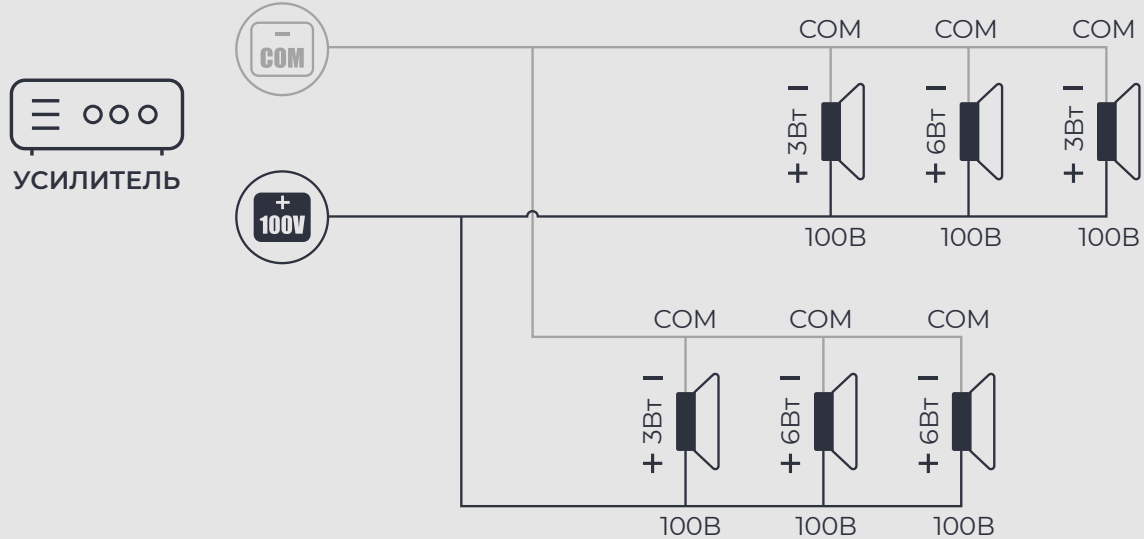


⚠ СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРИБЛИЖАТЬСЯ МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ



- 1 Разместить шаблон в планируемое место и обвести карандашом.
- 2 Вырезать по контуру посадочное отверстие. Вывести кабель соединяющий динамики и усилитель.

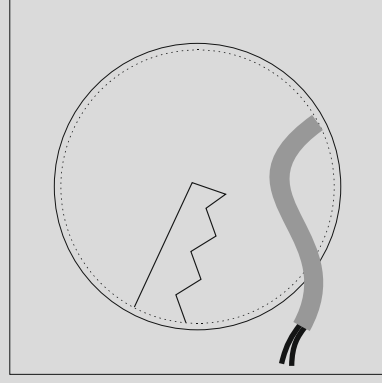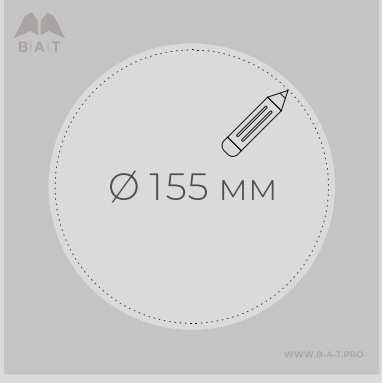

- 3 Для подключения используем контакт COM- и контакт выбранной мощности 3 Вт или 6 Вт. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом.
- 4 Для параллельного соединения используем контакт COM- и контакт аналогичной входящей мощности. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом.

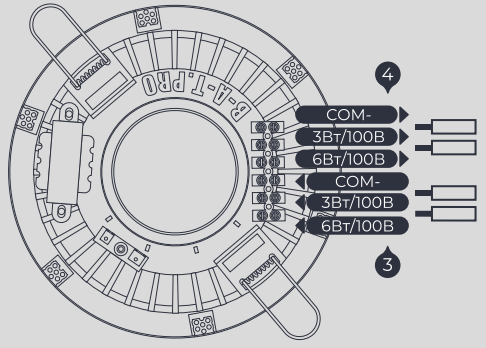


- 5 Поднять металлические ушки и завести в потолочное отверстие.

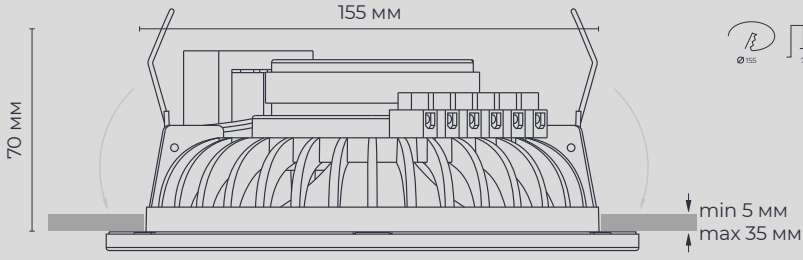

Картонный шаблон для разметки



Громкоговоритель CUT 606W



Стальная защитная сетка




Индивидуальная упаковка

⚠ ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



**FLY
HIGH!!**

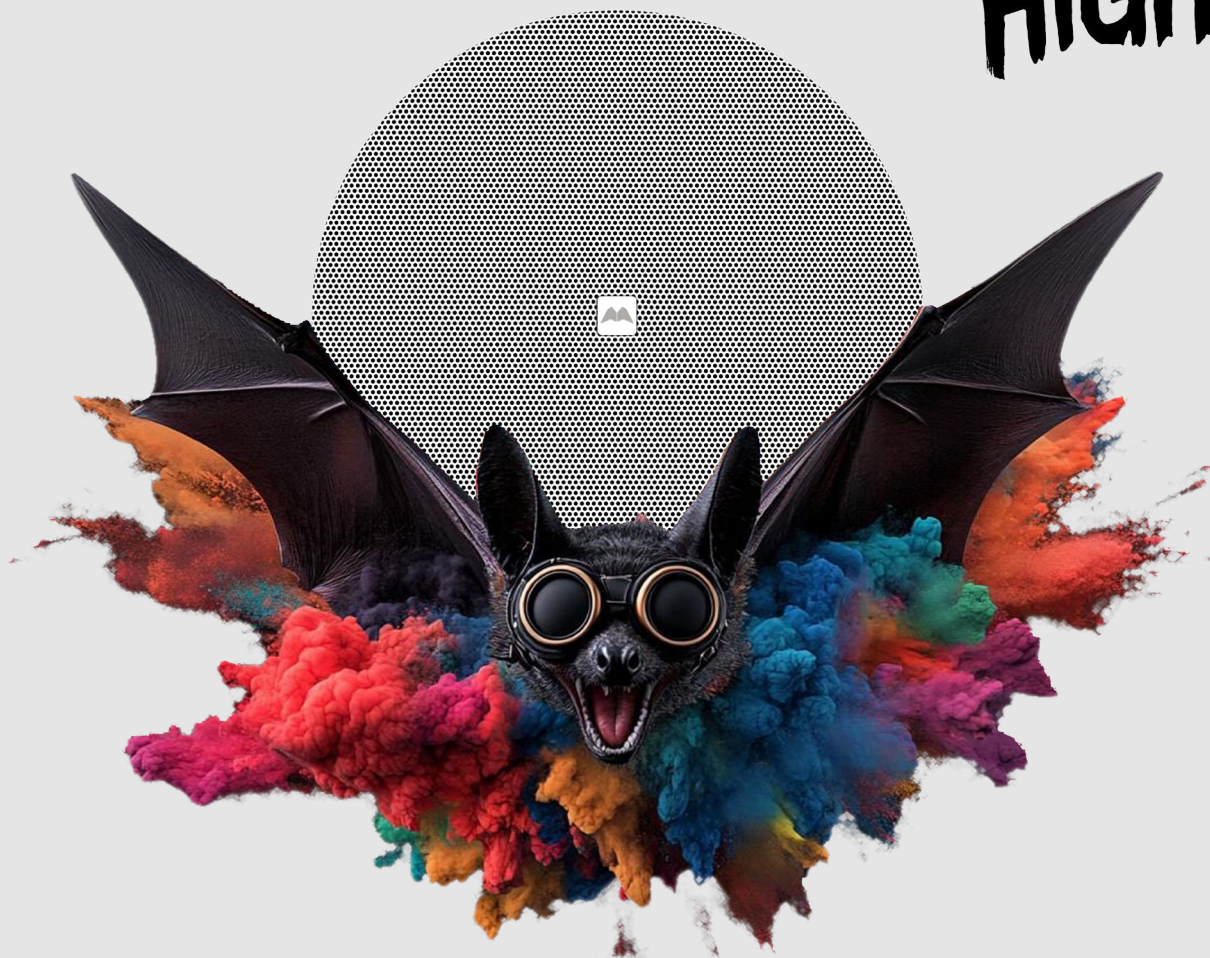

+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

**BITTEN
BY
SOUND!!**