



Арт. A23472

CUT620W

Профессиональная двухполосная потолочная акустика
 (5/10/20 Вт, 100 В) с коаксиальной компоновкой


<https://b-a-t.pro/products/bat-cut-620w>

B-A-T CUT 620W — двухполосная потолочная акустическая система для профессионального применения. Оснащена 6-дюймовым вуфером из полипропилена и 1-дюймовым шелковым купольным твитером в коаксиальной компоновке. Предлагает три варианта мощности подключения: 5 Вт, 10 Вт и 20 Вт при работе с 100-вольтовыми трансляционными системами. Корпус выполнен в белом цвете (RAL 9016) со стальной защитной сеткой с порошковым покрытием.



Офис
 open-space
 Коворкинг
 Офис продаж



Магазин
 Шоурум
 Бутик



Гостиница
 Кафе
 Ресторан
 Досуговый
 центр



Клиника
 Кабинет
 Зона ожидания




Школа
 Аудитория
 Лекторий
 Библиотека



- 1 Стальная защитная сетка
- 2 НЧ/СЧ вуфер
- 3 ВЧ твиттер
- 4 Крепежные винты

- 5 Поворотные крепежные кронштейны
- 6 Кабельные терминалы
- 7 Понижающий трансформатор
- 8 Клеммы выбора мощности


Мощность	5 Вт / 10 Вт / 20 Вт (100 В)
Твиттер	1", купольный, материал - шелк
Вуфер	6", полипропилен
Чувствительность	90 дБ
Максимальное звуковое давление	102 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90–19 200 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø200 мм
Запотолочное пространство	90 мм
Толщина потолка	5-30мм
Фиксация в потолок	Поворотные крепежные кронштейны
Цвет	Белый (RAL 9016)
Габариты	245 мм x 94 мм
Вес	2,1 кг

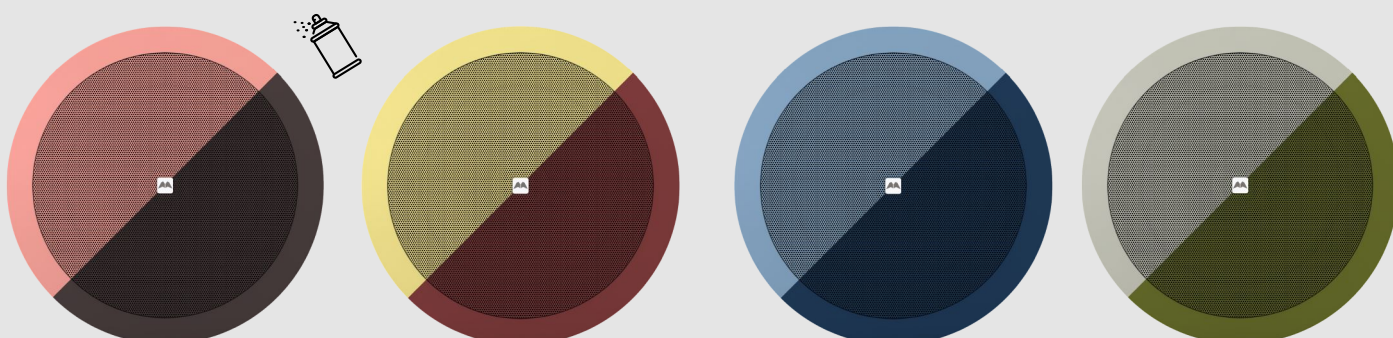

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

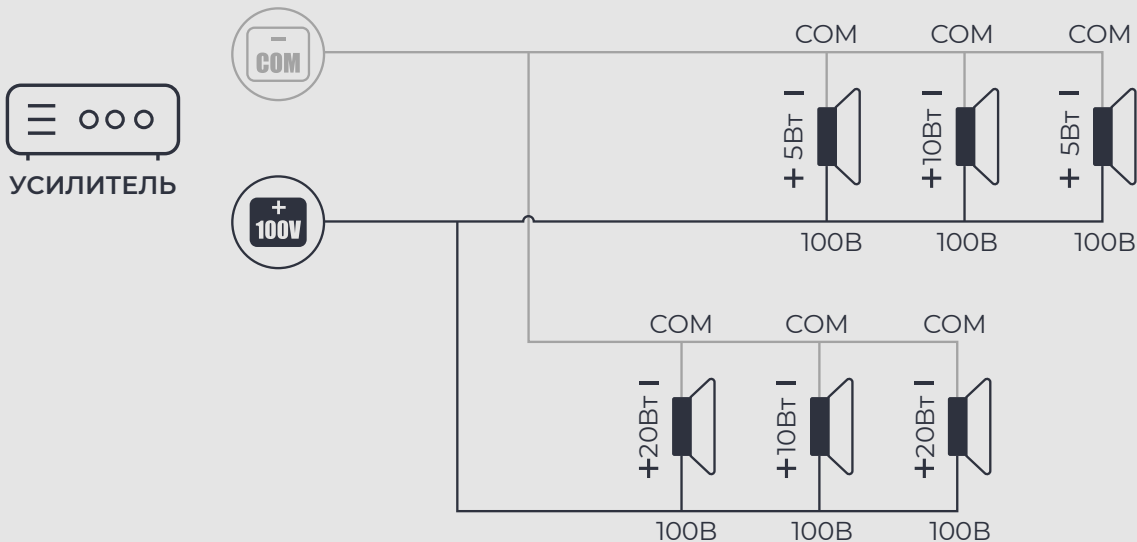


⚠ СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРИБЛИЖАТЬСЯ МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ

1 Разместить шаблон в планируемое место и обвести карандашом.




2 Вырезать по контуру посадочное отверстие. Вывести кабель соединяющий динамики и усилитель.

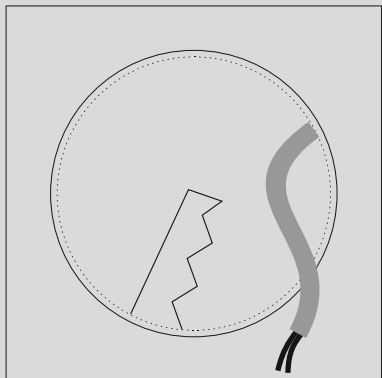


3 Следя за правильной полярностью (черный контакт – COM, красный – 100 В), подключите входящий акустический кабель к самозажимному терминалу.

4 Для параллельного соединения по такому же принципу подключить акустический кабель в другой терминал

5 После этого выберите одну из предложенных мощностей: 5/10/20 Вт. Зафиксируйте выбранную мощность, используя съемную клемму на трансформаторе.

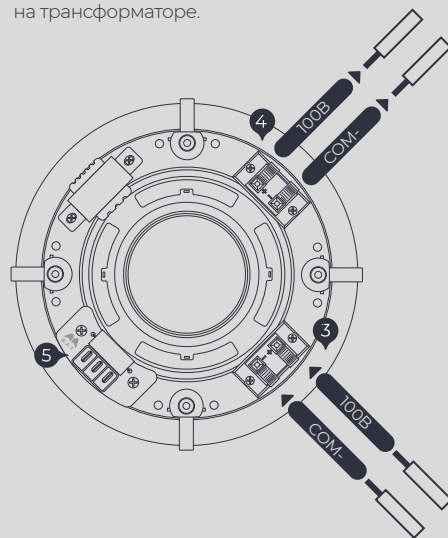

6 Снимите декоративную сетку. Установите корпус акустической системы в подготовленное отверстие. Затяните четыре винта с помощью крестовой отвертки, чтобы зафиксировать корпус и прижать его к потолку. Затем верните защитную декоративную сетку на место.

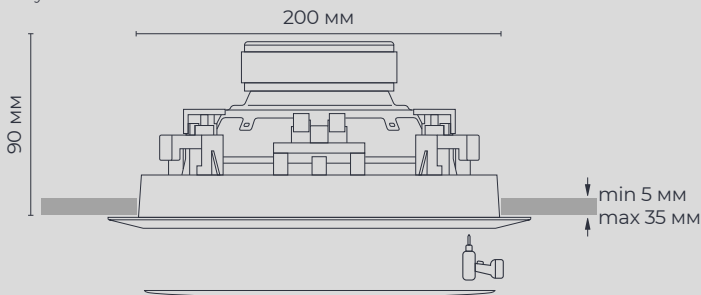

Картонный шаблон для разметки



Громкоговоритель CUT 620W



Стальная защитная сетка




Индивидуальная упаковка

⚠ ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



**FLY
HIGH!!**

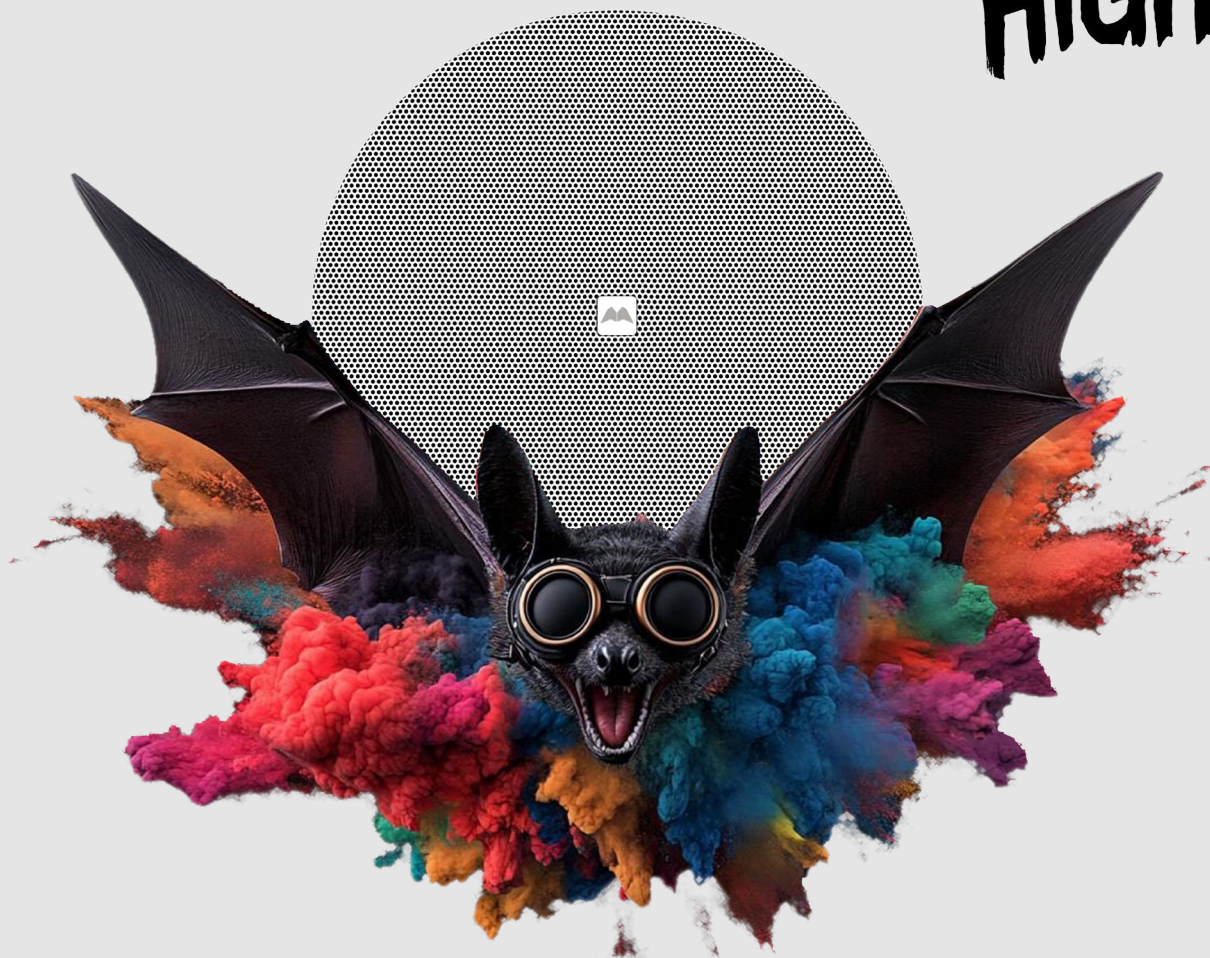

+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

**BITTEN
BY
SOUND!!**