



● Арт. A69438  
● Арт. A92096



<https://b-a-t.pro/products/bat-hang-42/m>

# HANG42

Универсальная подвесная двухполосная акустика (100В/8 Ом)  
для премиальных коммерческих помещений.

**B-A-T HANG 42** — двухполосная подвесная акустическая система премиум-класса для коммерческих помещений с высотой потолков от 3,5 метров. Уникальная особенность — возможность работы как в 100-вольтовом трансляционном режиме (2,5/5/10/20 Вт), так и в низкоомном (40 Вт, 8 Ом). Оснащена 4-дюймовым полипропиленовым вуфером с ферритовой магнитной системой и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовым магнитом в коаксиальной компоновке.



Офис  
Отделение  
банка  
Конференц зал  
Лекторий



Магазин  
Шоурум  
Супермаркет  
Кулинария



Музей  
Галерея  
Выставка  
Библиотека



Фитнес клуб  
Спа-салон  
Спортивный зал



Производство  
Склад  
Сборочный цех  
Типография



- ➊ Стальная защитная сетка
- ➋ НЧ/СЧ вуфер
- ➌ ВЧ твиттер

- ➍ Кабельный терминал
- ➎ Выбор мощности и режима работы


|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность (100 В)                   | 2,5 / 5 / 10 / 20 Вт                 |
| Мощность RMS (в низкоомном режиме) | 40 Вт                                |
| Сопротивление в низкоомном режиме  | 8 Ом                                 |
| Твиттер                            | 1", цельнокупольный, материал - шелк |
| Вуфер                              | 4", полипропилен                     |
| Чувствительность                   | 88 дБ                                |
| Максимальное звуковое давление     | 101 дБ (для 100 В)                   |
| Диапазон частот                    | 100 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)            |
| Материал корпуса                   | ABS пластик                          |
| Материал защитной сетки            | сталь, порошковая покраска           |
| Цвет                               | Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)  |
| Габариты                           | 170 мм x 265 мм x 170 мм             |
| Вес                                | 1,5 кг                               |



**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА**

Сервисный центр: [service@b-a-t.pro](mailto:service@b-a-t.pro)

## Параллельное соединение громкоговорителей

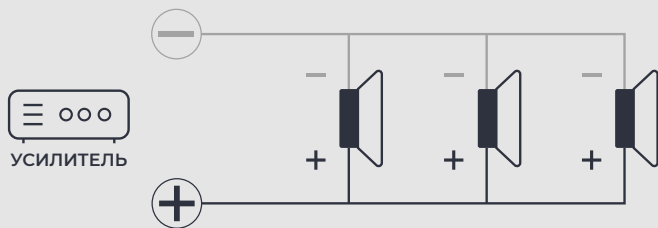

## Последовательное соединение громкоговорителей



### РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

### НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ



Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


#### Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле  $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$ , где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


#### Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2 + \dots$ , где R это сопротивление каждого громкоговорителя.

- 1 Открыть крышку на задней части громкоговорителя.




- 2 Продеть провод через заглушку и отверстие в крышке. Закрепить трос за кольцо на корпусе.




- 3 Выставляем необходимую мощность и режим работы. Подключаем кабель к терминалу, соблюдая полярность.



- 4 Вставить заглушку на место. Закрыть крышку.



- 5 Зафиксировать громкоговоритель на потолке, на необходимой высоте.



## ИНСТАЛЛЯЦИЯ



ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



Громкоговоритель  
HANG 42



Стальная  
защитная сетка



Кабель с интегрированным  
тросом для подвеса, длина 3 м



Подробная инструкция по QR коду  
Индивидуальная упаковка



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



 +7 925 2130761

 [info@b-a-t.pro](mailto:info@b-a-t.pro)  
[www.b-a-t.pro](http://www.b-a-t.pro)

 Россия, г. Москва,  
Старопетровский пр.,  
д. 8, 16Н

 Fly High!