



● Арт. A69438
● Арт. A92096



<https://b-a-t.pro/products/bat-hang-42/m>

HANG42

Универсальная подвесная двухполосная акустика (100В/8 Ом)
для премиальных коммерческих помещений.

B-A-T HANG 42 — двухполосная подвесная акустическая система премиум-класса для коммерческих помещений с высотой потолков от 3,5 метров. Уникальная особенность — возможность работы как в 100-вольтовом трансляционном режиме (2,5/5/10/20 Вт), так и в низкоомном (40 Вт, 8 Ом). Оснащена 4-дюймовым полипропиленовым вуфером с ферритовой магнитной системой и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовым магнитом в коаксиальной компоновке.



Офис
Отделение
банка
Конференц зал
Лекторий



Магазин
Шоурум
Супермаркет
Кулинария



Музей
Галерея
Выставка
Библиотека



Фитнес клуб
Спа-салон
Спортивный зал



Производство
Склад
Сборочный цех
Типография



- ➊ Стальная защитная сетка
- ➋ НЧ/СЧ вуфер
- ➌ ВЧ твиттер

- ➍ Кабельный терминал
- ➎ Выбор мощности и режима работы


Мощность (100 В)	2,5 / 5 / 10 / 20 Вт
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	40 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, материал - шелк
Вуфер	4", полипропилен
Чувствительность	88 дБ
Максимальное звуковое давление	101 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	100 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	170 мм x 265 мм x 170 мм
Вес	1,5 кг



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

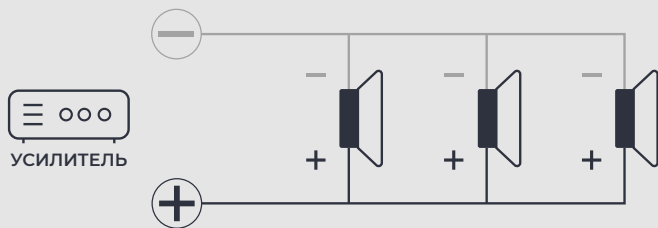

Последовательное соединение громкоговорителей



РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ



Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.

- 1 Открыть крышку на задней части громкоговорителя.




- 2 Продеть провод через заглушку и отверстие в крышке. Закрепить трос за кольцо на корпусе.




- 3 Выставляем необходимую мощность и режим работы. Подключаем кабель к терминалу, соблюдая полярность.



- 4 Вставить заглушку на место. Закрыть крышку.



- 5 Зафиксировать громкоговоритель на потолке, на необходимой высоте.



ИНСТАЛЛЯЦИЯ



Громкоговоритель
HANG 42



Стальная
защитная сетка



Кабель с интегрированным
тросом для подвеса, длина 3 м



Подробная инструкция по QR коду
Индивидуальная упаковка



ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

 Fly High!