



● Арт. A48646
 ● Арт. A29489



<https://b-a-t.pro/products/bat-opus-53/m>

HEAD53

Универсальная настенная двухполосная акустика с регулируемым кронштейном для коммерческих помещений

B-A-T HEAD 53 — двухполосная акустическая система для настенного монтажа с гибкими вариантами подключения. Оснащена 5-дюймовым полипропиленовым вуфером на подвесе из вспененного полиэтилена и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой в коаксиальной компоновке. Поддерживает работу как в 100-вольтовом (3,75/7,5/15/30 Вт), так и в низкоомном (30 Вт RMS, 8 Ом) режимах.



Офис
 Рецепция
 Сервисный центр
 Турагенство



Магазин
 Супермаркет
 Шоурум
 Кулинария



Фитнес-зал
 Йога студия
 Студия пилатеса
 Школа танцев



Кафе
 Бар
 Буфет
 Ресторан



СПА-салон
 Массажный кабинет
 Комната медитаций
 Салон красоты



- 1 Стальная защитная сетка
- 2 Декоративная заглушка
- 3 НЧ/СЧ вуфер
- 4 ВЧ твиттер

- 5 Настенный шарнирный кронштейн
- 6 Выбор мощности и режима работы
- 7 Кабельный терминал


Мощность (100 В)	3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт	
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	40 Вт	
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом	
Твиттер	1", цельнокупольный, материал - шелк	
Вуфер	5", полипропилен	
Чувствительность	88 дБ	
Максимальное звуковое давление	102 дБ (для 100 В)	
Диапазон частот	90 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)	
Материал корпуса	ABS пластик	
Уровень защиты корпуса	IP54	
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска	
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)	
Габариты	без кронштейна	181 мм x 291 мм x 192 мм
	с кронштейном	181 мм x 291 мм x 259 мм
Вес	1,5 кг	



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

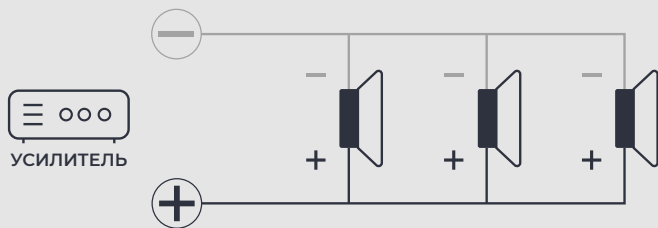

Последовательное соединение громкоговорителей



РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ



Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


- Используя пристенную часть кронштейна, разметить и просверлить отверстия монтажа, вставить дюбеля




- Продеть кабель сквозь кронштейн и прикрутить пристенную часть. Установить и зафиксировать вторую часть кронштейна к громкоговорителю

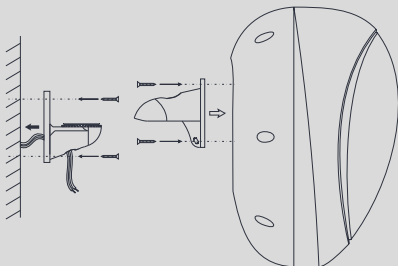


- Соединяем две части, и закручиваем фиксирующий винт, но не до конца, чтобы была возможность вращать колонку




- Устанавливаем корпус в крайнее левое или правое положение снимаем крышку.



- Выставляем необходимую мощность и режим работы. Подключаем кабель соблюдая полярность к кабельному терминалу



- Позиционируем корпус и затягиваем фиксирующий винт до упора. Надеваем на фиксирующий винт декоративный колпачок.



Кронштейн



Громкоговоритель
HEAD 53



Стальная
защитная сетка



Подробная инструкция по QR коду
Индивидуальная упаковка



ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ





 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

 Fly High!