



Арт. А62312

МСВ

Настольный конденсаторный микрофон оповещения



<https://b-a-t.pro/products/microphones/mcb/>

В-А-Т МСВ — Настольный конденсаторный микрофон В-А-Т предназначен для использования в профессиональных системах речевого оповещения и фоновой трансляции (Public Address)..

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ



Офис
Отделение
банка
Конференц зал
Лекторий



Магазин
Шоурум
Супермаркет
Кулинария



Музей
Галерея
Выставка
Библиотека



Фитнес клуб
Спа-салон
Спортивный зал



Производство
Склад
Сборочный цех
Типография



- 1 Микрофон — капсуль на гибком штативе, снабжен XLR разъемом – для соединения с настольной базой.
- 2 Кнопка активации микрофона со светодиодной индикацией включения. При нажатии осуществляется активация микрофона консоли. При повторном нажатии происходит отключение микрофона
- 3 Индикатор MIC — индикатор питания микрофона. При активации микрофона индикатор светится красным цветом
- 4 Разъем USB Type C для подключения внешнего блока питания DC-5V
- 5 Балансный разъем XLR — используется для подключения изделия к предварительному усилителю звука
- 6 Батарейный отсек — под крышкой находится ниша для установки элементов питания (3 батарейки типа AA)
- 7 Резиновые ножки — предотвращают скольжение микрофона по поверхности

Напряжение фантомного питания	AC 12-48 В
Напряжение резервного питания	3 × AA батарейки (1,5 В)
Тип микрофона	Конденсаторный
Диаграмма	Кардиоида
Тип разъема	Балансный XLR (f)
Частотный диапазон	40 Гц - 16 кГц
Импеданс	250 Ом
Чувствительность	-40 дБ+/-3 дБ
Материал корпуса	АВС Пластик
Габаритные размеры настольной базы (Ш×Г×В)	120 × 168 × 71 мм
Длина кронштейна с микрофонным капсулем	440 мм
Масса (нетто)	0,57 кг





ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro



Перед подключением рекомендуется отключить питание оборудования.

- 1 Включите фантомное питание
- 2 Выставьте необходимую чувствительность входа
- 3 Подключите микрофон к XLR IN
- 4 Громкость микрофона управляется с лицевой панели усилителя регулятором MIC IN

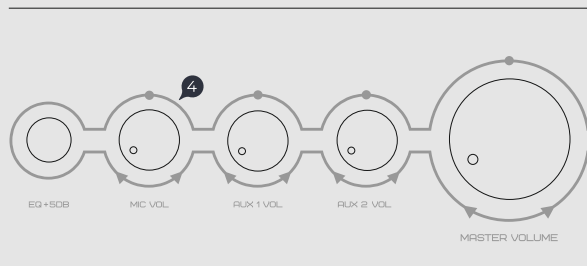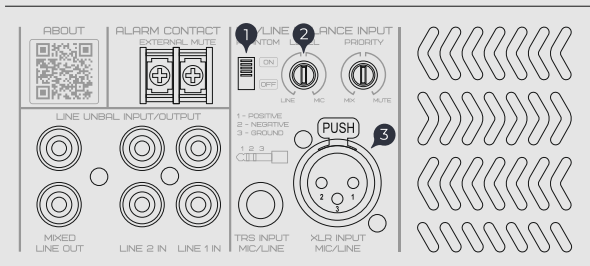

Для подключения используйте только балансный кабель



настольная база
конденсаторного микрофона



микрофонный капсюль
на гибком держателе



ветрозащитный
колпачек



балансный кабель
XLR (m) – XLR (f), 3,5 м



Подробная инструкция по QR коду
Индивидуальная упаковка



ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ





+7 966 047 99 62



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

FLY
HIGH!