



<https://b-a-t.pro/products/bat-p-245>

Арт. A37068



Профессиональный многозонный микшер-усилитель 120Вт/100В

В-А-Т Р 245 — профессиональный многозонный микшер-усилитель мощностью 240 Вт с интегрированными источниками сигнала для систем трансляции звука (Public Address) и фонового музыкального вещания (BGM). Устройство оснащено пятью независимыми зонами управления с индивидуальной регулировкой громкости и поддерживает работу с 100-вольтовыми акустическими системами.

<600m²



Торговый центр
Автодилер
Развлекательный центр
Бизнес центр

<600m²



Гипермаркет
Мегамаркет
Крытый рынок

<600m²



Офисный центр
Выставка
Коворкинг центр
Банк

<600m²



Фитнесс центр
Спортивный клуб
Танцевальный клуб
Балетная студия

<600m²




Отель
Санаторий
Пансионат
Ресторан



- 1 IR приёмник
- 2 Разъем USB для подключения флеш накопителей
- 3 Выбор режима работы модуля источника сигнала
- 4 Включение воспроизведения – одинарное нажатие / для Bluetooth – нажатие с удержанием = разрыв соединения
- 5 Слот для проигрывания музыкальных треков с micro Sd card
- 6 Стоп/пауза
- 7 Переключение на предыдущий трек – одинарное нажатие / Уменьшение громкости – нажатие с удержанием
- 8 Переключение на следующий трек – одинарное нажатие / Увеличение уровня громкости – Нажатие с удержанием
- 9 Переключение режима повтора
- 10 Регуляторы громкости по зонам
- 11 Включение встроенного корректирующего частотного фильтра

- 12 Регулятор уровня микрофонного входа MIC
 - 13 Регулятор уровня входа AUX 1
 - 14 Регулятор уровня входа AUX 2 / встроенного плеера
 - 15 Регулятор суммарного уровня громкости
 - 16 Включение выключение устройства
- Световые индикаторы:**
- 17 POWER-индикатор включения
 - 18 PROTECT -индикатор срабатывания защиты
 - 19 CLIP - индикатор наличия перегрузки
 - 20 SIGNAL -индикатор наличия сигнала на входе усилителя
 - 21 PHANTOM – Индикатор фантомного питания
 - 22 EQ ON – Индикатор включения встроенного корректирующего фильтра

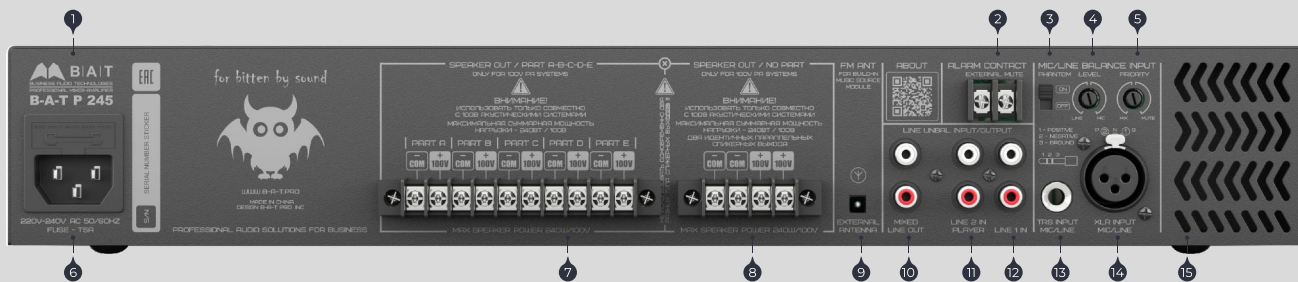


- 1 Предохранитель по питанию
- 2 Управляющие контакты ALARM CONTACT, при замыкании все входящие сигналы мьютируются
- 3 Включение фантомного питания (12В) для микрофона
- 4 Настройка чувствительности микрофонного входа
- 5 Настройка уровня приоритета микрофонного входа над линейными
- 6 Разъем для подключения кабеля питания 220В
- 7 Клеммы для подключения акустических систем в случае использования усилителя с зональной регулировкой громкости

- 8 Клеммы для подключения акустических систем в обход зональных регуляторов громкости. Два параллельных выхода
- 9 Разъем для подключения внешней FM антенны
- 10 Mixed OUT – суммарный линейный выход после предусилителя микрофонного и линейных входов (2 RCA)
- 11 Небалансный вход AUX 2 (2 RCA)
- 12 Небалансный вход AUX 1 (2 RCA)
- 13 Балансный разъем TRS для микрофона
- 14 Балансный разъем XLR для микрофона



- 1 Кронштейн для установки микшеров-усилителей серии **P** в 19-дюймовую стойку (1.5U) (входит в комплект)

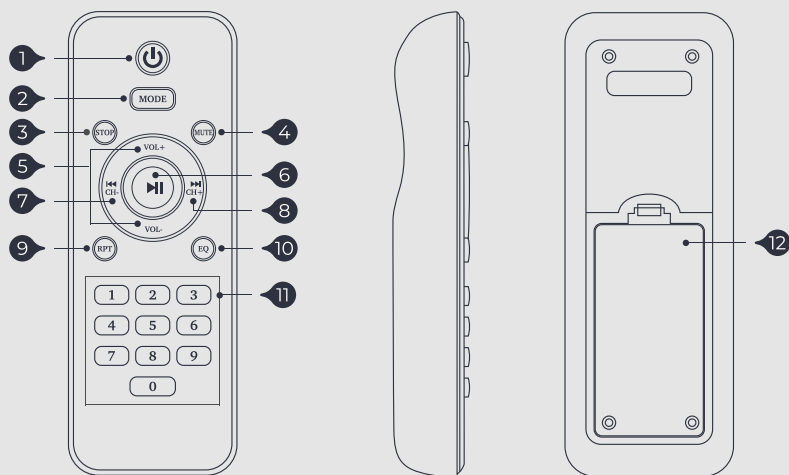

- 1 Кнопка питания (Power) – включение / выключение плеера.
- 2 MODE – выбор режима работы (USB-microSD, FM, Bluetooth).
- 3 STOP – остановка воспроизведения.
- 4 MUTE – включение / выключение звука.
- 5 VOL+ / VOL- – увеличение / уменьшение громкости.
- 6 ► (Play / Pause) – воспроизведение / пауза.
- 7 ◀ / CH- – предыдущий трек или переключение канала вниз (FM-режим).
- 8 ▶ / CH+ – следующий трек или переключение канала вверх (FM-режим).
- 9 RPT (Repeat) – выбор режима повтора (один трек / все / случайное воспроизведение).
- 10 EQ – выбор предустановленных режимов эквалайзера.
- 11 Цифровая клавиатура (0-9) – прямой выбор трека по номеру или ввод частоты радиостанции.
- 12 Крышка отсека для батареек.



микшер-усилитель
P 245



сетевой
кабель



пульт
ду



FM
антенна



установочные
кронштейны



индивидуальная
упаковка



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro



Мощность	240 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB / MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Спикерные выходы	5 зон с индивид. управлением громкостью
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T5A
Электропитание	AC 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	480 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (кронштейны для установки в комплекте)
Габариты	430 × 270 × 66 мм
Вес	8,1 кг



ВНИМАНИЕ



Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства.
Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.

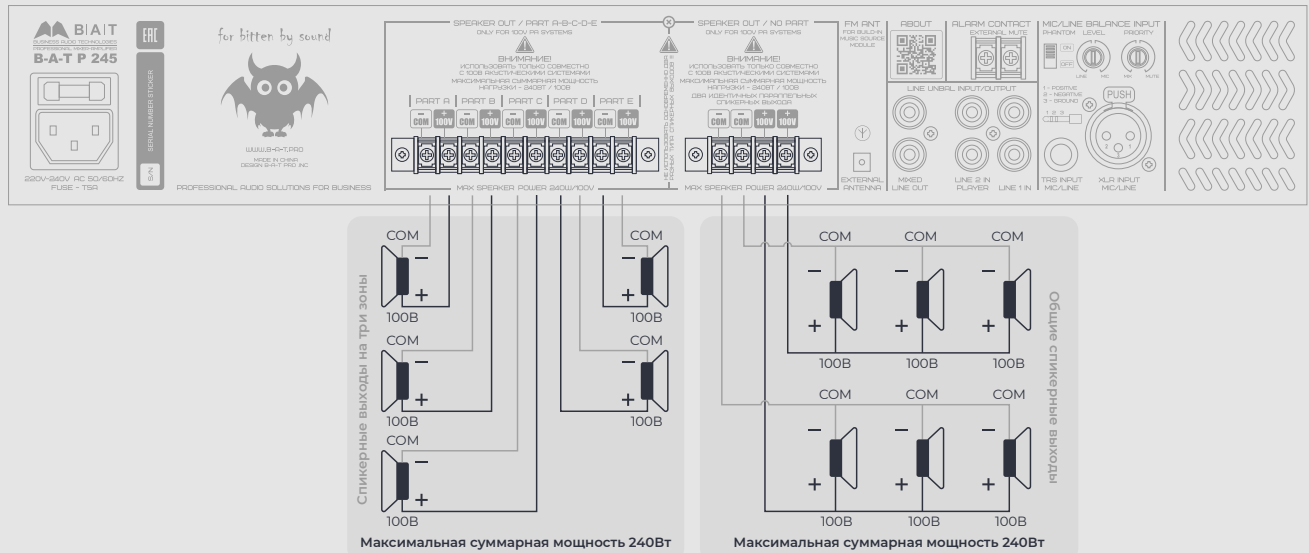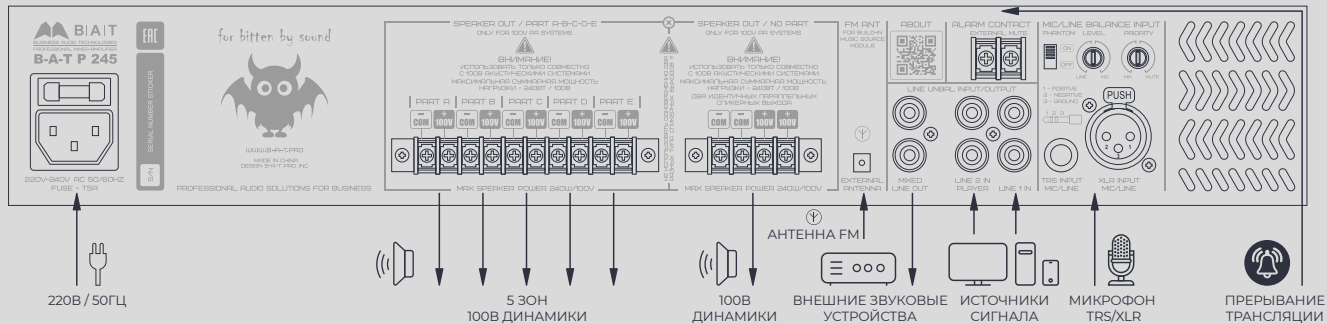

Не использовать одновременно два разных типа спикерных выходов!

**BITTEN
BY
SOUND!!**



**FLY
HIGH!!**



+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н