



<https://b-a-t.pro/products/bat-s-04>

Арт. A45355



Профессиональный микшер-усилитель 40Вт/100В

B-A-T S 04 — профессиональный микшер-усилитель с интегрированными источниками сигнала для систем Public Address и фонового музыкального вещания (BGM). Устройство мощностью 40 Вт (100 В) сочетает в себе усилитель класса AB и мультимедийный плеер с поддержкой Bluetooth, FM-тюнером и воспроизведением с USB/microSD-носителей.

<100m²



Офис
Переговорная
Приемная
Рецепция

<100m²



Магазин
Пункт выдачи
Кондитерская
Кулинария

<100m²



Кофейня
Мини-кафе
Столовая
Бар

<100m²



Салон красоты
Барбершоп
Маникюрный
салон
Массажный
кабинет

<100m²




Конференц зал
Аудитория
Лекторий
Библиотека



- 1 IR приёмник
- 2 Разъем USB для подключения флеш накопителей
- 3 Выбор режима работы модуля источника сигнала
- 4 Включение воспроизведения – одинарное нажатие / для Bluetooth – нажатие с удержанием = разрыв соединения
- 5 Слот для проигрывания музыкальных треков с micro Sd card
- 6 Стоп/пауза
- 7 Переключение на предыдущий трек – одинарное нажатие / Уменьшение громкости – нажатие с удержанием
- 8 Переключение на следующий трек – одинарное нажатие / Увеличение уровня громкости – Нажатие с удержанием
- 9 Переключение режима повтора
- 10 Включение встроенного корректирующего частотного фильтра

- 11 Регулятор уровня микрофонного входа MIC
 - 12 Регулятор уровня входа AUX 1
 - 13 Регулятор уровня входа AUX 2 / встроенного плеера
 - 14 Регулятор суммарного уровня громкости
 - 15 Включение/выключение устройства
- Световые индикаторы:
- 16 POWER-индикатор включения
 - 17 PROTECT -индикатор срабатывания защиты
 - 18 CLIP - индикатор наличия перегрузки
 - 19 SIGNAL -индикатор наличия сигнала на входе усилителя
 - 20 PHANTOM – Индикатор фантомного питания
 - 21 EQ ON – Индикатор включения встроенного корректирующего фильтра

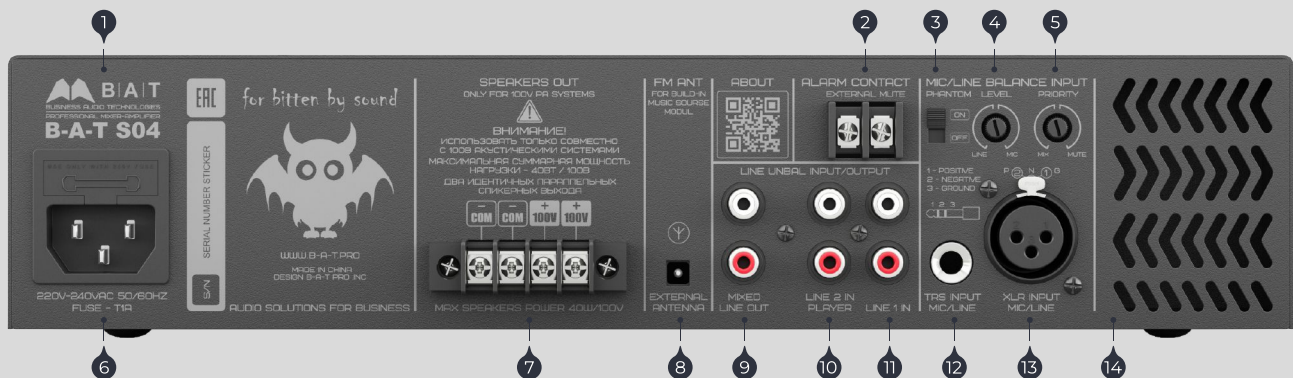

- 1 Предохранитель по питанию
- 2 Управляющие контакты ALARM CONTACT, при замыкании все входящие сигналы мьютируются
- 3 Включение фантомного питания (12V) для микрофона
- 4 Настройка чувствительности микрофонного входа
- 5 Настройка уровня приоритета микрофонного входа над линейными
- 6 Разъем для подключения кабеля питания 220В
- 7 Клеммы для подключения акустических систем, два параллельных выхода для удобства коммутации


- 8 Разъем для подключения внешней FM антенны
- 9 Mixed OUT – суммарный линейный выход после предусилителя микрофонного и линейных входов (2 RCA)
- 10 Небалансный вход AUX 2 (2 RCA)
- 11 Небалансный вход AUX 1 (2 RCA)
- 12 Балансный разъем TRS для микрофона
- 13 Балансный разъем XLR для микрофона
- 14 Вентилятор активного охлаждения



Арт. A52162

1 B-A-T ARM 1.5 NS

Кронштейн для монтажа микшеров-усилителей серий **N** и **S** в 19-дюймовую стойку (1.5U)

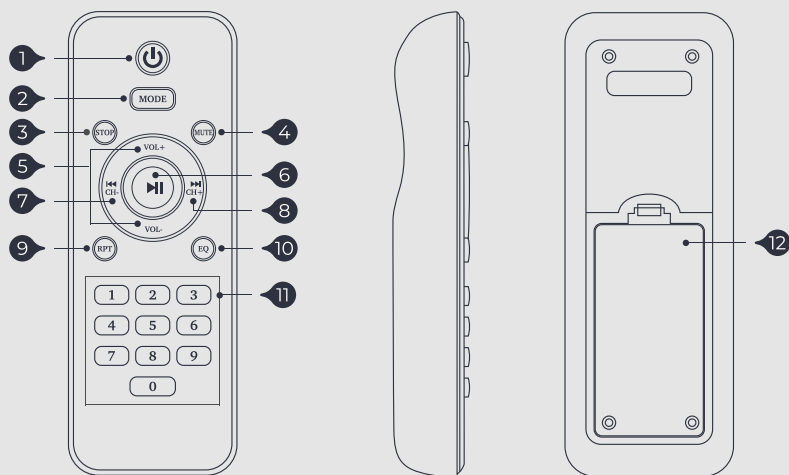

- 1 Кнопка питания (Power) – включение / выключение плеера.
- 2 MODE – выбор режима работы (USB-microSD, FM, Bluetooth).
- 3 STOP – остановка воспроизведения.
- 4 MUTE – включение / выключение звука.
- 5 VOL+ / VOL- – увеличение / уменьшение громкости.
- 6 ►► (Play / Pause) – воспроизведение / пауза.
- 7 ◀◀ / CH- – предыдущий трек или переключение канала вниз (FM-режим).
- 8 ►► / CH+ – следующий трек или переключение канала вверх (FM-режим).
- 9 RPT (Repeat) – выбор режима повтора (один трек / все / случайное воспроизведение).
- 10 EQ – выбор предустановленных режимов эквалайзера.
- 11 Цифровая клавиатура (0–9) – прямой выбор трека по номеру или ввод частоты радиостанции.
- 12 Крышка отсека для батареек.



микшер-усилитель
S 04



сетевой
кабель



пульт
ДУ



FM
антенна



индивидуальная
упаковка



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro



Мощность	40 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB/MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T1A
Электропитание	AC 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	80 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	3,5 кг



ВНИМАНИЕ



Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства.
Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.

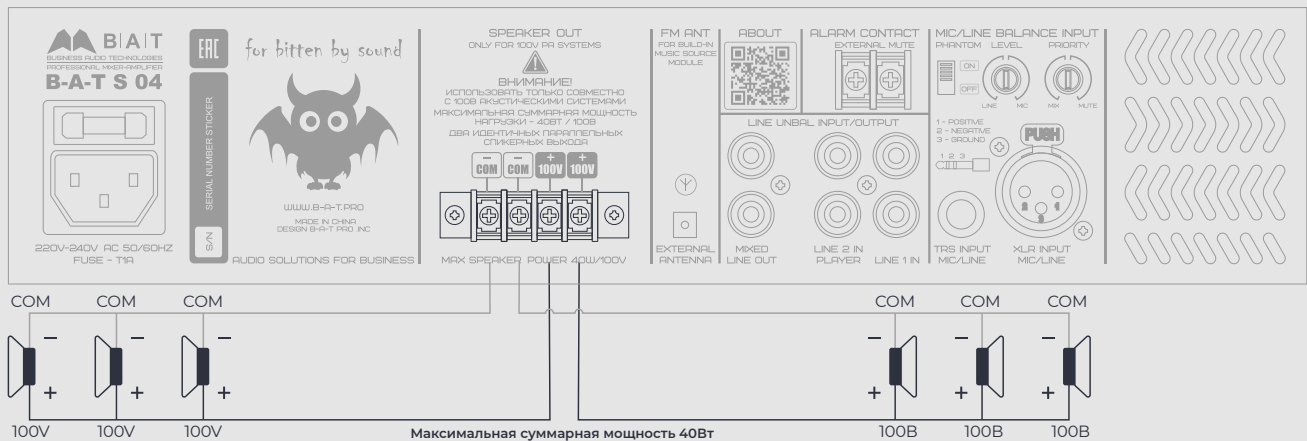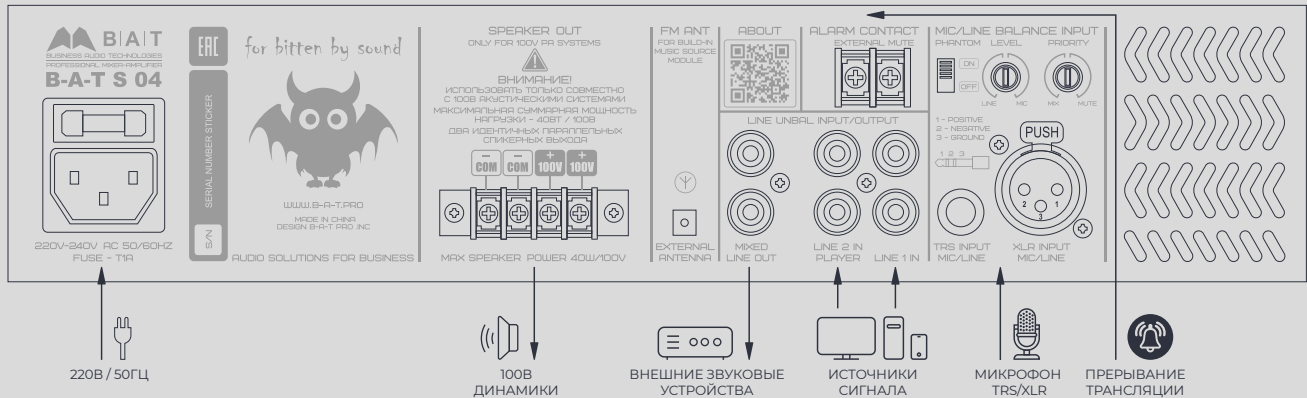

**BITTEN
BY
SOUND!!**



**FLY
HIGH!!**



+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н