



<https://b-a-t.pro/products/bat-s-08>

Арт. A45355



Профессиональный микшер-усилитель 40Вт/100В

B-A-T S 08 — профессиональный микшер-усилитель мощностью 80 Вт с интегрированными мультимедийными источниками для систем трансляции звука (Public Address) и фонового музыкального вещания (BGM). Устройство сочетает усилитель класса AB с поддержкой 100-вольтовых акустических систем и многофункциональным медиаплеером.

<200m²



Офис
Бизнес-зал
Коворкинг
Шоурум

<200m²



Магазин
Супермаркет
Кондитерская
Булочная

<200m²



Кафе
Бар
Ресторан
Кофейня

<200m²



Офисный центр
Мини-отель
Шоурум
Офис продаж

<200m²




Конференц зал
Аудитория
Лекторий
Библиотека




- 1 IR приёмник
- 2 Разъем USB для подключения флеш накопителей
- 3 Выбор режима работы модуля источника сигнала
- 4 Включение воспроизведения – одинарное нажатие / для Bluetooth – нажатие с удержанием = разрыв соединения
- 5 Слот для проигрывания музыкальных треков с micro Sd card
- 6 Стоп/пауза
- 7 Переключение на предыдущий трек – одинарное нажатие / Уменьшение громкости – нажатие с удержанием
- 8 Переключение на следующий трек – одинарное нажатие / Увеличение уровня громкости – Нажатие с удержанием
- 9 Переключение режима повтора
- 10 Включение встроенного корректирующего частотного фильтра

- 11 Регулятор уровня микрофонного входа MIC
 - 12 Регулятор уровня входа AUX 1
 - 13 Регулятор уровня входа AUX 2 / встроенного плеера
 - 14 Регулятор суммарного уровня громкости
 - 15 Включение/выключение устройства
- Световые индикаторы:
- 16 POWER-индикатор включения
 - 17 PROTECT -индикатор срабатывания защиты
 - 18 CLIP - индикатор наличия перегрузки
 - 19 SIGNAL -индикатор наличия сигнала на входе усилителя
 - 20 PHANTOM – Индикатор фантомного питания
 - 21 EQ ON – Индикатор включения встроенного корректирующего фильтра

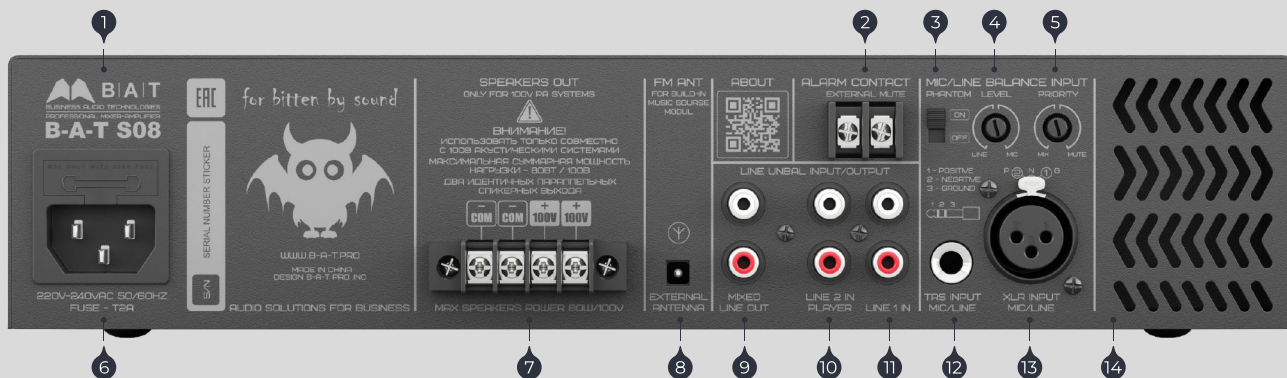

- 1 Предохранитель по питанию
- 2 Управляющие контакты ALARM CONTACT, при замыкании все входящие сигналы мьютируются
- 3 Включение фантомного питания (12V) для микрофона
- 4 Настройка чувствительности микрофонного входа
- 5 Настройка уровня приоритета микрофонного входа над линейными
- 6 Разъем для подключения кабеля питания 220В
- 7 Клеммы для подключения акустических систем, два параллельных выхода для удобства коммутации


- 8 Разъем для подключения внешней FM антенны
- 9 Mixed OUT – суммарный линейный выход после предусилителя микрофонного и линейных входов (2 RCA)
- 10 Небалансный вход AUX 2 (2 RCA)
- 11 Небалансный вход AUX 1 (2 RCA)
- 12 Балансный разъем TRS для микрофона
- 13 Балансный разъем XLR для микрофона
- 14 Вентилятор активного охлаждения

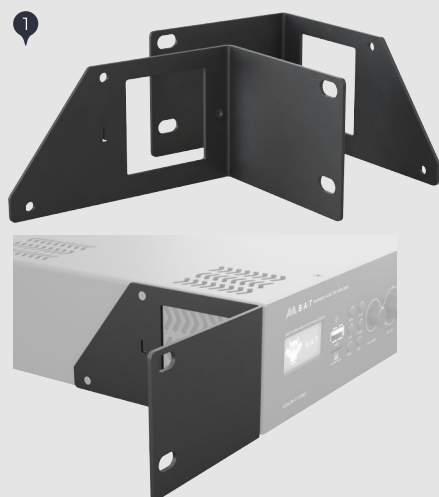

Арт. A52162

1 B-A-T ARM 1.5 NS

Кронштейн для монтажа микшеров-усилителей серий **S** и **N** в 19-дюймовую стойку (1.5U)

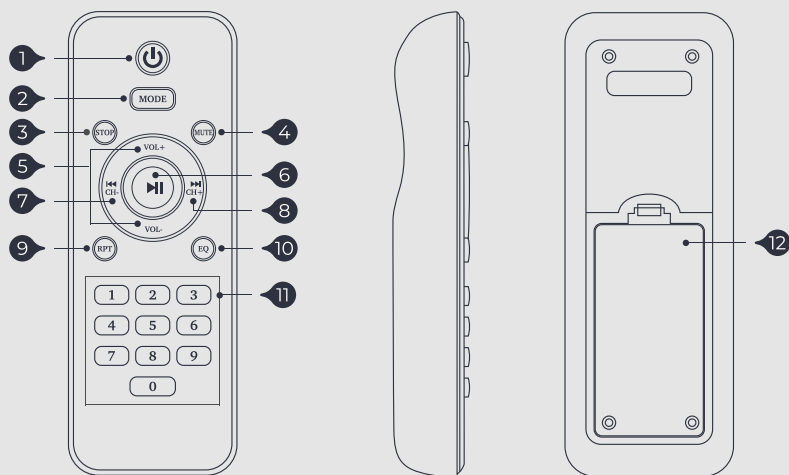

- 1 Кнопка питания (Power) – включение / выключение плеера.
- 2 MODE – выбор режима работы (USB-microSD, FM, Bluetooth).
- 3 STOP – остановка воспроизведения.
- 4 MUTE – включение / выключение звука.
- 5 VOL+ / VOL- – увеличение / уменьшение громкости.
- 6 ► (Play / Pause) – воспроизведение / пауза.
- 7 ◀ / CH- – предыдущий трек или переключение канала вниз (FM-режим).
- 8 ▶ / CH+ – следующий трек или переключение канала вверх (FM-режим).
- 9 RPT (Repeat) – выбор режима повтора (один трек / все / случайное воспроизведение).
- 10 EQ – выбор предустановленных режимов эквалайзера.
- 11 Цифровая клавиатура (0–9) – прямой выбор трека по номеру или ввод частоты радиостанции.
- 12 Крышка отсека для батареек.



микшер-усилитель
S 08



сетевой
кабель



пульт
ДУ



FM
антенна



индивидуальная
упаковка



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro



Мощность	80 Вт (100 В)
Класс	AB
Встроенный источник сигнала	Плеер – USB/MicroSD / Bluetooth / FM тюнер
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T2A
Электропитание	AC 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	160 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	4,6 кг



ВНИМАНИЕ



Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства.
Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.

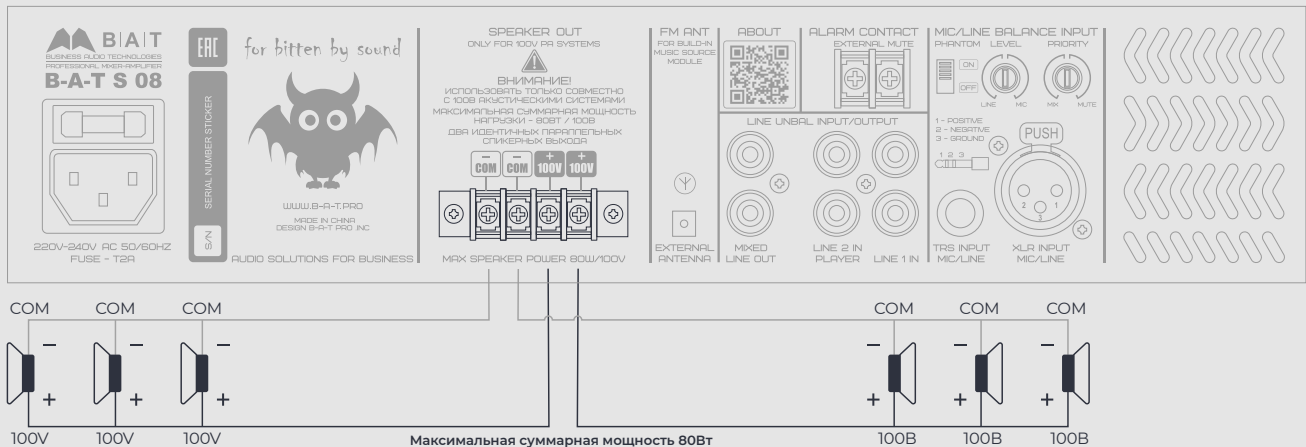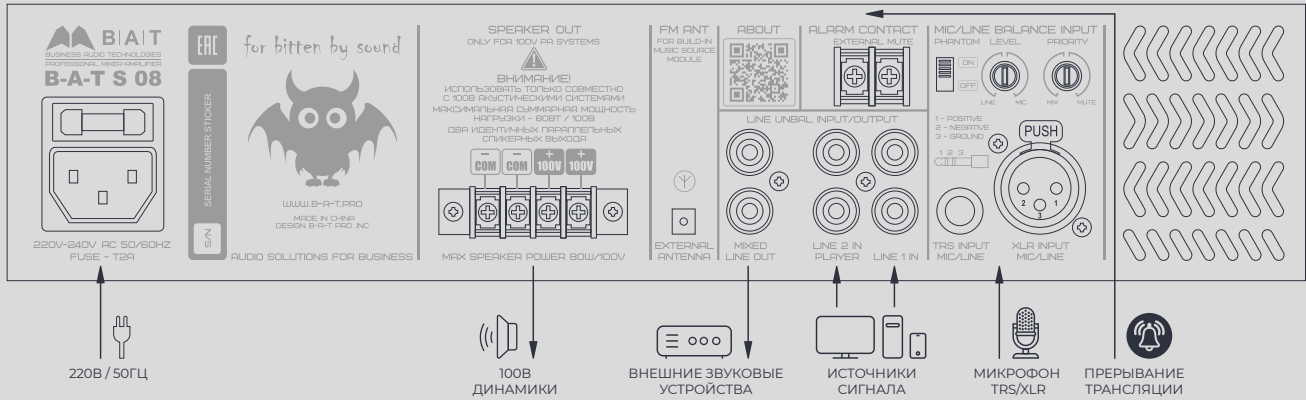

**BITTEN
BY
SOUND!!**



**FLY
HIGH!!**



+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н