



Арт. А46260

CUT830W

Профессиональная двухполосная потолочная акустика (7.5/15/30 Вт, 100 В) с 8-дюймовым вуфером



<https://b-a-t.pro/products/bat-cut-830w>

B-A-T CUT 830W — профессиональная двухполосная потолочная акустическая система премиум-класса. Оснащена 8-дюймовым полипропиленовым вуфером на подвесе из вспененного полиэтилена и 1-дюймовым шелковым купольным твитером в коаксиальной компоновке. Предлагает три варианта мощности подключения к 100-вольтовым системам: 7.5 Вт, 15 Вт и 30 Вт. Корпус выполнен из ABS-пластика с белой стальной декоративной сеткой (RAL 9016).

ОПИСАНИЕ



Бизнес-центр
Коворкинг
Приемная
Офис продаж



Бутик
Шоурум
Торговый центр
Кулинария



Отель
Лобби
Галерея
Музей



Школа
Аудитория
Лекторий
Библиотека



Кафе
Ресторан
Бар

ПРИМЕНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ




- 1 Стальная защитная сетка
- 2 НЧ/СЧ вуфер
- 3 ВЧ твиттер
- 4 Крепежные винты
- 5 Поворотные крепежные кронштейны
- 6 Кабельные терминалы
- 7 Понижающий трансформатор
- 8 Клеммы выбора мощности

Мощность	7,5 Вт / 15 Вт / 30 Вт (100 В)
Твиттер	1", купольный, материал - шелк
Вуфер	8", полипропилен
Чувствительность	90 дБ
Максимальное звуковое давление	104 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90–19 200 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Монтажное отверстие	Ø240 мм
Запотолочное пространство	100 мм
Толщина потолка	5-30мм
Фиксация в потолок	Поворотные крепежные кронштейны
Цвет	Белый (RAL 9016)
Габариты	270 мм x 105 мм
Вес	2,6 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ


ПОКРАСКА В RAL

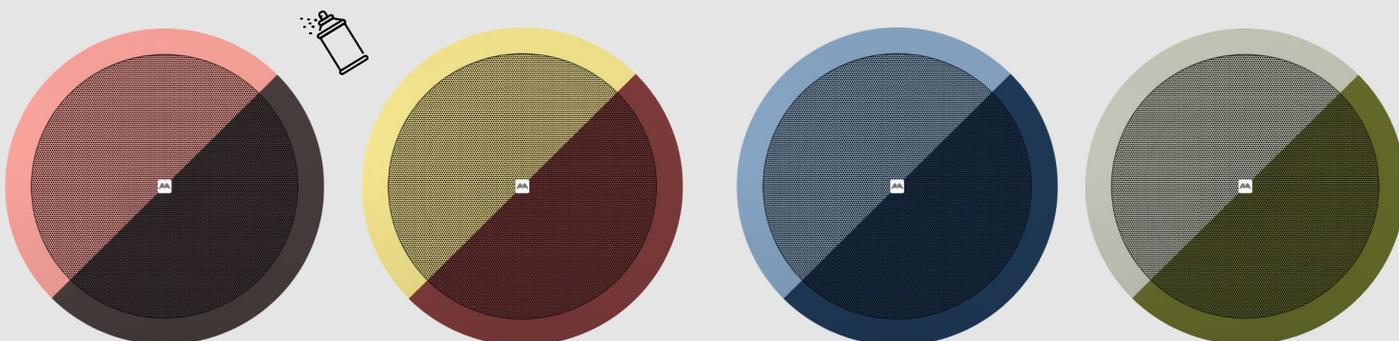

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

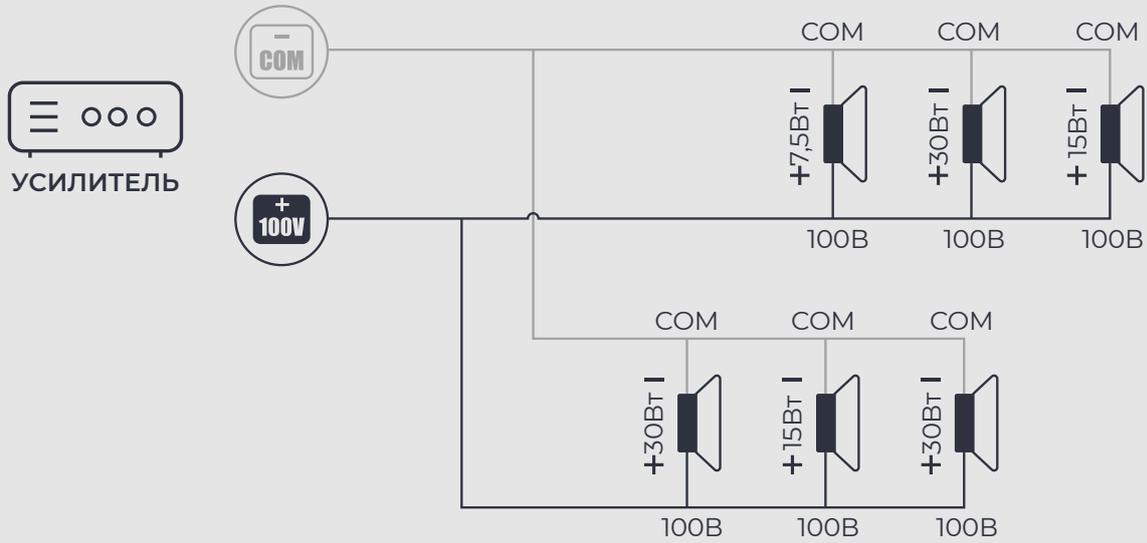

⚠ СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРИВЫШАТЬ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ

1 Разместить шаблон в планируемое место и обвести карандашом.




2 Вырезать по контуру посадочное отверстие. Вывести кабель соединяющий динамики и усилитель.

3 Следя за правильной полярностью (черный контакт – COM, красный – 100 В), подключите входящий акустический кабель к самозажимному терминалу.

4 Для параллельного соединения по такому же принципу подключить акустический кабель в другой терминал

5 После этого выберите одну из предложенных мощностей: 7,5/15/30 Вт. Зафиксируйте выбранную мощность, используя съемную клемму на трансформаторе.


6 Снимите декоративную сетку. Установите корпус акустической системы в подготовленное отверстие. Затяните четыре винта с помощью крестовой отвертки, чтобы зафиксировать корпус и прижать его к потолку. Затем верните защитную декоративную сетку на место.

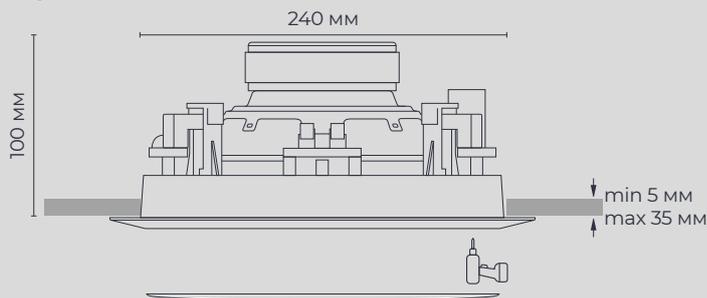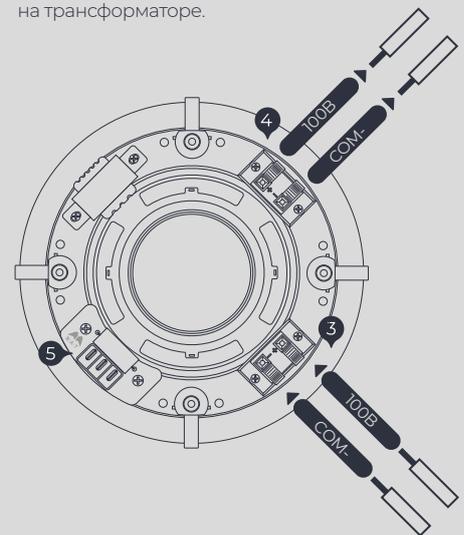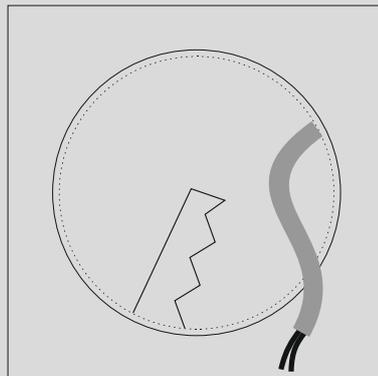

Картонный шаблон для разметки



Громкоговоритель CUT 830W



Стальная защитная сетка




Индивидуальная упаковка

⚠ ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



**FLY
HIGH!!**

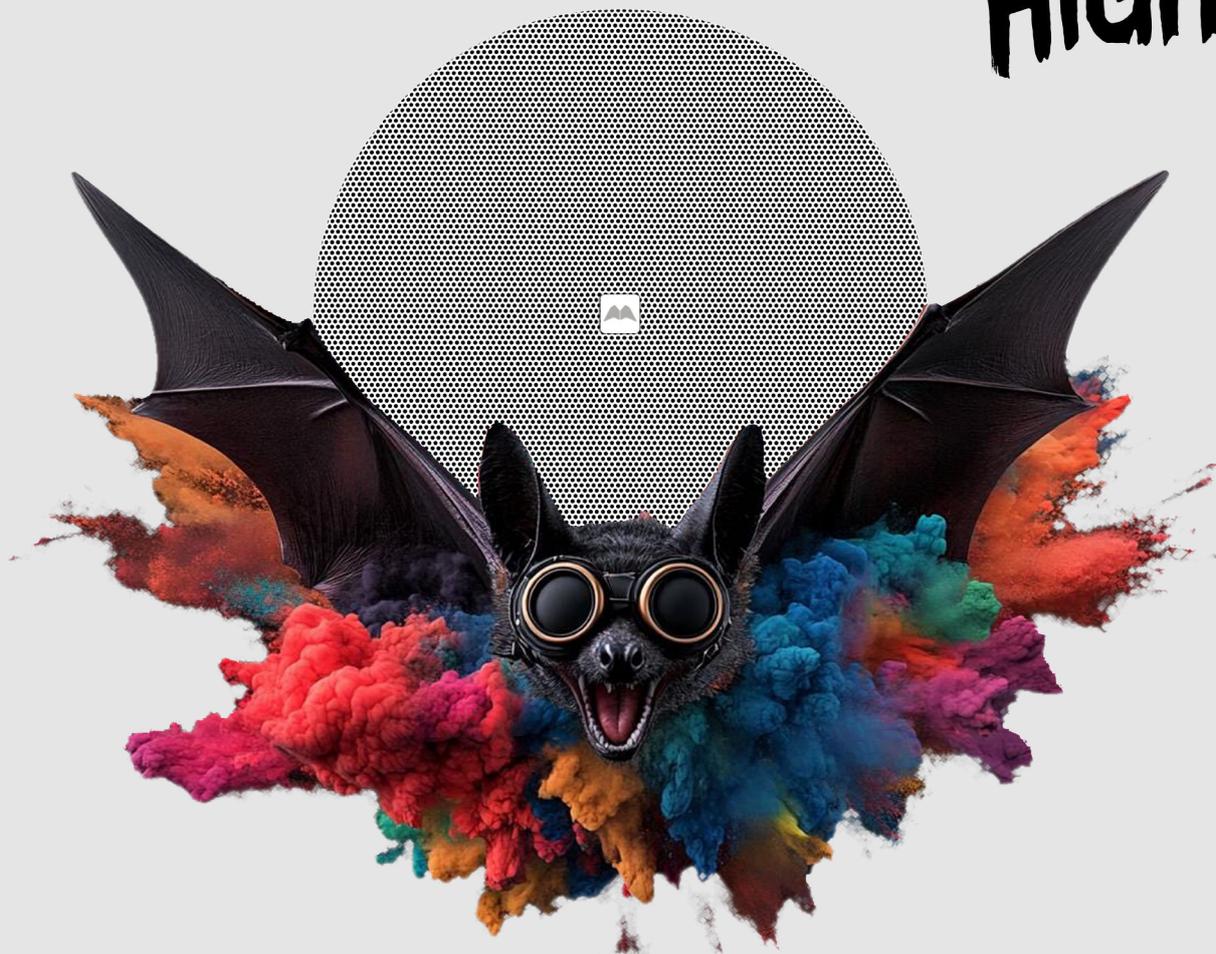

 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

**BITTEN
BY
SOUND!!**