



● Арт. A43997
● Арт. A49393



<https://b-a-t.pro/products/bat-face-51/m>

FACE 51

Бюджетный настенный громкоговоритель (5/10 Вт, 100 В)
с технологией Dual-Cone для систем оповещения и фоновой музыки

B-A-T FACE 51 — широкополосный громкоговоритель для настенного монтажа с технологией Dual-Cone. Оснащён 5-дюймовым диффузором из акустической бумаги с дополнительным центральным конусом для улучшенного воспроизведения высоких частот. Работает с 100-вольтовыми трансляционными системами на мощности 5 Вт или 10 Вт. Корпус из белого ABS-пластика (RAL 9016) со стальной защитной сеткой с порошковым покрытием.



Офис
Сервисный
центр
Приемная
Офис продаж



Магазин
Пункт выдачи
Супермаркет
Кулинария



Администрация
Школа
Столовая
АЗС



Регистратура
Кабинет
Аптека



Производство
Склад
Сборочный цех
Типография



- 1 Стальная защитная сетка
- 2 Верхняя декоративная заглушка
- 3 Нижняя декоративная заглушка
- 4 Широкополосный 5" динамик
- 5 Dual-Cone
- 6 Посадочные проушины
- 7 Кабельный терминал
- 8 Понижающий трансформатор


Мощность	5 / 10 Вт (100 В)
Диффузор	5 дюймов, акустическая бумага
Чувствительность	89 дБ
Максимальное звуковое давление	96 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	180–20 000 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	181mm x 290mm x 116,5mm
Вес	1,1 кг



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей


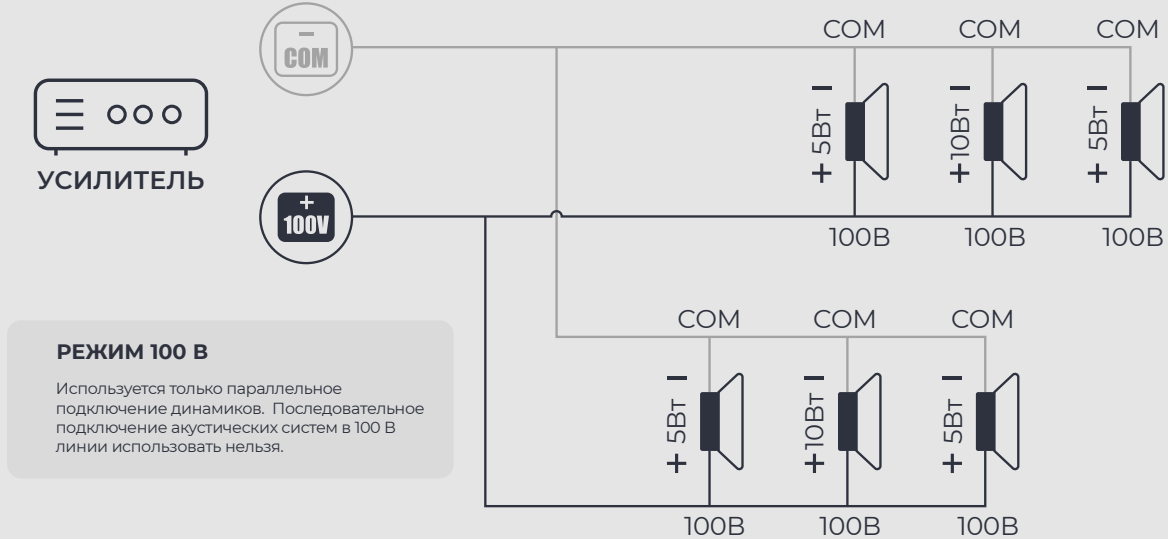


РЕЖИМ 100 В




Используется только параллельное подключение динамиков. Последовательное подключение акустических систем в 100 В линии использовать нельзя.

⚠ СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА ПРИВЫШАТЬ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ


- 1 По шаблону разметить отверстия в выбранном месте на стене для крепежа громкоговорителя и просверлить их.
- 2 Вкрутите саморез в стену оставив приблизительно 5-7мм выступающими над поверхностью стены.
- 3 Для подключения используем контакт COM- и контакт выбранной мощности 5 Вт или 10 Вт. Зафиксировать очищенные контакты в клеммном терминале винтом.



- 4 Наденьте корпус акустической системы на саморезы через большую часть проушины и затем опустите вниз до упора.
- 5 В нижней точке фиксации предусмотрена горизонтальная выточка, которая позволяет произвести корректировку корпуса по вертикали, после фиксации, если это необходимо.



- 6 При необходимости жесткой фиксации перед установкой на стену, демонтируйте лицевую сетку, снимите две пластиковых заглушки, скрывающие углубление с проушинами. Установите корпус на саморезы. Далее затяните их до упора. Установите на место заглушки и декоративную сетку



Шаблон для разметки



Громкоговоритель FACE 51



Стальная защитная сетка



Подробная инструкция по QR коду
Индивидуальная упаковка

⚠ ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ





 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

 Fly High!