



● Арт. A23126  
 ● Арт. A75978



<https://b-a-t.pro/products/bat-hang-53/m>

# HANG53

Профессиональная подвесная двухполосная акустика (100В/8 Ом)  
 для премиальных коммерческих пространств.

**B-A-T HANG 53** — профессиональная двухполосная подвесная акустическая система с расширенными возможностями подключения. Оснащена 5-дюймовым полипропиленовым вуфером на подвесе из вспененного полиэтилена и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой в коаксиальной компоновке. Поддерживает работу как в 100-вольтовом трансляционном режиме (3,75/7,5/15/30 Вт), так и в низкоомном (60 Вт RMS, при 8 Ом).



Офис  
 Отделение  
 банка  
 Конференц зал



Магазин  
 Шоурум  
 Супермаркет



Ресторан  
 Кафе  
 Библиотека  
 Музей



Склад  
 Ангар  
 Автодилер



Производство  
 Фабрика  
 Типография  
 Сборочный цех



- ➊ Стальная защитная сетка
- ➋ НЧ/СЧ вуфер
- ➌ ВЧ твиттер

- ➍ Кабельный терминал
- ➎ Выбор мощности и режима работы


|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность (100 В)                   | 3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт              |
| Мощность RMS (в низкоомном режиме) | 60 Вт                                |
| Сопротивление в низкоомном режиме  | 8 Ом                                 |
| Твиттер                            | 1", цельнокупольный, материал - шелк |
| Вуфер                              | 5", полипропилен                     |
| Чувствительность                   | 88 дБ                                |
| Максимальное звуковое давление     | 104 дБ (для 100 В)                   |
| Диапазон частот                    | 90 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)             |
| Материал корпуса                   | ABS пластик                          |
| Материал защитной сетки            | сталь, порошковая покраска           |
| Цвет                               | Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)  |
| Габариты                           | 200 мм x 310 мм x 200 мм             |
| Вес                                | 1,9 кг                               |



**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА**

Сервисный центр: [service@b-a-t.pro](mailto:service@b-a-t.pro)

Параллельное соединение громкоговорителей

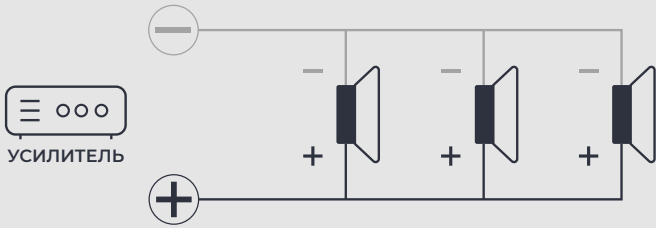

Последовательное соединение громкоговорителей



РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ

Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле  $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$ , где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2 + \dots$ , где R это сопротивление каждого громкоговорителя.

1 Открыть крышку на задней части громкоговорителя.




2 Продеть провод через заглушку и отверстие в крышке. Закрепить трос за кольцо на корпусе.




3 Выставляем необходимую мощность и режим работы. Подключаем кабель к терминалу, соблюдая полярность.



4 Вставить заглушку на место. Закрыть крышку.



5 Зафиксировать громкоговоритель на потолке, на необходимой высоте.



Громкоговоритель HANG 53



Стальная защитная сетка



Кабель с интегрированным тросом для подвеса, длина 3 м



Подробная инструкция по QR коду  
Индивидуальная упаковка



 +7 925 2130761

 [info@b-a-t.pro](mailto:info@b-a-t.pro)  
[www.b-a-t.pro](http://www.b-a-t.pro)

 Россия, г. Москва,  
Старопетровский пр.,  
д. 8, 16Н

 Fly High!