



<https://b-a-t.pro/products/bat-n-12>

Арт. A47591



Профессиональный микшер-усилитель 120Вт/100В

В-А-Т N 12 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 120 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

<300m²



Офис
Бизнес-зал
Коворкинг
Шоурум

<300m²



Магазин
Гипермаркет
Торговый зал
Булочная

<300m²



Кафе
Бар
Ресторан
Кофейня

<300m²



Спортивный клуб
Спортивный зал
Фитнес клуб
Салон красоты

<300m²



Конференц зал
Актный зал
Лекторий
Библиотека



- 1 Включение встроенного
корректирующего частотного фильтра
- 2 Регулятор уровня микрофонного входа MIC
- 3 Регулятор уровня входа AUX1
- 4 Регулятор уровня входа AUX2
- 5 Регулятор суммарного уровня громкости
- 6 Включение/выключение устройства


Световые индикаторы:

- 7 POWER-индикатор включения
- 8 PROTECT -индикатор срабатывания защиты
- 9 CLIP - индикатор наличия перегрузки
- 10 SIGNAL -индикатор наличия сигнала на входе усилителя
- 11 PHANTOM – Индикатор фантомного питания
- 12 EQ ON – Индикатор включения встроенного корректирующего фильтра



- 1 Предохранитель по питанию
- 2 Управляющие контакты ALARM CONTACT, при замыкании все входящие сигналы мьютируются
- 3 Включение фантомного питания (12V) для микрофона
- 4 Настройка чувствительности микрофонного входа
- 5 Настройка уровня приоритета микрофонного входа над линейными
- 6 Разъем для подключения кабеля питания 220V

- 7 Клеммы для подключения акустических систем, два параллельных выхода для удобства коммутации
- 8 Mixed OUT – суммарный линейный выход после предусилителя микрофонного и линейных входов (2 RCA)
- 9 Небалансный вход AUX 2 (2 RCA)
- 10 Небалансный вход AUX 1 (2 RCA)
- 11 Балансный разъем TRS для микрофона
- 12 Балансный разъем XLR для микрофона

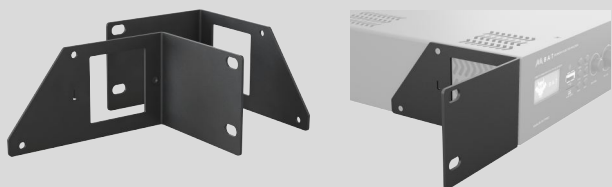

Арт. A52162

B-A-T ARM 1.5 NS

Кронштейн для монтажа микшеров-усилителей
серий **S** и **N** в 19-дюймовую стойку (1.5U)



микшер-усилитель
N 12



сетевой
кабель



индивидуальная
упаковка



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro



Мощность	120 Вт (100 В)
Класс	AB
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T3,15A
Электропитание	AC 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	240 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	5,8 кг



ВНИМАНИЕ



Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства.
Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.

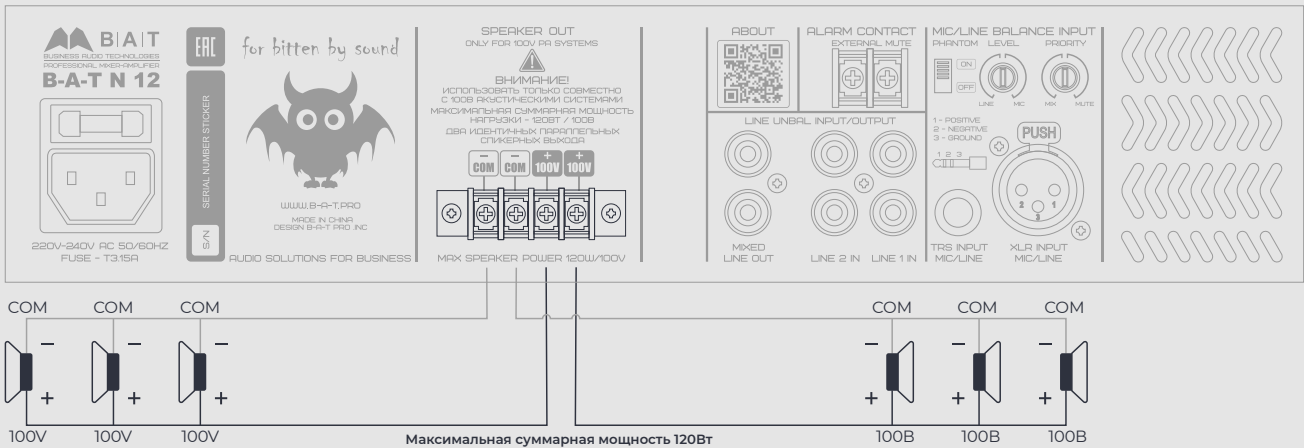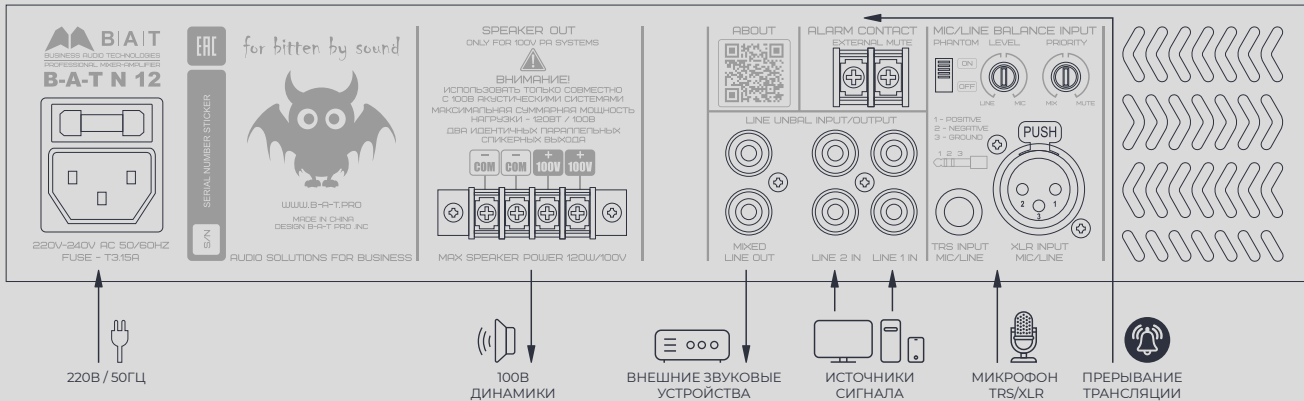

**BITTEN
BY
SOUND!!**



**FLY
HIGH!!**



+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н