


<https://b-a-t.pro/products/bat-n-24>

Арт. A48910



Профессиональный микшер-усилитель 240Вт/100В

B-A-T N 24 — профессиональный микшер-усилитель класса АВ мощностью 240 Вт для систем трансляции звука (Public Address) и фонового музыкального вещания (BGM). Устройство предназначено для работы с 100-вольтовыми трансляционными системами и поддерживает подключение профессиональных акустических систем.

 <600m²


Конференц зал
Зал ожидания
Фойе
Входная группа

 <600m²


Торговый центр
Гипермаркет
Офисный центр
Школа

 <600m²


Склад
Крытый рынок
Ангар

 <600m²


Вокзал
Зал ожидания
Перрон

 <600m²


Производство
Фабрика
Завод



- 1 Включение встроенного корректирующего частотного фильтра
- 2 Регулятор уровня микрофонного входа MIC
- 3 Регулятор уровня входа AUX1
- 4 Регулятор уровня входа AUX2
- 5 Регулятор суммарного уровня громкости
- 6 Включение/выключение устройства


Световые индикаторы:

- 7 POWER-индикатор включения
- 8 PROTECT -индикатор срабатывания защиты
- 9 CLIP - индикатор наличия перегрузки
- 10 SIGNAL -индикатор наличия сигнала на входе усилителя
- 11 PHANTOM – Индикатор фантомного питания
- 12 EQ ON – Индикатор включения встроенного корректирующего фильтра



- 1 Предохранитель по питанию
- 2 Управляющие контакты ALARM CONTACT, при замыкании все входящие сигналы мьютируются
- 3 Включение фантомного питания (12V) для микрофона
- 4 Настройка чувствительности микрофонного входа
- 5 Настройка уровня приоритета микрофонного входа над линейными
- 6 Разъем для подключения кабеля питания 220V

- 7 Клеммы для подключения акустических систем, два параллельных выхода для удобства коммутации
- 8 Mixed OUT – суммарный линейный выход после предусилителя микрофонного и линейных входов (2 RCA)
- 9 Небалансный вход AUX 2 (2 RCA)
- 10 Небалансный вход AUX 1 (2 RCA)
- 11 Балансный разъем TRS для микрофона
- 12 Балансный разъем XLR для микрофона

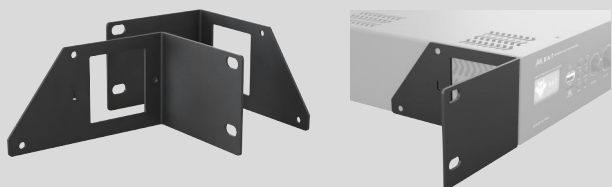

Арт. A52162

B-A-T ARM 1.5 NS

Кронштейн для монтажа микшеров-усилителей серий S и N в 19-дюймовую стойку (1.5U)



микшер-усилитель
N 24



сетевой
кабель



индивидуальная
упаковка



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro



Мощность	240 Вт (100 В)
Класс	AB
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Линейный выход	2 RCA
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	(THD+N): <0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T5A
Электропитание	AC 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	480 Вт
Высота в монтажной стойке	1.5 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	310 × 270 × 66 мм
Вес	7,1 кг



ВНИМАНИЕ



Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства.
Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.

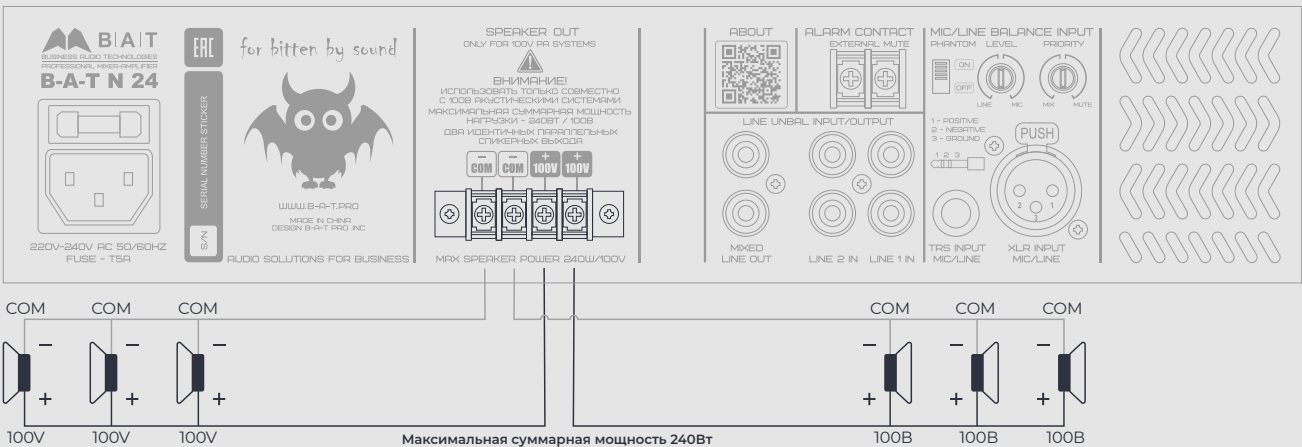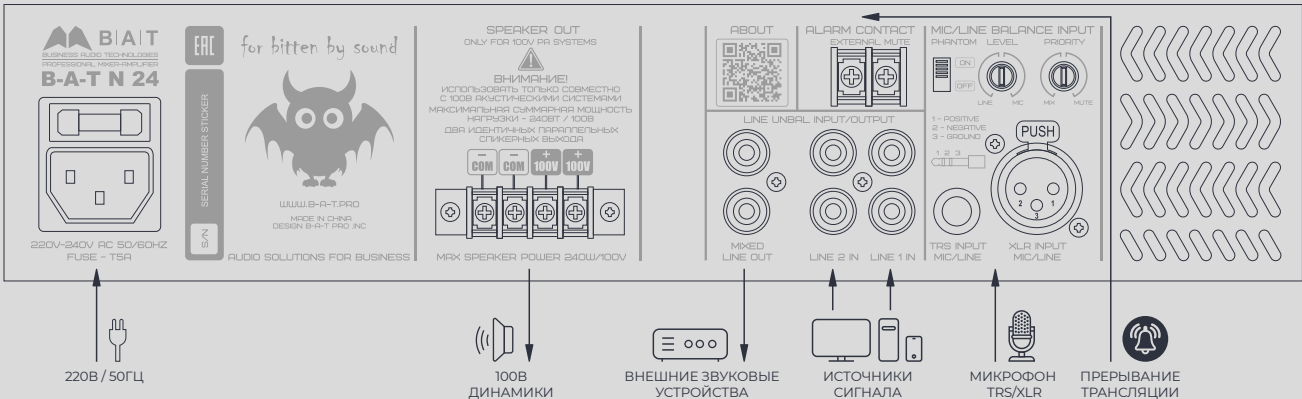

**BITTEN
BY
SOUND!!**



**FLY
HIGH!!**



+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н