



Арт. A48831



<https://b-a-t.pro/products/bat-n-12>



Профессиональный микшер-усилитель 120Вт/100В

ОПИСАНИЕ

B-A-T ND 12 — профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address и фоновой музыкальной трансляции (BGM). Устройство предназначено для работы с трансляционными громкоговорителями и акустическими системами на 100 В. Мощность усилителя составляет 120 Вт в режиме 100 В, работа с низкоомной акустикой не поддерживается. Усилитель выполнен по классу АВ, что обеспечивает высокое качество звука и надежность.

ПРИМЕНЕНИЕ

<300m²



Офис
Бизнес-зал
Коворкинг
Шоурум

<300m²



Магазин
Гипермаркет
Торговый зал
Булочная

<300m²



Кафе
Бар
Ресторан
Кофейня

<300m²



Спортивный клуб
Спортивный зал
Фитнес клуб
Салон красоты

<300m²



Конференц зал
Актный зал
Лекторий
Библиотека




- 1 Включение встроенного корректирующего частотного фильтра
- 2 Регулятор уровня микрофонного входа MIC
- 3 Выбор активного входа AUX1-PLR / AUX2
- 4 Громкость активного линейного входа AUX1 / AUX2
- 5 Включение выключение устройства

- Световые индикаторы:
- 6 POWER – индикатор включения
 - 7 PROTECT – индикатор срабатывания защиты
 - 8 CLIP – индикатор наличия перегрузки
 - 9 SIGNAL – индикатор наличия сигнала на входе усилителя
 - 10 AUX1 – Индикатор активации AUX1
 - 11 PLR-AUX2 – Индикатор активации AUX2-PLR
 - 12 EQ ON – Индикатор включения встроенного корректирующего фильтра



- 1 Предохранитель по питанию
- 2 Управляющие контакты ALARM CONTACT, при замыкании все входящие сигналы мьютируются
- 3 Уровень сигнала AUX2
- 4 Уровень сигнала AUX1
- 5 Настройка чувствительности микрофонного входа
- 6 Разъем для подключения кабеля питания 220В

- 7 Клеммы для подключения акустических систем, два параллельных выхода для удобства коммутации
- 8 Небалансный вход AUX 2 (2 RCA)
- 9 Небалансный вход AUX 1 (2 RCA)
- 10 Активация приоритета микрофонного входа над линейным
- 11 Активация фантомного питания
- 12 Балансный разъем TRS для микрофона
- 13 Балансный разъем XLR для микрофона

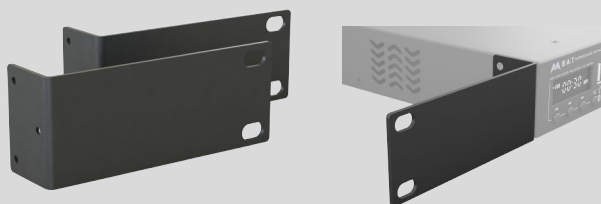

Арт. A55781

B-A-T ARM 1 ND SD

Кронштейн для монтажа микшеров-усилителей серий **SD** и **ND** в 19-дюймовую стойку (1U)



микшер-усилитель ND 12



сетевой кабель



индивидуальная упаковка



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro



Мощность	120 Вт (100 В)
Класс	D
Линейный вход	2 x LINE IN (2 RCA)
Микрофонный вход	MIC IN (XLR(f) / TRS(f))
Фантомное питание	18 В
Диапазон частот	60–18 500 Гц (±6 дБ)
Коэффициент гармонических искажений (THD+N):	<0,5% (при 50% мощности)
Корректирующий EQ фильтр	100 Гц +5дБ / 10000 Гц +5 дБ
Предохранитель	T3,15A
Электропитание	AC 200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	180 Вт
Высота в монтажной стойке	1 U (опциональные кронштейны для установки)
Габариты	258 × 167 × 44 мм
Вес	5,3 кг



ВНИМАНИЕ



Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства. Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.

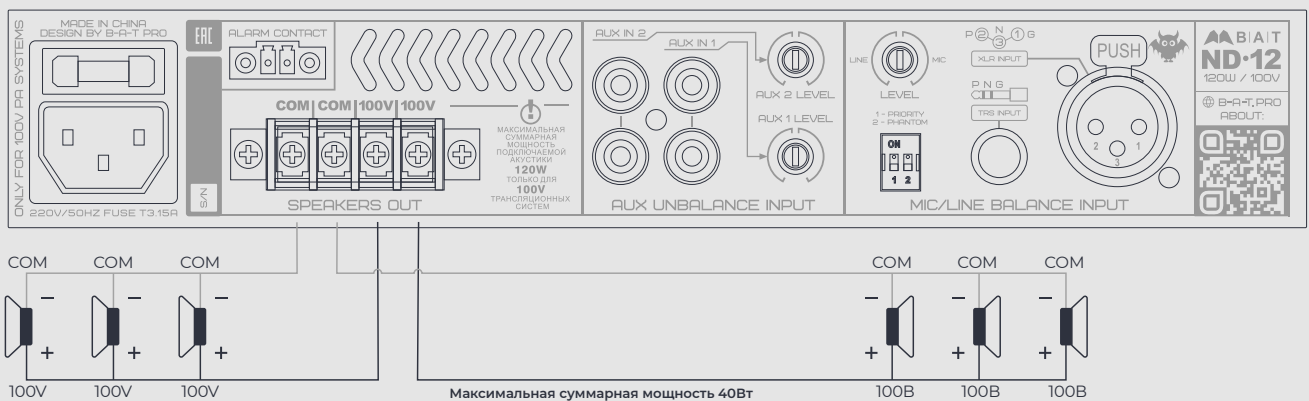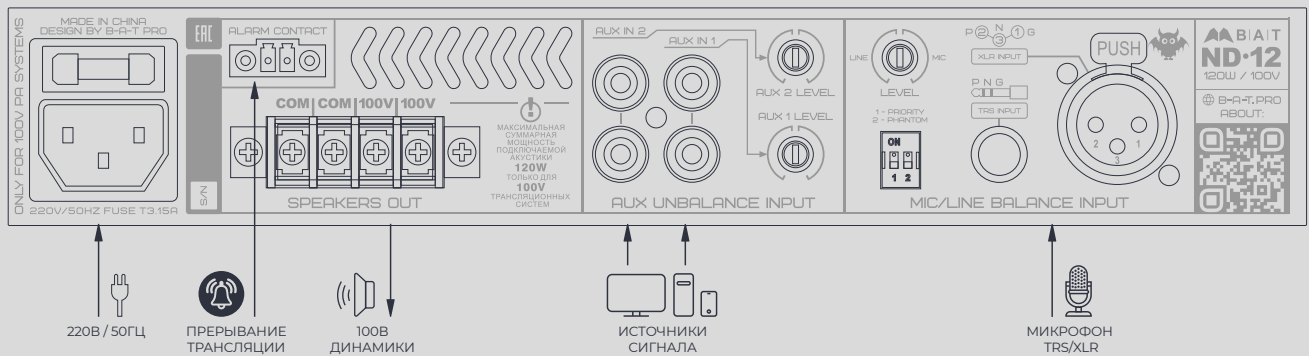

**BITTEN
BY
SOUND!!**



**FLY
HIGH!!**



+7 925 2130761



info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro



Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н