


 ● Арт. A23126
 ● Арт. A75978

<https://b-a-t.pro/products/bat-hang-53/m>

HANG53

Профессиональная подвесная двухполосная акустика (100В/8 Ом)
для премиальных коммерческих пространств.

B-A-T HANG 53 — профессиональная двухполосная подвесная акустическая система с расширенными возможностями подключения. Оснащена 5-дюймовым полипропиленовым вуфером на подвесе из вспененного полиэтилена и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой в коаксиальной компоновке. Поддерживает работу как в 100-вольтовом трансляционном режиме (3,75/7,5/15/30 Вт), так и в низкоомном (60 Вт RMS, при 8 Ом).



Офис
Отделение
банка
Конференц зал



Магазин
Шоурум
Супермаркет



Ресторан
Кафе
Библиотека
Музей



Склад
Ангар
Автодилер



Производство
Фабрика
Типография
Сборочный цех



- ➊ Стальная защитная сетка
- ➋ НЧ/СЧ вуфер
- ➌ ВЧ твиттер

- ➍ Кабельный терминал
- ➎ Выбор мощности и режима работы


Мощность (100 В)	3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	60 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, материал - шелк
Вуфер	5", полипропилен
Чувствительность	88 дБ
Максимальное звуковое давление	104 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	90 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Материал защитной сетки	сталь, порошковая покраска
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	200 мм x 310 мм x 200 мм
Вес	1,9 кг



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

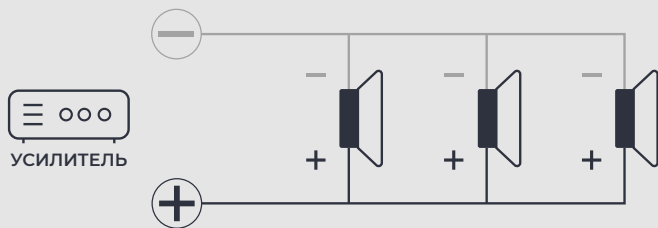

Последовательное соединение громкоговорителей



РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ



Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.

- 1 Открыть крышку на задней части громкоговорителя.




- 2 Продеть провод через заглушку и отверстие в крышке. Закрепить трос за кольцо на корпусе.




- 3 Выставляем необходимую мощность и режим работы. Подключаем кабель к терминалу, соблюдая полярность.




- 4 Вставить заглушку на место. Закрыть крышку.



- 5 Зафиксировать громкоговоритель на потолке, на необходимой высоте.



ИНСТАЛЛЯЦИЯ



⚠ ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

 Fly High!