


 ● Арт. A41690
 ● Арт. A94199

<https://b-a-t.pro/products/bat-opus-42/m>

OPUS42

Премиальная двухполосная акустика с защитой IP54 и уникальной рупорной конструкцией твитера для бутиков и ресторанов

B-A-T OPUS 42 — премиальная двухполосная акустическая система для настенного монтажа с защитой IP54. Оснащена 4-дюймовым полипропиленовым вуфером на резиновом подвесе и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой. Уникальная конструкция с нижним расположением твитера и раскрывающимся рупором обеспечивает яркое звучание и повышенную дистанцию работы. Поддерживает работу в 100-вольтовом (2,5/5/10/20 Вт) и низкоомном (30 Вт RMS, 8 Ом) режимах.



Бутик
Шоурум
Ювелирный салон



Кафе
Кофейня
Ресторан
Крытая терраса



Фитнес-зал
Школа танцев
Йога студия



Спа-салон
Массажный салон
Банный комплекс



Салон красоты
Маникюрный салон
Барбершоп
Броубар



- ① Стальная защитная сетка
- ② НЧ/СЧ вуфер
- ③ ВЧ твиттер
- ④ Настенный шарнирный кронштейн

- ⑤ Защитная крышка
- ⑥ Выбор мощности и режима работы
- ⑦ Кабельный терминал для подключения


Мощность (100 В)	2,5 / 5 / 10 / 20 Вт	
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	40 Вт	
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом	
Твиттер	1", цельнокупольный, материал - шелк	
Вуфер	4", полипропилен	
Чувствительность	89 дБ	
Максимальное звуковое давление	100 дБ (для 100 В)	
Диапазон частот	85 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)	
Материал корпуса	ABS пластик	
Уровень защиты корпуса	IP54	
Материал защитной сетки	алюминий, порошковая покраска	
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)	
Габариты	без кронштейна	148 мм x 247 мм x 153 мм
	с кронштейном	148 мм x 247 мм x 227 мм
Вес	-	



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

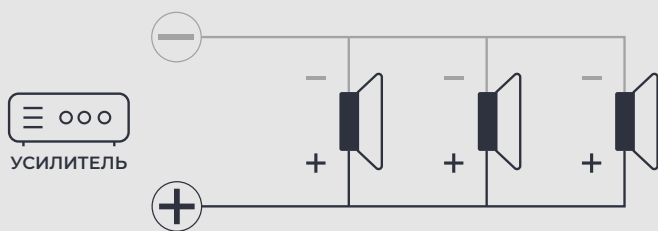

Последовательное соединение громкоговорителей



РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ



Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2 + \dots$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


- Используя пристенную часть кронштейна, разметить и просверлить отверстия монтажа, вставить дюбеля




- Продеть кабель сквозь кронштейн и прикрутить пристенную часть. Установить и зафиксировать вторую часть кронштейна к громкоговорителю

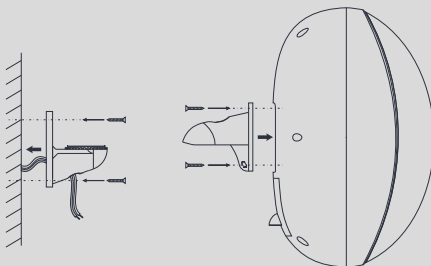



- Соединяем две части, и закручиваем фиксирующий винт, но не до конца, чтобы была возможность вращать колонку




- Устанавливаем корпус в крайнее левое или правое положение снимаем крышку.



- Выставляем необходимую мощность и режим работы. Продаваем кабель через отверстие в крышке и подключаем его соблюдая полярность к кабельному терминулу



- Закрываем крышку, позиционируем корпус и затягиваем фиксирующий винт до упора. Надеваем на фиксирующий винт декоративный колпачок.



Кронштейн



Громкоговоритель
OPUS 42



Стальная
защитная сетка



Подробная инструкция по QR коду
Индивидуальная упаковка



ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ





 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

 Fly High!