



● Арт. A69711
 ● Арт. A16063



<https://b-a-t.pro/products/bat-opus-53/m>

OPUS53

Элитная двухполосная акустическая система с рупорным твитером и защитой IP54 для премиальных коммерческих объектов

B-A-T OPUS 53 — профессиональная двухполосная акустическая система премиум-класса для настенного монтажа. Оснащена 5-дюймовым полипропиленовым вуфером на резиновом подвесе и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой. Уникальная конструкция с нижним расположением твитера и раскрывающимся рупором обеспечивает исключительную четкость высоких частот и широкую дисперсию звука. Поддерживает работу в 100-вольтном (3,75/7,5/15/30 Вт) и низкоомном (40 Вт RMS, 8 Ом) режимах.



Модный ритейл
 Шоурум
 Магазин



Ресторан
 Лобби бар
 Отель
 Крытая терраса



Фитнес-зал
 Танцевальная студия
 Йога студия



Спа-салон
 Массажный салон
 Банный комплекс



Салон красоты
 Маникюрный салон
 Барбершоп
 Брубар



- ① Стальная защитная сетка
- ② НЧ/СЧ вуфер
- ③ ВЧ твиттер
- ④ Настенный шарнирный кронштейн

- ⑤ Защитная крышка
- ⑥ Выбор мощности и режима работы
- ⑦ Кабельный терминал для подключения


Мощность (100 В)	3,75 / 7,5 / 15 / 30 Вт
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	60 Вт
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом
Твиттер	1", цельнокупольный, материал - шелк
Вуфер	5", полипропилен
Чувствительность	89 дБ
Максимальное звуковое давление	102 дБ (для 100 В)
Диапазон частот	75 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)
Материал корпуса	ABS пластик
Уровень защиты корпуса	IP54
Материал защитной сетки	алюминий, порошковая покраска
Цвет	Черный (RAL 9005), белый (RAL 9016)
Габариты	без кронштейна 186 мм x 306 мм x 189 мм
	с кронштейном 186 мм x 306 мм x 262 мм
Вес	-



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

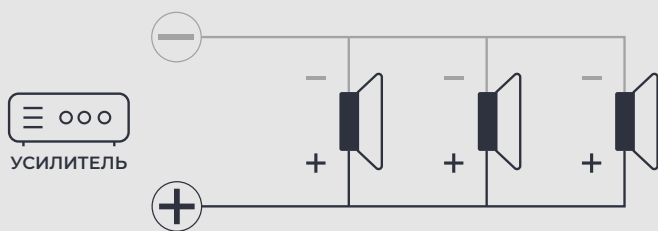

Последовательное соединение громкоговорителей



РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ



Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3...$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2...$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


- 1 Используя пристенную часть кронштейна, разметить и просверлить отверстия монтажа, вставить дюбеля




- 2 Продеть кабель сквозь кронштейн и прикрутить пристенную часть. Установить и зафиксировать вторую часть кронштейна к громкоговорителю

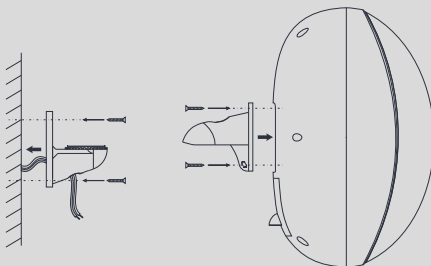


- 3 Соединяем две части, и закручиваем фиксирующий винт, но не до конца, чтобы была возможность вращать колонку




- 4 Устанавливаем корпус в крайнее левое или правое положение снимаем крышку.



- 5 Выставляем необходимую мощность и режим работы. Продеваем кабель через отверстие в крышке и подключаем его соблюдая полярность к кабельному терминулу

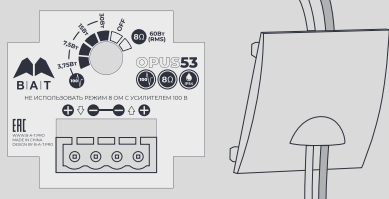

- 6 Закрываем крышку, позиционируем корпус и затягиваем фиксирующий винт до упора. Надеваем на фиксирующий винт декоративный колпачок.



Кронштейн



Громкоговоритель
OPUS 53



Стальная
защитная сетка



Подробная инструкция по QR коду
Индивидуальная упаковка



TRANСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ





 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

 Fly High!