



● Арт. A96681
 ● Арт. A91075



<https://b-a-t.pro/products/bat-opus-64/m>

OPUS64

Топовая двухполосная акустическая система с рупорным твитером и мощным 6-дюймовым вуфером для luxury-сегмента

B-A-T OPUS 64 — флагманская двухполосная акустическая система премиум-класса для настенного монтажа. Оснащена мощным 6-дюймовым полипропиленовым вуфером на резиновом подвесе и 1-дюймовым шелковым твитером с неодимовой магнитной системой. Уникальная конструкция с нижним расположением твитера и раскрывающимся рупором обеспечивает исключительную детализацию высоких частот и мощное звуковое давление. Поддерживает работу в 100-вольтном (5/10/20/40 Вт) и низкоомном (50 Вт RMS, 8 Ом) режимах.



Торговая
галерея
Выставка
продажа
Атриум
Торговый центр



Премиальный
клуб
Бар
Ресторан
Отель
Крытая терраса



Фитнес-зал
Спортивный
клуб
Развлекательный
центр



Спа-салон
Массажный
салон
Банный
комплекс



Салон красоты
Маникюрный
салон
Барбершоп
Броубар



- 1 Стальная защитная сетка
- 2 НЧ/СЧ вуфер
- 3 ВЧ твиттер
- 4 Настенный шарнирный кронштейн

- 5 Защитная крышка
- 6 Выбор мощности и режима работы
- 7 Кабельный терминал для подключения


Мощность (100 В)	5 / 10 / 20 / 40 Вт	
Мощность RMS (в низкоомном режиме)	80 Вт	
Сопротивление в низкоомном режиме	8 Ом	
Твиттер	1", цельнокупольный, материал - шелк	
Вуфер	6", полипропилен	
Чувствительность	89 дБ	
Максимальное звуковое давление	104 дБ (для 100 В)	
Диапазон частот	65 – 20 000 Гц (+/-6 дБ)	
Материал корпуса	ABS пластик	
Уровень защиты корпуса	IP54	
Материал защитной сетки	алюминий, порошковая покраска	
Цвет	Черный (RAL 9005)	
Габариты	без кронштейна	222 мм x 335 мм x 214 мм
	с кронштейном	222 мм x 335 мм x 289 мм
Вес	-	



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ ТОВАРА

Сервисный центр: service@b-a-t.pro

Параллельное соединение громкоговорителей

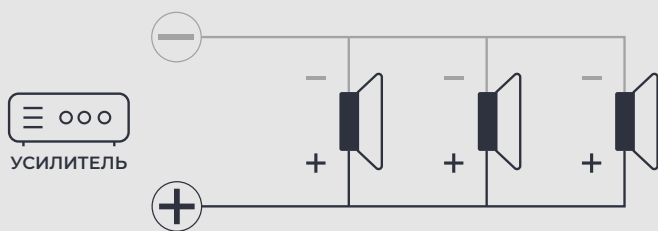

Последовательное соединение громкоговорителей



РЕЖИМ 100 В

Используется только параллельное подключение динамиков. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

НИЗКООМНЫЙ РЕЖИМ



Строго запрещается переводить акустическую систему в низкоомный режим при использовании с усилителями на 100 В.

Суммарное сопротивление громкоговорителей должно находиться в диапазоне 4-8 Ом.


Параллельное соединение

Суммарное сопротивление высчитывается по формуле $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3...$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


Последовательное соединение

$R = R_1 + R_2...$, где R это сопротивление каждого громкоговорителя.


- 1 Используя пристенную часть кронштейна, разметить и просверлить отверстия монтажа, вставить дюбеля




- 2 Продеть кабель сквозь кронштейн и прикрутить пристенную часть. Установить и зафиксировать вторую часть кронштейна к громкоговорителю

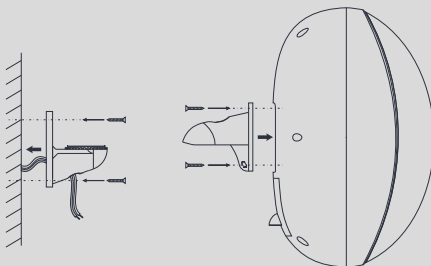



- 3 Соединяем две части, и закручиваем фиксирующий винт, но не до конца, чтобы была возможность вращать колонку




- 4 Устанавливаем корпус в крайнее левое или правое положение снимаем крышку.



- 5 Выставляем необходимую мощность и режим работы. Продеваем кабель через отверстие в крышке и подключаем его соблюдая полярность к кабельному терминалу



- 6 Закрываем крышку, позиционируем корпус и затягиваем фиксирующий винт до упора. Надеваем на фиксирующий винт декоративный колпачок.



Кронштейн



Громкоговоритель
OPUS 64



Стальная
защитная сетка



Подробная инструкция по QR коду
Индивидуальная упаковка



ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ





 +7 925 2130761

 info@b-a-t.pro
www.b-a-t.pro

 Россия, г. Москва,
Старопетровский пр.,
д. 8, 16Н

 Fly High!